

The logo for Silco, featuring the word "silco" in a bold, italicized, pink sans-serif font. A small registered trademark symbol (®) is located at the top right corner of the letter "o".A graphic element consisting of the number "25" in a large, bold, white font, with "YEARS" written in a smaller, white, sans-serif font directly beneath it.A large, abstract graphic element in the background, shaped like a stylized car profile. It features a dark blue upper section and a bright pink lower section, separated by a diagonal line.

*Innovative Bodyshop Solutions*

# Zelena je boja koju volimo!

Nastojimo da umanjimo uticaj naše industrije na životnu sredinu.

Verujemo da premium proizvodi i rešenja za auto-refinish nikada ne bi trebalo da budu na račun životne sredine. Pametnim inovacijama i odgovornom praksom oblikujemo održiviju budućnost.

Koristimo Solatube sistem da bismo sobe bez prozora osvetlili prirodnim svetлом.

Neki od naših vrhunskih lakova sadrže do 12% BIO-baziranih materijala.

Razvijamo proizvode koji omogućavaju sušenje bez pečenja u pećnici, što štedi gorivo i struju.

Naša transportna ambalaža se sastoji od 100% recikliranog papira.

Koristimo sistem topotne pumpe za grejanje i hlađenje naših objekata, kao i za hlađenje proizvodnih mašina.

**silco**

# Sve je počelo idejom

## Oštećenim Renaultom 4 GTL

Sašo Kronovšek, osnivač i direktor kompanije Silco, doživeo svoj prvi susret sa svetom auto-lakiranja. Nije ga doživeo kao biznismen, već kao ponosni vlasnik voljenog automobila. Nakon manje nesreće, doneo je hrabru odluku: popraviće ga sam.

Sa samo jednim užetom i uz pomoć komšijinog automobila, povukao je šasiju natrag u prvobitni oblik. Bez iskustva, bez posebne opreme, samo sa odlučnošću i voljom da to uradi sam.

Prikupljajući materijale, posetio je tri različite radnje. Tada mu je sinula ideja: Zašto sve ovo nije na jednom mestu? Šta ako bih i sam prodavao ove proizvode? Možda bih to mogao bolje da uradim. To nije bila samo usputna misao, bila je to iskra jedne vizije.

Danas, nakon mnogo godina strasti, upornosti i napretka, Silco više nije samo ime. On označava kvalitet, pouzdanost i rešenja za najzahtevnije lakoberske profesionalce. Danas posedujemo sopstveno odeljenje za istraživanje i razvoj (R&D) i s ponosom smo vodeći proizvođač najsavremenijih rešenja za auto-lakiranje.

Sve je počelo... Idejom.

**silco<sup>®</sup> 25**  
YEARS



# Sadržaj

6	Uvod	74	Učvršćivači
10	K2K60	76	Sistem za poliranje
12	UniMix 30	80	Proizvodi za lepljenje i ispunjavanje
16	UniMix 40	88	Potrošni materijal za auto-limariju
18	UniMix 60	100	Alati i oprema
20	Perfin	105	Jonny Silco
22	Abrazivi	106	Proizvodi za zaštitu zdravlja i bezbednost
32	Gitovi - Ispunjivači	112	Proizvodi za pranje i negu vozila
42	Prajmeri	118	Tehnički aerosoli
52	Proizvodi za maskiranje	124	Silco promotivni proizvodi
60	Lakovi i boje		

Ponosno u službi  
auto-lakirera od  
2000. godine.




***silco® 25***  
YEARS

# Mali detalji, velika razlika

Rešenja prijatna po životnu sredinu, korisnike i njihov budžet.

## Informacije o odgovarajućem učvršćivaču

Kupcima pružamo jasne informacije o kompatibilnosti proizvoda, čime obezbeđujemo upotrebu bez problema.  
**Prednost:** Lako prepoznajte odgovarajuće učvršćivače i clear lakove, izbegavajući probleme usled nekompatibilnosti.

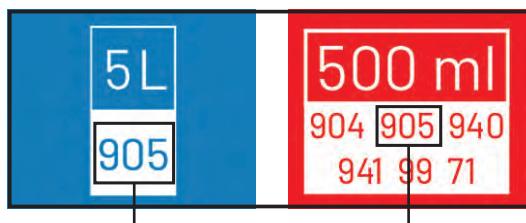

## Povećana debljina limenke

Silco limenke izrađene su od debljeg, čvršćeg i posebno premazanog metala.  
**Prednost:** Naše limenke su otpornije i izdržljivije u poređenju sa drugima na tržištu (debljine 0,21–0,22 mm).



## Ispupčen vrh limenke


Posebno dizajnirane limenke sa ispupčenim vrhom omogućavaju maksimalno korišćenje proizvoda.

**Prednost:** Uštedite do 5% u poređenju sa drugim limenkama – lako izvucite svaku poslednju kap.

## Hermetički čep zaštićen aluminijumskom folijom

Hermetički čep zaštićen aluminijumskom folijom sprečava isparavanje rastvarača.

**Prednost:** Ostajevam 100% proizvoda.



## Precizno grlo za izlivanje

Lako otvorivo grlo za izlivanje omogućava precizno i čisto doziranje.

**Prednost:** Nema prolivanja i gubitka proizvoda.



## Premium materijal i poseban premaz

Izrađeno od visokokvalitetnog pocinkovanog lima sa posebnim unutrašnjim premazom

**Prednost:** Štitite svoj proizvod od štetnih hemijskih reakcija.

## Čisti rastvarači PU klase

Mi isključivo koristimo čiste rastvarače PU klase u našim proizvodima.

**Prednost:** Obezbedite vrhunski kvalitet završne obrade pomoću čistih i pouzdanih rastvarača..

## Pakovano u azotu radi produženog roka trajanja

Koristimo azot u pakovanju kako bismo produžili rok trajanja učvršćivača.

**Prednost:** Dugotrajan i vrhunski proizvod, čak i nakon dužeg skladištenja.

## 100% Reciklirana ambalaža

Naša transportna ambalaža izrađena je od 100% recikliranog papira, što smanjuje otpad i podržava održivost.

# Istraživanje i razvoj

Dostizanje savršenog kvaliteta u svim oblastima poslovanja.



Naš tim je posvećen inoviranju auto-lakirerskih proizvoda kroz pažljivu analizu formula i pomno praćenje hemijskih jedinjenja.

Naša posvećenost obezbeđuje vrhunski kvalitet i najsavremenije proizvode koji će vas održati ispred vaše konkurenčije.



Napredna laboratorijska opremljenost omogućava nam rigoroznu kontrolu kvaliteta i obezbeđuje da naši proizvodi ispunjavaju najviše standarde, odražavajući našu posvećenost izvrsnosti.


# Mi smo proizvođač!

Kada je u pitanju kvalitet proizvoda, mi nikada ne pravimo kompromise.

Sarađujemo sa vodećim proizvođačima sirovina i iskusnim auto-lakarima kako bismo unapredili ekspertizu i veštine u razvoju proizvoda. Ova saradnja obezbeđuje visokokvalitetna, prilagođena rešenja za profesionalce, što je od ključnog značaja za održavanje konkurentske prednosti u dinamičnom auto-sektoru.



Mi ulažemo u najsavremenije tehnologije. Naši napredni proizvodni postupci čine osnovu za sve Silco proizvode. Ovo nam omogućava da kontrolišemo i nadgledamo sve faze proizvodnog procesa. Korišćenjem sopstvenih proizvodnih kapaciteta, možemo garantovati efikasnost i sposobnost prilagođavanja potrebama naših kupaca.

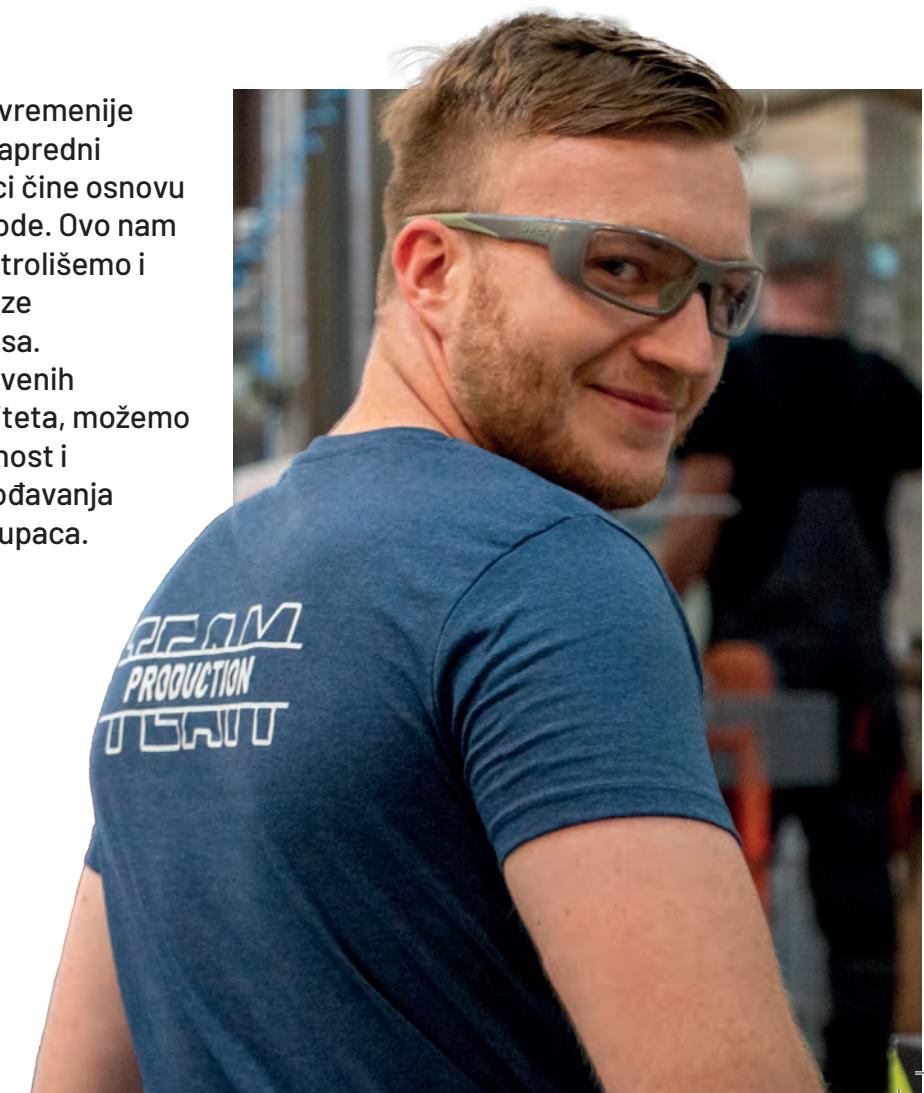

# Popravka za 60 minuta

Rešenje za kompletну popravku za samo 60 minuta



Skenirajte  
QR kod da  
saznate više!




# Revolucionarna Technologija

Izvršite kompletну popravku karoserije za samo 60 minuta bez kompromisa po pitanju kvaliteta.

Napredna formulacija SFR proizvoda utrostručuje produktivnost u farbajzoni i pogodna je za popravke kako manjih delova tako i većih površina.

Obezbeđuje vam brzo vreme sušenja i produženo radno vreme mešavine.


## Zaradite više i potrošite manje energije

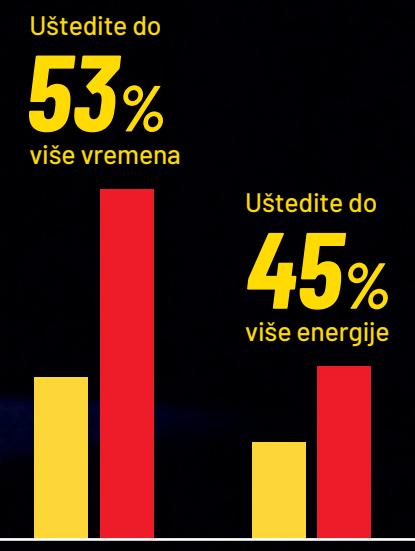

Završite  
**3X**  
više posla

■

Silco proizvodi ■ Ostali proizvodi na tržištu

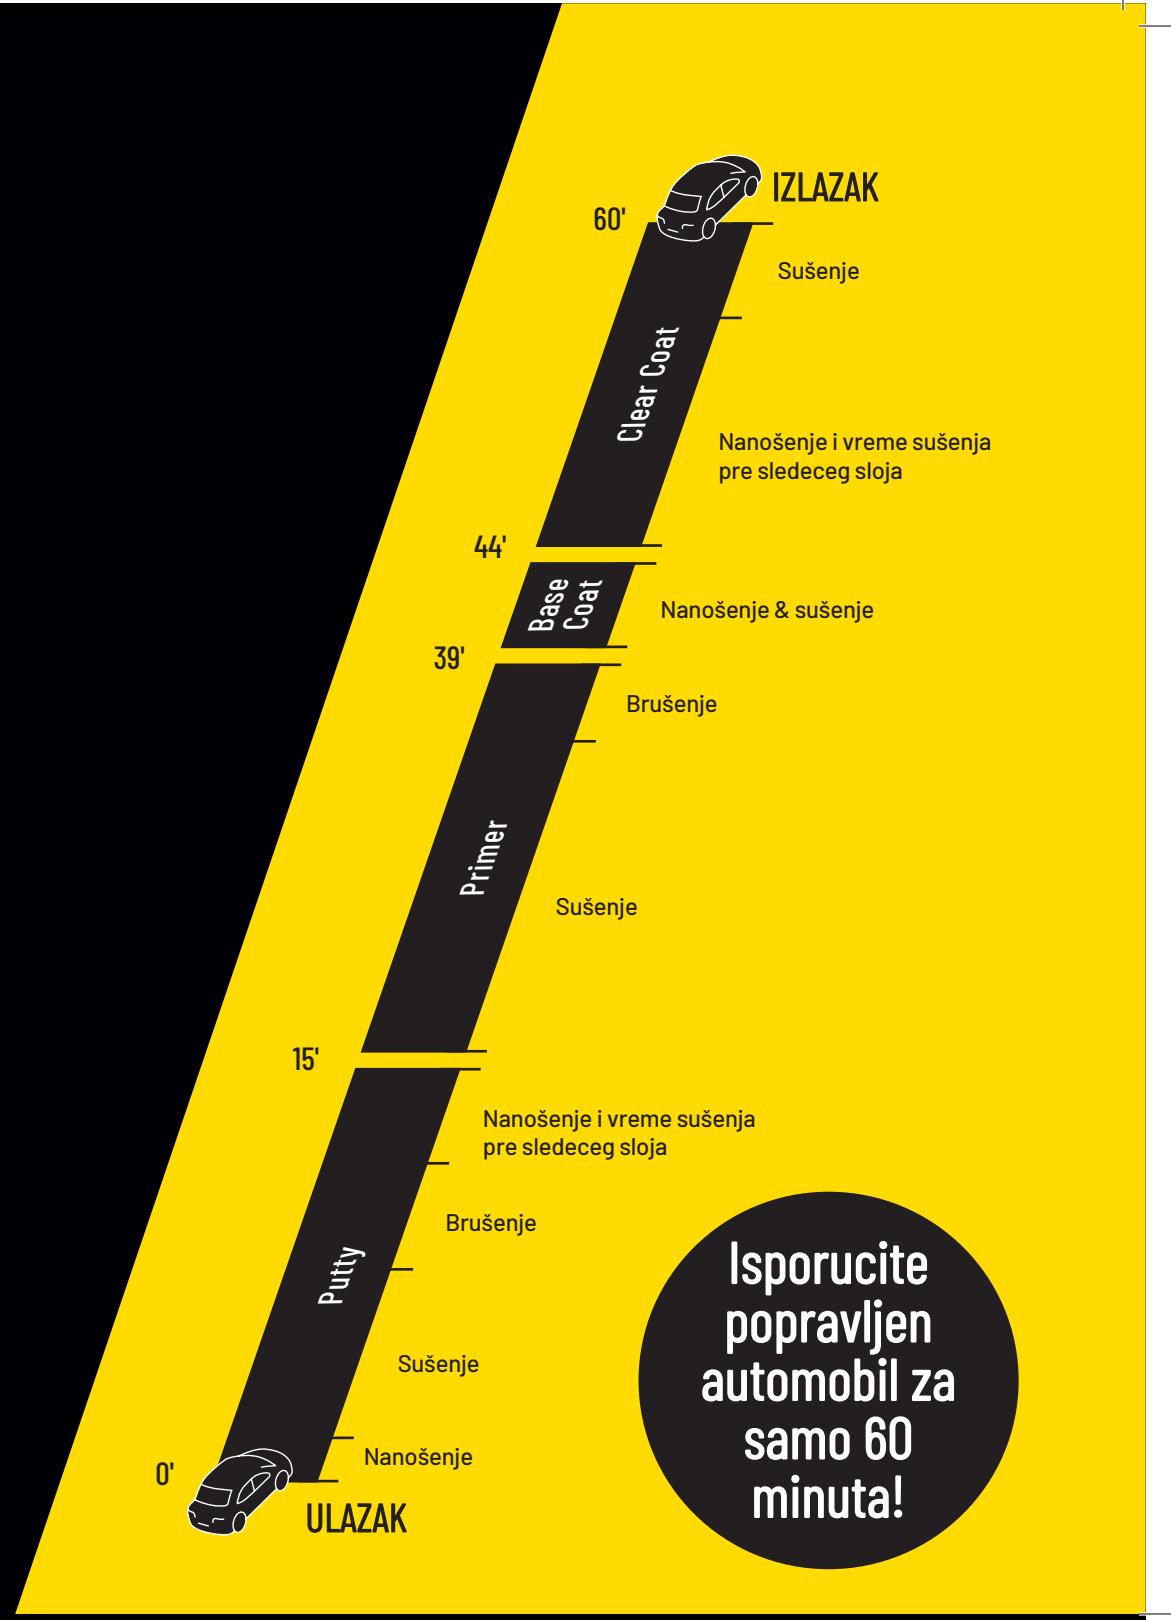

# UniMix 30

## Sistem za mešanje boja za komercijalna vozila

### NEW GENERATION

UniMix 30 je kreiran da ponudi visokokvalitetan, kompletan sistem za mešanje nijansi. Razvijen od strane našeg I&R tima i tima za kolorimetriju, sadrži vrhunske pigmente i sirovine, obezbeđujući izuzetne performanse.

Naša ulaganja u naprednu mašineriju, pedantnu proizvodnju i strogu kontrolu kvaliteta garantuju vrhunski proizvod za industriju boja.

Izrađen sa preciznošću, dizajniran je da zadovolji visoke standarde komercijalnih vozila, industrijskih primena i putničkih automobila. Sistem obuhvata preko 24 čvrste boje i neke aluminijumske nijanse, kombinovane sa širokim spektrom veziva.

Korišćenjem ovog sistema dobijate boje automobilskog kvaliteta, pogodne za različite namene, po veoma konkurentnoj ceni.

30K

Recepture

26

Koncentrovanih  
tonera

14

Bindera

6

Aditiva



Proširena  
dokumentacija  
boja



### Odlična disperzija pigmenata

Naši toneri koriste visokokvalitetne sirovine kako bi osigurali ujednačenu disperziju pigmenata, što poboljšava pokrivenost, stabilnost boje i dugoročnu homogenost, istovremeno smanjujući taloženje.

### Raznovrsnost i kompatibilnost

Naši toneri su kompatibilni sa širokim spektrom rastvarača i veziva, omogućavajući formulaciju različitih tipova boja (1K, 2K, temeljnih i završnih premaza).

### Visoka stabilnost boje

UniMix 30 boje pružaju trajnu postojanost boje, izuzetno visok sjaj i bogatu dubinu, garantujući izdržljivost čak i u zahtevnim uslovima za vrhunske završne premaze.

### Bolje prianjanje i tvrdoča filma

Naši toneri su formulirani tako da optimizuju prianjanje boje na različitim površinama.

### Visoka otpornost na atmosferske i hemijske agense

Naše boje pružaju visoku otpornost na UV zrake, hemikalije i nepovoljne vremenske uslove, garantujući vrhunski završni izgled.



**PRAJMER****90.100**

Binder UniMix 1K Nitro Prajmer

- › Antikorozivno
- › Izvrsno prianjanje na različite podlove
- › Može da se premaže mokro na mokro
- › Poboljšava pokrivenost boje sledećeg sloja



Najviše se koristi kao privremeni prajmer pri transportu celične konstrukcije.

**PRAJMER****90.200**

Binder UniMix 2K Epoxy Prajmer

- › Cink fosfat za izvrsnu zaštitu od korozije
- › Može da se koristi na čeliku, pocinkovanom gvožđu, aluminijumu, plastici...
- › Nakon stvrdnjavanja, film je otporan na vlagu, hemikalije i behanje



Koristi se za šasije kamiona, poljoprivredne mašine, čelične konstrukcije, bezbednosne linije na betonskom podu i u brodogradnji.



Povećana otpornost na hemikalije i koroziju.

**DTM****90.310**

UniMix 2K DTM Binder

- Najčešće se nanosi na već koroziono otporne podlove (pocinkovane, aluminijumske, mjestene)
- › Nije potrebna prethodna primena temeljnog premaza za prianjanje



Primer: farbanje aluminijumskih cisterni.



SJAJ

**DTM****90.300 / 90.320 / 90.330**

UniMix 2K DTM Binder

- › Nije potrebna prethodna primena prajmera kao osnovu.
- › Pruža izvrsnu zaštitu od korozije zahvaljujući cink fosfatu
- › Izvanredna adherencija na različitim podlogama (gvožđe, aluminijum, pocičani čelik, plastika ojačana vlaknima)



Koristi se za šasije kamiona, poljoprivredne mašine, čelične konstrukcije i cevovode.



Za teže poslove koji zahtevaju zaštitu od korozije.



SJAJ  
POLU-MAT  
MAT

**ZAVRŠNA BOJA****90.400**

Binder UniMix 1K (2K) Sintetički Sjaj

- › Zasnovano na alkidnoj smoli koja se suši na vazduhu za brže sušenje
- › Može da se koristi kao osnovni i završni premaz u jednoj fazi



Koristi se u industriji nameštaja i proizvodnji gvožđa.



Ako je potrebna bolja otpornost na spoljašnje uticaje, potrebno je naneti preko osnovnog premaza.



Da biste poboljšali kvalitet, možete dodati 10% 2K akrilnog učvršćivača 9230 – molimo vas da konsultujete TDS (tehnički list proizvoda).

**ZAVRŠNA BOJA****90.510 / 90.520 / 90.530**

Binder UniMix 2K Poliakril

- › Otpornost na UV zrake
- › Dobro poravnanje
- › Izvrsno vreme sušenja



Koristi se za komercijalna vozila i kamione, nameštaj, karoserije, industrijsku primenu, poljoprivredne mašine, čelične konstrukcije, premaze za plastiku i beton.

**ZAVRŠNA BOJA****90.900**

Binder UniMix 2K UHS Akril

- › Briljantan sjaj
- › Otpornost na UV zrake
- › Izvrsna pokrívnost
- › Izvrsna hemijska i vremenska otpornost



Koristi se za automobile, kamione i komercijalna vozila, nameštaj, karoserije, industrijsku primenu, poljoprivredne mašine i čelične konstrukcije.



Izuzetna hemijska i spoljna otpornost i visok sjaj.

**ZAVRŠNA BOJA****90.910 / 90.930**

Binder UniMix 2K Ultra Brzi Akril

- › Sušenje bez pečenja u pećnici štedi gorivo i struju
- › Izuzetno brza vremena sušenja:
- › 50–60 min (20 °C)
- › 3–5 min (60 °C)
- › Dobro poravnanje



Koristi se za automobile, komercijalna vozila, nameštaj, poljoprivredne mašine, plastiku i beton.



Izvrsna otpornost na hemikalije i vremenske uslove.



# UniMix 40

## Sistem automobilskih boja



Za dostupnost na vašem tržištu, обратите se svom distributeru.



Svestrani sistem za mešanje automobilskih boja koji kombinuje visokoperformansni bazni sistem i izdržljivi 2K završni sistem. Bazni sistem obezbeđuje vrhunski kvalitet završne obrade uz najsavremenije formule boja, lako uklanjanje sitnih neravnina i glatku, ujednačenu primenu srebrnih nijansi bez zamućenja.

2K završni sistem nudi dubok sjaj, brza vremena sušenja i izuzetnu otpornost na UV zrake i vremenske uslove.

Dizajniran za efikasnost, UniMix 40 obezbeđuje doslednu distribuciju pigmenata uz minimalan napor, garantujući savršene rezultate iz svakog ugla.



do  
**19%**  
manja  
potrošnja boje

do  
**24%**  
brže



Izuzetno  
lak za  
korišćenje



Najviši odnos  
cene i  
efikasnosti



Unapređena  
stručnost  
u oblasti boja



Napredna  
tehnologija



Održiv  
pristup  
auto-lakiraju

Sa superiornom  
pokrovnošću, štedi do 19%  
boje u poređenju sa  
prosečnim sistemima boja  
na tržištu.

Bržim sušenjem  
i manjim brojem  
slojeva, štedi se  
do 24%  
prosečnog  
vremena  
aplikacije.



# UniMix 60

## Sistem automobilskih boja na bazi vode



Za dostupnost na vašem tržištu, obratite se svom distributeru.

Vrhunski sistem automobilskih boja na bazi vode sa poboljšanom formulom koja zahteva manje tonera, smanjujući ulaganje, uz obezbeđivanje dosledne distribucije pigmenata kroz jednostavno mešanje. Sa brzim vremenom sušenja, glatkim i tihim radom, i ujednačenom primenom srebrnih nijansi bez zamućenja, UniMix 60 pruža izuzetne rezultate uz minimalno vreme čekanja pre nanošenja završnog premaza.



izuzetno jednostavan za korišćenje



Najpovoljniji odnos cene i efikasnosti



Unapređena stručnost u oblasti boja



Napredna tehnologija



Održiv pristup auto-lakiranju

do  
**40%**  
manja  
potrošnja  
boje

Sa vrhunskom pokrovnošću, štedi do 40% boje u poređenju sa prosečnim sistemima boja na tržištu.

do  
**26%**  
brže

Bržim sušenjem i manjim brojem slojeva, štedi se do 26% prosečnog vremena aplikacije.





# Perfin®

Savršen završni sloj  
uz Silco

Širok spektar pažljivo odabralih proizvoda i pribora koji nisu boje.

Poboljšajte performanse povećanjem produktivnosti, efikasnosti i bezbednosti.

Naša posvećenost perfekciji prevazilazi boje, obezbeđujući vrhunske proizvode za lakiranje.



## Dokazani kvalitet proizvoda koji nisu boje

 Poboljšane performanse



Bezkompromisni kvalitet



Bezbednost na prvom mestu



# Abrazivi

## Istaknute tehnologije:



Flat-Hole Tehnologija  
Rezanja

Sprečava deformaciju abrazivne površine, obezbeđujući dosledne performanse tokom brušenja.



Samooštrući  
minerali

Naši abrazivi imaju trodimenzionalne mineralne strukture koje ostaju oštре i samooštruće, obezbeđujući doslednu snagu sečenja.



Vrhunska  
ekstrakcija  
prašine



Multi-Hole  
Tehnologija



Film  
podloga

Film podloga obezbeđuje izdržljivost i preciznost tokom celog procesa brušenja, pružajući glatku površinu i vrhunski, ujednačen završni izgled.



Penasta  
podloga

Savršena kombinacija fleksibilnosti i preciznosti za oblikovanje i završnu obradu u različitim primenama.



Ojačana papirna  
podloga

Poboljšava fleksibilnost, izdržljivost i otpornost na kidanje, obezbeđujući vrhunske performanse brušenja.

**silco®**

# 3085 MH Keramički Film Disk

Ultra-efikasni keramički brusni disk 150 mm




Dzajn sa više rupa za  
brušenje bez praštine



Abrazivni minerali:  
Keramički aluminijum  
oksid(kristalna struktura)




Brzo sečenje i izuzetno  
dug radni vek



**NEW**

## 3085 MH Ceramic Film Disc

Ultra-Efikasan keramički  
brusni disk




Vrhunski keramički abraziv na film podlozi sa dosta rupa obezbeđuje efikasno  
brušenje brzim sečenjem, garantujući glatku i ujednačenu završnu obradu. Nudi  
izvrsnu otpornost na začepljenje i poseduje prašinu odbojni premaz, uz optimalnu  
ekstrakciju prašine zahvaljujući naprednoj višerupoj konfiguraciji. Efikasno i isplativo  
rešenje za brušenje, prilagođeno potrebama moderne auto-limarije.

- › Podloga: PE poliesterski film
- › Abrazivni minerali: keramički aluminijum oksid (kristalna struktura)
- › Specijalni Stearat premaz sprečava začepljenje



## 3085 MH Ceramic Film Strips

Ultra-Efikasne perforirane  
keramičke brusne trake u rolni

**BEST SELLER**

## 3060 Abra-Sil Gold

Brusni disk vrhunskih performansi



Sve što želite od abrazivnog materijala. Pruža izuzetnu izdržljivost uz vrhunske  
abrazivne minerale i fleksibilnu lateksom obrađenu C-težinu papirne podloge. Njihov  
specijalni stearatni premaz sprečava začepljenje i obezbeđuje izvrsne performance  
rezanja, glatku površinu i efikasno uklanjanje prašine zahvaljujući dizajnu sa  
centralnim otvorom.

- › Podloga: lateksom tretiran papir
- › Abrazivni minerali: vrhunski Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>  
(aluminijum oksid)
- › Specijalni stearatni premaz sprečava  
začepljenje

---

P80-120-150-180-220-240-320-360-400-  
500-600-800

Prečnik  
150 mm      Broj rupa  
15

---

P80-120-180-240-320

Dimenzije  
70 x 100 mm      Dužina  
12 m

---

P60-80-120-150-180-220-240-320-360-400-500-600-800

Prečnik  
150 mm      Broj rupa  
15



## 3055 Starcut Gold

Efikasan brusni disk / List

Efikasni brusni diskovi sa svestranom kompatibilnošću materijala. Fleksibilna papirna podloga za glatku završnu obradu i izdržljivost. Pruža snažan početni rez i produženi vek trajanja za isplativost.

Podloga: papir

- › Abrazivni minerali: vrhunski Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (aluminijum oksid)
- › Specijalni premaz sprečava začepljenje



Broj proizvoda  
3055-150

Prečnik  
150 mm

Broj rupa  
15

P80-120-150-180-220-240-320-360-400-500-600-800



Broj proizvoda  
3055-230

Dimenzije  
115 x 230 mm

Broj rupa  
10

P80-120-180-240-320-400



Broj proizvoda  
3055-420

Dimenzije  
70 x 420 mm

Broj rupa  
14

P80-120-180-240-320-400



## 3075 Film Disc

Brusni disk na film podlozi



Abrazivno rešenje za precizno brušenje i glatku završnu obradu. Njegova fleksibilna, na kidanje otporna filmska podloga obezbeđuje glatko rukovanje i izdržljivost. Vrhunsko zrno aluminijum oksida obezbeđuje brzo sečenje uz dosledan završni izgled, dok stearatni premaz protiv začepljenja produžava vek diska.

- › Pogodan za agresivno brušenje ili fino poliranje
- › Obezbeđuje izvrsnu prilagodljivost na krivine i konture bez kidanja
- › Dizajn bez rupa maksimizira kontakt sa površinom, što ga čini idealnim za spot popravke i završnu obradu

P120-180-240-320-400-500-600-800-1000-1200-1500-2000



Prečnik  
75 mm



## 3095 Perflex

Fleksibilni sistem za završnu obradu - Disk / List



Vrhunski abrazivni sistem dizajniran da pruži savršeno rešenje za skafovanje, mešanje i završnu obradu. Specijalne smole i abrazivni materijali na TPU film podlozi visokih performansi obezbeđuju izdržljivo i fleksibilno fino brušenje.

- › Izdržljiv fleksibilni TPU film za doslednu upotrebu na konturnim površinama
- › Ručna ili mačinska obrada
- › Ujednačena šema ogrebotina
- › Savršen za skafovanje, mešanje i završnu obradu

### Kada se koristi Perflex?

- › Brušenje osnovne boje ~ P600
- › Mešanje (blending) ~ P800
- › Uklanjanje narandžine kore P1200


### 3095 Medjupodloška



#### 3097-D

Prečnik  
150 mm, 15 holes

Debljina  
10 mm



#### 3097-S

Dimenzije  
120 x 75 mm

Debljina  
7 mm

Prečnik  
ø150 mm (Disc)

Dimenzije:  
170 x 130 mm (List)

S600-800-1200



## 3145 Trident

Disk za finu završnu obradu na sunđerastoj podlozi



Broj jedan opcija za brzo brušenje finih ogrebotina i malih nedostataka. Njegovi abrazivni minerali održavaju oštrinu duže zahvaljujući svojstvima otpornosti na habanje.

Piramidalno strukturisani i samooštirići karborundum minerali obezbeđuju izdržljive, dosledne performanse brušenja, što ga čini idealnim za uklanjanje malih defekata kao što su tačke prašine i fine ogrebotine.

Podloga: PET film i pena

- › Premaz abrazivnih čestica: elektrostaticki premaz
- › Brušenje: mokro & suvo, brzo, ujednačeno, precizno i efikasno



Korišćenje samooštirićih minerala koji tokom brušenja kontinuirano otkrivaju sveže, oštре površine, što dovodi do bržeg i doslednjeg rezanja.



Konvencionalni abrazivi gube svoju oštrinu kako se troše.

Prečnik:  
150 mm

P1000-2000-  
3000-5000

Prečnik:  
75 mm

P1000-2000-  
3000-5000



## 3075 Abra-Sil Green

Abrazivni disk sa finom granulacijom



Visokokvalitetne abrazivne čestice od minerala aluminijum oksida i izdržljiva, fleksibilna filmska podloga obezbeđuje izuzetnu preciznost i produktivnost u finom brušenju. Ovo je posebno korisno za pripremu površine prilikom kreiranja prelaza i uklanjanja nesavršenosti u završnim slojevima.

Podloga: film

- › Abrazivni minerali: vrhunski Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (aluminijum oksid)
- › Specijalni stearatni premaz sprečava začepljenje



## 3170 Abra-Foam Soft

Abrazivni disk na sunđerastoj podlozi



Abrazivni materijal na mekoj sunđerastoj podlozi za ručnu ili mašinsku obradu kvrga, ogrebotina i komplikovanih kontura.

- › Fleksibilnost
- › Izdržljivost
- › Ujednačena površina
- › Abrazivni minerali: AlO



## 6165 Abra-Foam SBS

Abrazivna rolna na sunđerastoj podlozi



Abrazivni materijal na mekoj sunđerastoj podlozi za ručnu obradu kvrga, ogrebotina i složenih kontura.

- › Fleksibilnost
- › Izdržljivost
- › Perforirano
- › Ujednačena površina
- › Abrazivni minerali: AlO



## 3180 Fine Foam Disc

Fleksibilni disk za fino brušenje na sunđerastoj podlozi



Disk na sunđerastoj podlozi dizajniran za matiranje i finu završnu obradu. Mekana penušava podloga debljine 5 mm obezbeđuje glatko, ujednačeno brušenje na konturama i zakrivljenim površinama. Pogodan za mokru i suvu upotrebu, ručnu ili mašinsku.

Fleksibilnost

- › Izdržljivost
- › Ujednačena površina
- › Abrazivni minerali: AlO

---

Prečnik:  
150 mm P1000-1200-1500-2000

---

Prečnik:  
150 mm P500-800

---

Dimenzije:  
115 mm x 25 m P240-320-400-500-  
600-800

---

Granulacija & Boja  
P600 - Plava / P800 - Bela / P1000 - Crvena   
 Prečnik:  
150 mm



### CSD Diskovi za čišćenje

Feksibilni i izdržljivi diskovi visokih performansi za čišćenje od najlona, impregnirani specijalnim abrazivnim mineralima. Korisni za uklanjanje rđe, zaštitnih premaza i varivačkih kapi do golog metala.

**6240**

Disk 150 mm

**6220**Disk 50 mm,  
Roloc tip**6221**

Nosač



### 3420 Disk za uklanjanje lepka 3430 Zupčanik za uklanjanje lepka

Gumeni točak za uklanjanje autonalepnica

Brzo uklanjanje bez ostavljanja tragova za nalepnice, dekorativnih traka itd. bez oštećenja površine.

**3420**

- > Pogodan za sve vrste boja
- > Rotacija: levo/desno
- > Fleksibilan, izdržljiv

**3430**

- > Pogodan za sve vrste boja
- > Fleksibilan, izdržljiv
- > Specijalni oblik zupčanika sprečava pregrevanje površine
- >

Prečnik: 100 mm      Debljina:  
20 mm



### 2270 Ezee-Flex Total

Vrhunski blok/rolna za skafovane i čišćenje

Trodimenzionalni, netkani najlonski proizvod, jedinstveno proizveden i impregniran za poboljšanu efikasnost i dugotrajne performanse. Koristan za čišćenje, završnu obradu, a pre svega za matiranje boje ili panela pre farbanja ili izrade fade-out prelaza. Zahvaljujući svojoj fleksibilnoj strukturi, može se koristiti čak i na teško dostupnim mestima.

Izuzetan kvalitet


- > Vrhunske performance rezanja
- > Proizvodi glatku mat završnu obradu
- > Veoma izdržljiv
- > Pogodan za mokro i suvo brušenje
- > Može se koristiti sa obe strane

Dimenzije:

115 mm x 10 m (Rolna) / 115 x 230 mm (Listovi)

Granulacija & Boja:

P400 - Crvena ● / P1200 - Siva ●

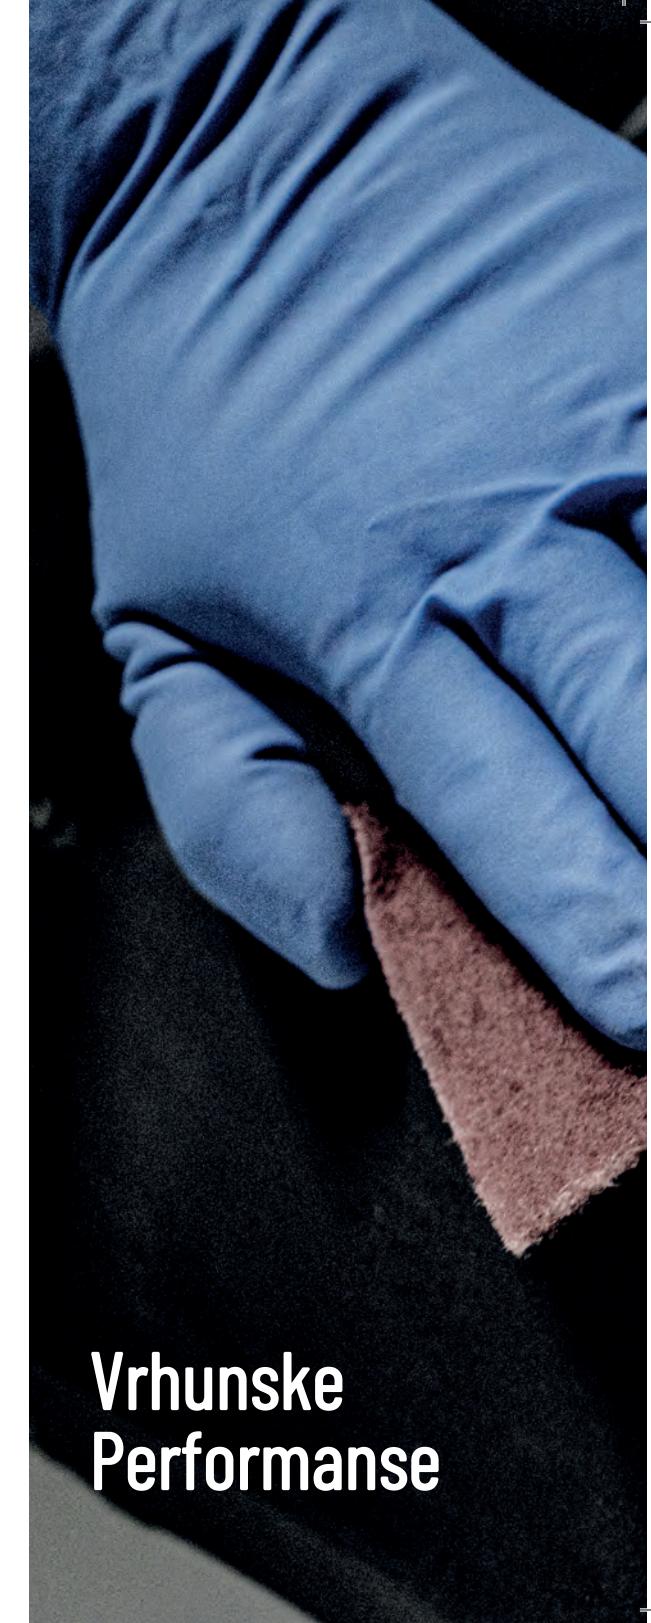

**Vrhunske  
Performanse**



## 2260 Ezee-Scuff Roll

Rolna za skafovanje i čišćenje

Trodimenzionalni, netkani proizvod od najlona, impregniran specijalnim abrazivnim materijalom. Koristan za čišćenje, finu obradu, i pre svega, za matiranje boje ili panela pre farbanja ili izrade fade-out (postepenog bleđenja) efekata.

- › Odlična rezna moć
- › Ujednačeno tretirana površina
- › Izdržljiv
- › Pogodan za mokro i suvo brušenje
- › Upotrebljiv sa obe strane

---

Dimenzije:  
115 mm x 10 m

Granulacija & Boja:  
P360 - Crvena / P1500 -Siva



## 3020 Ezee-Matt

Pasta za matiranje

Vodena pasta za pripremu površine pre farbanja. Čišćenje, matiranje i odmašćivanje u jednom koraku. Ne ostavlja duboke ogrebotine.

- › Mehanički i hemijski uklanjanja voskova i silikone
- › Moguća je upotreba sa vodom
- › Moguća je ručna ili mašinska primena
- › Uklanja "maglu" od boje (paint mist) i teške mrlje



## 3550 Kontrolni sprej

Kontrolni crni sprej

Akrilna crna mat boja u aerosolu. Koristi se kao kontrolni sloj (guide coat) pre brušenja.

- › Obezbeđuje tanak, ujednačen sloj za detekciju nepravilnosti
- › Obezbeđuje ekonomičnu potrošnju
- › Brzo se suši

---

Količina:  
500 ml

Boja:  
Crna



## 3530 Suvi kontrolni sloj

Prah za kontrolu brušenja

Dostupan u crnoj i plavoj boji. Otkriva nedostatke, pin-hole (mikro rupe), duboke ogrebotine i neravne površine. Njegova glatka primena pomaže u preciznosti brušenja, obezbeđujući besprekorne rezultate kako na neravnim tako i na ravnim površinama.

- › Brza i laka primena
- › Istiće nedostatke na površini
- › Idealno za neravne površine



## 4630 Mekana međupodloska

Mekana međupodloska

Savitljiva, mekana međupodloska za završno brušenje.

- › Način pričvršćivanja: čičak



## 3630 Međupodloska

Međupodloška srednje tvrdoće

Savitljiva, mekana međupodloska za završno brušenje.

- › Način pričvršćivanja: čičak



## 3087 MH Međupodloška

Međupodloška sa više rupa (Multi-Hole)

Savitljiva, mekana međupodloska za završno brušenje.

- › Način pričvršćivanja: čičak

---

Set sadrži:  
Aplikator+ 150 g Boja:  
Crna / Plava

---

Za brusne diskove prečnika:  
Ø150 mm Debljina:  
10 mm

---

Za brusne diskove prečnika:  
Ø150 mm Debljina:  
5 mm

---

Za brusni diskove prečnika:  
3085 MH Keramički disk; Ø150 mm Debljina:  
5 mm

## Ručni blokovi za brušenje

Blokovi za ručno brušenje ravnih i neravnih površina sa čičak sistemom za pričvršćivanje.

Šifra: **2223**  
ø150 mm



Šifra: **2220**  
ø150 mm



Šifra: **2207**  
ø150 mm



Šifra: **3720**  
70 x 198 mm



Šifra: **2208**  
115 x 230 mm



Šifra: **2225**  
Gumeni brusni blok  
70 x 125 mm



## Blokovi za brušenje sa usisavanjem prašine



Brusni blokovi za ručno brušenje ravnih i neravnih površina, sa čičak sistemom za pričvršćivanje i multi-hole sistemom za visoko efikasno usisavanje prašine.

Šifra: **2211**  
115 x 230 mm / Multi-Hole



Šifra: **2212**  
70 x 420 mm / Multi-Hole



Šifra: **3750**  
70 x 200 mm / Multi-Hole



Šifra: **3760**  
70 x 400 mm / Multi-Hole



# Gitovi - Ispunjivači

## Istaknute tehnologije:



### Samonivelirajuća tehnologija

Tehnologija samoniveliranja je posledica jedinstvenog tiksotropnog ponašanja materijala, koji omogućava lakšu primenu.



### Prijanjanje na različite podlove

Izvanredno prijanjanje na različitim podlogama (čelik, pocinkovani čelik, aluminijum, poliesterski laminati, stari slojevi boje, itd.).



### Skraćeno vreme brušenja

Postignite efikasnost korišćenjem brusnog papira veće granulacije na startu, čime se skraćuje vreme i smanjuje potrošnja brusnog papira preskakanjem jedne granulacije.



### Poboljšana procena stanja površine

Poboljšana procena stanja površine nakon brušenja uz optimalan kontrast boja, čineći izbrušani i neizbrušani git lako prepoznatljivim.



### Laka tehnologija



### Polulaka tehnologija

Korišćeni su specijalni laci ispunjivači kako bi se postigla niska specifična težina kita i olakšalo brušenje.




### Superbrza tehnologija

Povećajte produktivnost i profitabilnost uz materijale za obradu površina koji se izuzetno brzo suše.

**silco®**

# 6130 B13 Multi-Green

Polulaki git visokog kvaliteta



Savršen kontrast boje između  
izbrušene i neizbrušene površine



Izvanredno brušenje - počevši  
od granulacije P180



Nema začepljivanja brusnog papira ni  
nakon 20 minuta od nanošenja.



**EKONOMSKI ISPLATIV**

6060 B6 Multisoft

210 Universal Soft Putty

6030 B3 Multi-Fill

**ZA POPUNJAVANJE  
VELIKIH ŠUPLJINA**

6140 B14 Multi-Fiber

6150 B15 Multi Alu

**NISKA SPECIFIČNA TEŽINA**

6080 B8 Multi-Light

**ZA PLASTIČNE DELOVE**

6040 B4 Flexplast

**Izaberite pravi Silco git****UNIVERZALNI GIT**

6090 B9 Multi-Azure

6100 B10 Multi-White

6130 B13 Multi-Green

**SAMONIVELIRAJUĆI**

6170 B17 Glaze

6180 B18 Glaze

**BRZOSUŠEĆI**

6110 B11 SFR Superfast


6600 SFR Air-Bond





## 6110 B11 SFR Superfast

Brzi, meki, polu-laki git



Izvanredno brz i lak za brušenje, polu-laki poliesterski git može da se brusi već nakon 8 minuta na 20°C bez začepljivanja šmirgla. Suši se do 50% brže u poređenju sa konvencionalnim gitovima.

Specifična težina: 1,45 kg/L

Spreman za brušenje: za 8 minuta od nanošenja

Izvanredno brušenje: može da se počne sa šmirglom P150

Primena: može da se koristi i za punjenje i kao fini git


Sastav seta: učvršćivač je uključen

Sadržaj:  
1 L / 1.65 L      Boja:  
Bela



## 6600 SFR Air-Bond

Brzi, meki, laki git-ispunjavač



Specifična težina od svega 1,3 kg/L omogućava punjenje neravnina i udubljenja sa značajno manje proizvoda (po masi) u poređenju sa konvencionalnim gitovima.

Specifična težina: 1,30 kg/L  
Spreman za brušenje: za 12 minuta od nanošenja

Izvanredno brušenje: može da počne sa šmirglom P150

Primena: može da se koristi i za punjenje i kao fini git

Sastav seta: učvršćivač je uključen

Sadržaj:  
1 L      Boja:  
Bela



## 6090 B9 Multi-Azure

Visokokvalitetni polu-laki git



Plava boja omogućava bolju procenu površine nakon brušenja zahvaljujući savršenom kontrastu između izbrušenog i neizbrušenog gita.

Lako se nanoši i može da se brusi brusnim papirima fine granulacije, počev od P180 ili P240.

Specifična težina: 1,43 kg/L  
Bolja procena površine nakon brušenja zahvaljujući savršenom kontrastu boje


Izuzetno lak za nanošenje

Izvanredno brušenje: može da počne sa šmirglom P180

Primena: može da se koristi i za punjenje i kao fini git

Sastav seta: učvršćivač je uključen

Sadržaj:  
1 L / 1.65 L      Boja:  
Plava

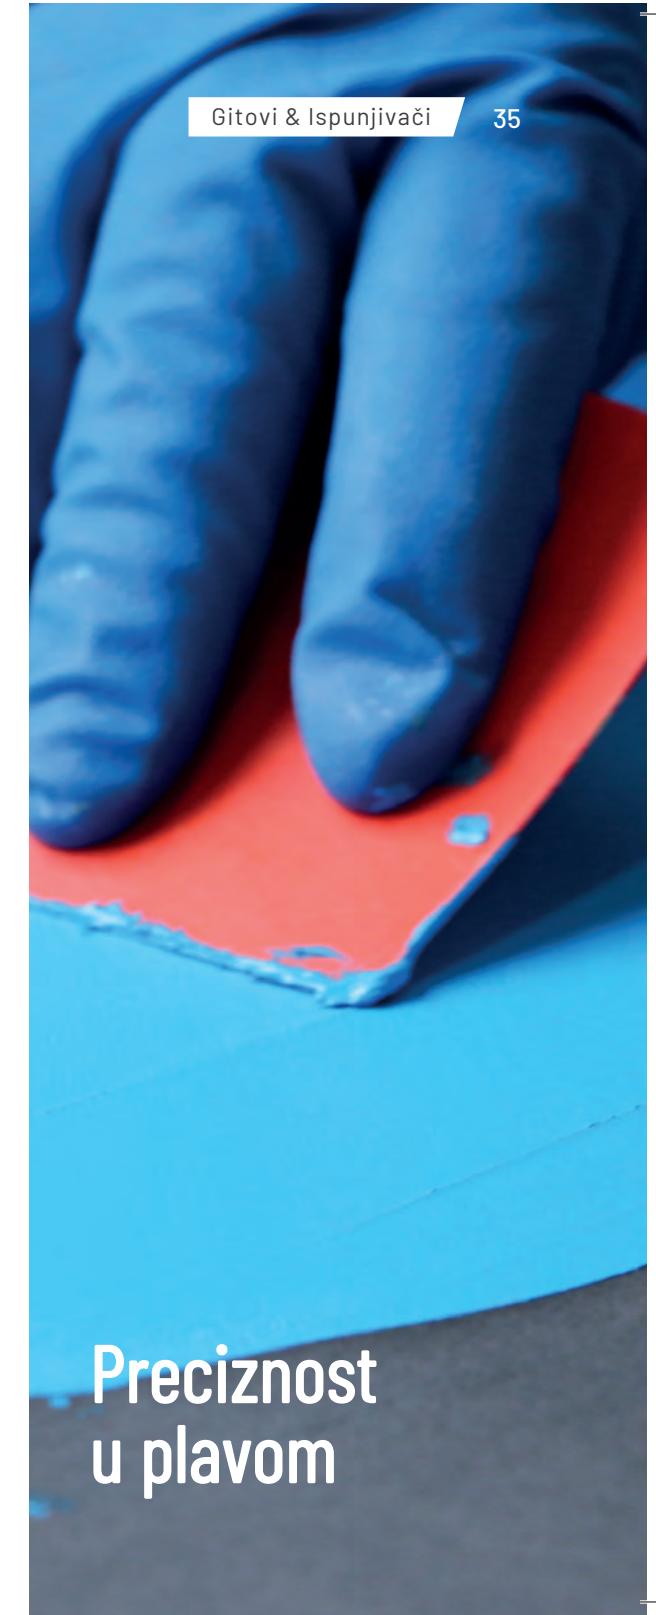

Preciznost  
u plavom



## 6100 B10 Multi-White

Visokokvalitetni polu-laki git



Lako se nanoši i brusi brusnim papirima fine granulacije, počev od P180 ili P240.

- › Specifična težina: 1,43 kg/L
- › Izuzetno lak za nanošenje
- › Izvanredno brušenje: može da se počne sa šmirglom P180
- › Primena: može da se koristi i za punjenje i kao fini git
- › Sastav seta: učvršćivač je uključen



## 6130 B13 Multi-Green

Visokokvalitetni polu-laki git



Zelena boja omogućava bolju procenu površine nakon brušenja zahvaljujući savršenom kontrastu između izbrušenog i neizbrušenog gita. Lako se nanoši i brusi brusnim papirima fine granulacije, počev od P180 ili P240.

- › Specifična težina: 1,43 kg/L
- › Bolja procena površine nakon brušenja zahvaljujući savršenom kontrastu boje
- › Izuzetno lak za nanošenje
- › Izvanredno brušenje: može da počne sa šmirglom P180
- › Primena: može da se koristi i za punjenje i kao fini git
- › Sastav seta: učvršćivač je uključen



## 6080 B8 Multi-Light

Univerzalni HP laki git - ispunjivač



Univerzalni visokokvalitetni laki poliesterski git izvanredno ispunjava udubljenja uz manju masu proizvoda, pružajući izvrsno lepljenje za pocinkovan, elektrocinkovan metal, aluminijum i čelik.

- › Specifična težina: 1,27 kg/L
- › Izvanredno brušenje: može da počne sa šmirglom P120
- › Sastav seta: učvršćivač je uključen



## 6030 B3 Multi-Fill

Univerzalni polu-laki git



Roze boja omogućava bolju procenu površine nakon brušenja zahvaljujući savršenom kontrastu između izbrušenog i neizbrušenog gita.

Lako se nanoši i brusi finozrnim šmirgl papirima, počev od P120 ili P240.

- › Specifična težina: 1,43 kg/L
- › Bolja procena površine nakon brušenja zahvaljujući savršenom kontrastu boje
- › Lako se nanoši
- › Izvanredno brušenje: može da se počne sa šmirglom P120
- › Primena: može da se koristi i za punjenje i kao fini git
- › Sastav seta: učvršćivač je uključen

Sadržaj:  
1L Boja:  
Bela

Sadržaj:  
1L Boja:  
Zelena

Sadržaj:  
1.5 L / 1.65 L Boja:  
Bež

Sadržaj:  
1L Boja:  
Pink



## 6060 B6 Multisoft

Univerzalni poliesterski git - ispunjivač



Univerzalni poliesterski git, koji karakteriše fina tekstura, lakoća nanošenja i dobro brušenje.

- › Specifična težina: 1,9 kg/L
- › Izvanredno brušenje
- › Sastav seta: učvršćivač je uključen

Sadržaj: 450 g / 1.9 kg Boja: Bež



## 210 Putty

Univerzalni meki git

Univerzalni meki poliesterski git.

- › Specifična težina: 1,8 kg/L
- › dobro prijanjanje, čak i na pocinkovanim metalnim i aluminijumskim površinama

Lako brušenje

Sastav seta: učvršćivač je uključen

Sadržaj: 1L Boja: Bež



## 6150 B15 Multi-Alu

Git sa aluminijumom



Poliesterski git sa aluminijumskim česticama za punjenje dubljih rupa ili udubljenja u debljim slojevima, bez opasnosti od pucanja ili spuštanja.

- › Specifična težina: 1,55 kg/L
- › Jačina prijanjanja, čak i na pocinkovanim metalima
- › Meko brušenje i bez spuštanja
- › Sastav seta: učvršćivač je uključen

Sadržaj: 1,8 kg Boja: Aluminijum



## 6140 B14 Multi-Fiber

Git ojačan staklenim vlaknima



Ovaj poliesterski git ojačan staklenim vlaknima kombinuje visoku mehaničku čvrstinu sa fleksibilnošću, smanjujući rizik od pucanja na velikim površinama. Izvanredno prianja na različite podloge, što ga čini idealnim za punjenje šupljina i jačanje korodiranih delova automobila. Git se lako nanosi i brusi, počevši od šmirgla P120.

Specifična težina: 1,23 kg/L  
Visoka mehanička čvrstina uz dobru fleksibilnost

Izvanredno brušenje: može da počne sa šmirglom P120

Lako mešanje učvršćivača  
Sastav seta: učvršćivač je uključen

Sadržaj: 1L Boja: Zelena

# Samonivelirajuće savršenstvo



COMING  
SOON

## 6170 B17 Glaze

Poliesterski glazura git - ispunjivač



Vrhunski brzosušeći završni poliesterski git sa tehnologijom samoniveliranja, dizajniran za popravke karoserije automobila. Može se koristiti i kao jednoslojni git za punjenje. Idealno za velike površine i brze doradne popravke.

- › Specifična težina: 1,36 kg/L
- › Tehnologija samoniveliranja
- › Izvanredno brušenje: može da počne sa šmirglom P150
- › Sastav seta: učvršćivač je uključen



Sadržaj:  
450 ml

Boja:  
Zelena

## 6180 B18 Glaze

Poliesterski glazura git - ispunjivač



Vrhunski završni poliesterski git sa tehnologijom samoniveliranja, dizajniran za popravke karoserije automobila. Može se koristiti i kao jednoslojni git za punjenje. Idealno za velike površine i brze doradne popravke.

- › Specifična težina: 1,37 kg/L
- › Tehnologija samoniveliranja
- › Izvanredno brušenje: može da počne sa šmirglom P150
- › Sastav seta: učvršćivač je uključen



Sadržaj:  
1L

Boja:  
Zelena



## 6040 B4 Flexplast

Fleksibilni git

Specijalni poliesterski git je veoma elastičan, dizajniran za popravku svih vrsta plastike.

- › Jačina prijanjanja na svim vrstama plastike bez potrebe za specijalnim prajmerom
- › Siva antracit boja omogućava prevlačenje bilo kojim prajmer puniocem
- › Sastav seta: učvršćivač je uključen
- ›



## Učvršćivač za poliesterski git

Uključeno uz gitove

BPO (benzoil peroksid) učvršćivač za brzo hladno stvrdnjavanje poliesterskih gitova/ispunjivača. Omogućava brzo stvrdnjavanje čak i na nižim temperaturama.

Doziranje: 2-3% u poliesterskim gitovima/ispunjivačima

Različite brzine označavaju različito vreme rada (crveni ili plavi)

### 6065 Standardni učvršćivač

Pakovanje::

Boja:  
50 g, 60 g (kartuša) Crvena



## 5920 Dozator za Git

Ručni dozator za kartuše

Ručni dozator za kartuše dimenzija 99 x 248 mm (1,65 L) i učvršćivač u dimenziji 19 x 247 mm. Precizno doziranje učvršćivača je podesivo od 1% do 3% za postizanje idealne mešavine na svim temperaturama.

Mehanizam za zatvaranje kartuše  
Mogućnost horizontalne ili vertikalne instalacije



## 5925 Pneumatski Dozator za Git

Pneumatski dozator za git

Pneumatski dozator za kartuše dimenzija 99 x 248 mm (1,65 L) i učvršćivač u dimenziji 19 x 247 mm. Precizno doziranje učvršćivača je podesivo od 1% do 3% za postizanje idealne mešavine na svim temperaturama.

- › Mehanizam za zatvaranje kartuše



### 6890 Sprayplast

2K Poliesterski ispunjivač za prskanje

2K poliesterski ispunjivač za prskanje, za izravnavanje malih nepravilnosti na većim površinama.

Visoka moć punjenja  
Lako se nanosi, izvanredno tečenje  
Spreman za brušenje za 3-4 sata od nanošenja

Primena: na goli metal, poliesterske gitove/ispunjivače, plastiku ojačanu stakлом ili izbrušene originalne boje  
Sastav seta: učvršćivač je uključen



### 3270 Fiberplast+

Kit za popravku staklenim vlaknima

Popravlja rupe, pukotine i prsline na čeliku, aluminiјumu, staklenim vlaknima i drvetu.

- › Idealno prianjanje
- › Spreman za brušenje nakon 20 minuta (na 20°C)
- › Moguće prevlačenje većinom prajmera i bojenih sistema



### 5061 Špahtle Flex

Set od 10 špahtli za git

Plastične špahtle izrađene od fleksibilnog materijala otpornog na rastvarače.



### 5063 Set špahtli za Git

Set od 3 špahtle za git


Plastične špahtle su izrađene od fleksibilnog materijala otpornog na rastvarače. Dostupne u 3 različite veličine.

Sadržaj:  
1.5 kg  
 Boja:  
Siva

Sadržaj:  
800 g  
 Veličina:  
125 x 40 cm

Širina:  
12 cm

Širina:  
10 / 12.5 / 15 cm

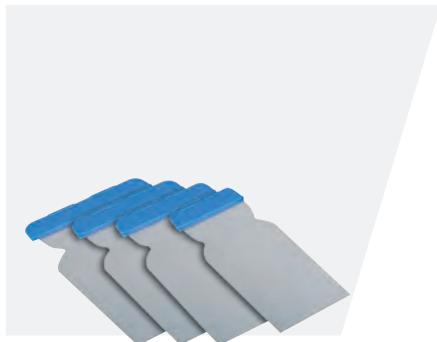

## 5062 Japanske špahtle

Metalne špahtle

Set od 4 fleksibilne, izdržljive čelične  
špahtle.

---

Širina:  
5 / 8 / 10 / 12 cm

# Prajmeri

## Istaknute Tehnologije:



### Superbrza Tehnologija

Povećajte produktivnost i profitabilnost sa materijalima za redoradu koji se suše izuzetno brzo.



### Direct-To-Metal Primena

Obezbedite zaštitu od korozije direktno na metalu, čuvajući metalne površine i pojednostavljajući procese.



### Aktivna zaštita od korozije

Unapredite vaš karoserski rad sa materijalima koji sadrže cink fosfat i omogućavaju aktivnu zaštitu od korozije za produženi vek trajanja i isplativo održavanje.



### Micronet Tehnologija

Mikronet tehnologija korišćena u proizvodnji prajmer ispunjivača kako bi se obezbedila optimalna finost materijala za punjenje..



### E-Coat Tehnologija

Eliminiše potrebu za brušenjem pre ili posle nanošenja na novim delovima sa e-premazom. Nanošenje 'mokro na mokro' omogućava uštedu do 50% vremena.



### Aplikacija mokro na mokro

Eliminiše potrebu za brušenjem nakon nanošenja, postižući glatku površinu i pružajući vrhunske završne rezultate.



### Direct-To-Plastic Tehnologija

Obezbedite brzo, superiorno lepljenje direktno na neobrađenim plastikama otpornim na rastvarače bez potrebe za pred-brušenjem i naknadnim brušenjem, što omogućava do 2 puta brže prajmerovanje u poređenju sa konvencionalnim metodama.



### Dostupno u 3 boje

Prajmer ispunjivači se proizvode u 3 boje, a njihovo mešanje za pripremu nijansi sive je jednostavno..



### 2K Aerosol Tehnologija

Gotova rešenja za profesionalne kvalitetne završne obrade bez potrebe za dodatnom opremom ili mešanjem.

**silco®**

# 9900 M9 Surfacer

Univerzalni HS prajmer filer

DG  
G  
W

MNT

DTM



Dva tipa učvršćivača za  
brzo ili normalno sušenje.



Izraženo matiranje omogućava  
optičku identifikaciju suvoće.



Standardna ili  
debeloslojna primena



**BRZI**

7120 M12 SFR Superfast  
9900 M9 Surfacer  
7300 M30 Superfast Primer

**UNIVERZALNI (STANDARD)**

9900 M9 Surfacer  
7080 M8 Acry II  
7020 M2 Compact



**ZA SITNE POPRAVKE**  
7300 M30 Superfast Primer  
1818 Fast-Prime

**POBOLJŠANO PRIJANJANJE**

4110 Etch-Prime  
2100 Epo-Prime  
2110 Epo-Prime

# Izaberite pravi Silco prajmer filer



**ZAŠTITA OD KOROZIJE**  
2100 Epo-Prime  
2110 Epo-Prime  
7220 M22 Wash-Primer



**DIREKTNO NA NOVE  
DELOVE**  
7100 M10 2K Sealer

**WET-ON-WET**  
7100 M10 2K Sealer

**NANOŠENJE NA PLASTIKU**

7025 DTP Primer  
7026 DTP Primer Spray  
7014 Adhesion Promoter  
7015 Adhesion Promoter  
7035 4Plastic



<b>Pregled</b>	<b>Odnos za mešanje</b>	<b>Učvršćivač</b>	<b>Razređivač</b>	<b>Period otparavanja</b>	<b>Vreme sušenja</b>	
				Izmedju slojeva/ Pre pečenja	20°C	60°C
7120 M12 SFR Superfast	5:1	7125	7030/7050/7070 [10-20%]	3-5 min /Dok ne postane mat	15-20 min	5 min
7300 M30 Superfast Primer	Spreman za upotrebu	/	/	2-3 min /Dok ne postane mat	15-20 min	5 min
9900 M9 Surfacer	Brzi Sistem	3:1	3950	7030/7050 [10-20%]	5-10 min /Dok ne postane mat	60 min
	Standard Sistem	5:1	9220/9230/9250/9270	7030/7050/7070 [0-10%]	5-10 min /Dok ne postane mat	6-8 h
7080 M8 Acryfill	4:1	9082/9085	7030/7050/7070 [0-10%]	5-10 min /Dok ne postane mat	2.5-3 h	10-15 min
7100 M10 2K Sealer	4:1	9220/9230/9250/9270	7030/7050 [10-20%]	5 min	>30 min otparanja pre nanošenja sledećeg sloja / Mogućnost ponovnog farbanja do 4 dana.	
7025 DTP Primer	/	/	7030/7050/7070 [50%]	10 min	>10 min tparavanja pre nanošenja sledećeg sloja / Mogućnost ponovnog farbanja do 24h	
7026 DTP Primer	Spreman za upotrebu	/	/	10-15 min	>10 min tparavanja pre nanošenja sledećeg sloja / Mogućnost ponovnog farbanja do 24h	
1818 Fast-Prime	Spreman za upotrebu	/	/	3-5 min /Dok ne postane mat	>10-30 min tparavanja pre nanošenja sledećeg sloja / Mogućnost ponovnog farbanja do 12h	
7020 M2 Compact	/	/	7050 [5%]	5-10 min /Dok ne postane mat	>30-60 min tparavanja pre nanošenja sledećeg sloja / Mogućnost ponovnog farbanja do 48h	
4110 Etch-Prime	Spreman za upotrebu	/	/	3-5 min /Dok ne postane mat	8-14 h	15-30 min
2110 Epo-Prime	Brzi Sistem	2:1	2130	2115 [20-40%]	5-10 min /Dok ne postane mat	16-24 h
	Standard Sistem	3:1	2120	2115/7050 [10-30%]	10-20 min /Dok ne postane mat	90-120 min
2100 Epo-Prime	Spreman za upotrebu	/	/	5 min / Dok ne postane mat	>20-30 min otparanja pre nanošenja sledećeg sloja / Mogućnost ponovnog farbanja do 12h	
7220 M22 Wash Primer	1:1	7225	/	10-15 min	>10-15 min otparanja pre nanošenja sledećeg sloja	



## 7120 M12 SFR Superfast

HS ultra brzi prajmer



Ultra-brzo sušeci HS akrilni prajmer je pogodan za male i velike popravke, obezbeđuje glatku površinu i veoma je jednostavan za nanošenje. Bruši se bez začepljivanja brusnih papira.

- › sušenje (20°C): 15-20 min
- › sušenje (60°C): 5 min
- › brušenje je moguće odmah nakon sušenja (u slučaju pečenja sačekati da se ohladi)
- › lako se bruši – štedi vreme, trud i brusni papir
- › učvršćivač 5:1(7125)



## 7300 M30 Superfast Primer

2K debeloslojni prajmer-filer u spreju



Vrhunski 2K ultra-brzi akrilni prajmer-filer u obliku aerosola. Pogodan za brzi popravak. Zahvaljujući lakoj primeni, postiže glatku završnu površinu.

- › sušenje (20°C): 15-20 min
- › sušenje (60°C): 5 min
- › upotrebljiv min. 30 dana od aktivacije
- › brušenje je moguće odmah po sušenju (u slučaju pečenja sačekati da se ohladi)
- › lako se bruši – štedi vreme, trud i brusni papir
- › ne začepljuje brusni papir

**BEST SELLER**

## 9900 M9 Surfacer

Univerzalni HS prajmer filer



Univerzalni debeloslojni HS akrilni prajmer-filer za tačkaste popravke i popravke na većim površinama. Možete izabrati između dva različita tipa učvršćivača za postizanje brzog ili normalnog vremena sušenja.

- › standardno sušenje (preko noći na 20°C) sa učvršćivačem 5:1(9220, 9230, 9250, 9270)
- › brzo sušenje (60 minuta na 20°C) sa učvršćivačem 3:1(3950)
- › poboljšana moć punjenja
- › brzo sušenje, lako se bruši – štedi vreme, trud i brusni papir
- › glatka površina: vrhunski izgled završnog sloja

### 2 TIPA UČVRŠĆIVAČA ZA BRZO ILI NORMALNO SUŠENJE

#### Brz sistem (odnos mešanja 3:1)

- › Standardna primena
- › 60 minuta na 20°C
- › Učvršćivač 3950
- 92XX 20 Extra brzo
- 30 Brzo
- 50 Standard
- 70 Sporo



Sadržaj:  
1L / 3.5L Boja:  
Bela  Siva  Tamno siva

Sada i u  
800 ml  
pakovanju



## 7080 M8 Acry ill

Univerzalni HS prajmer filer



Univerzalni debeloslojni HS akrilni prajmer-filer pogodan za sve vrste popravki i različite podloge.

- sušenje (20°C): 2,5-4 časa
- › sušenje (60°C): 10-25 min
- › primena direktno na metal, priaanjanje na pocinkovanim i aluminijumskim podlogama
- › lako se bruši – štedi vreme, trud i brusni papir
- › učvršćivač 4:1 (9082, 9085)

### Standard sistem (5:1 odnos mešanja)

- › Standardna/debeloslojna primena
- › 6-12 h na 20°C
- › Grupa učvršćivača
- 92XX 20 Extra brzo
- 30 Brzo
- 50 Standard
- 70 Sporo



Sadržaj:  
800 ml / 1L / 3 L Boja:  
Bela  Siva  Tamno siva



## 7100 M10 2K Sealer

Mokro-na-mokro & E-coat prajmer-zaptivač



Vrhunski prajmer-zaptivač pogodan za primenu tehnikom "mokro-na-mokro" direktno na novim, nebrušenim E-obloženim panelima. Omogućava brz proces popravke eliminirajući potrebu za brušenjem i vremenom za sušenje.

- › otparavanje pre nanošenja sledećeg sloja: 30 minuta
- › mogućnost ponovnog nanošenja: do 4 dana
- ›

glatka površina obezbeđuje vrhunske rezultate završne obrade  
učvršćivač 4:1(9220, 9230, 9250, 9270)

## 7035 4Plastic

Aditiv za bolje prianjanje 2K prajmer-filera na plastični materijali

- › izvanredno prianjanje na različitim plastičnim podlogama(PP-EPDM, PP, ABS, PE)
- › prajmer-filer može da se nanosi tehnikom "mokro-na-mokro" ili kao ispunjivač koji se može brusiti
- › aditiv ne utiče na svojstva



prajmer-filer (spuštanje, mogućnost brušenja, začepljivanje brusnog papira, prianjanje baze i laka)

Glatka površina



Sadržaj:  
1 L / 3.5 L

Boja:  
Bela

(Siva) / Tamno siva



Sadržaj:  
500 ml

## ŠTEDITE 50% VREMENA

potrebnog za farbanje  
plastičnih delova



BEST  
SELLER

### 7025 DTP Primer

Direktno na plastiku 1K prajmer



Prajmer za direktnu primenu na plastiku, ima izvanredna svojstva prianjanja na neobrađenim, na rastvarače otpornim vrstama plastike. Može se prekrivati svim uobičajenim sistemima baznih premaza, kako na bazi vode tako i na bazi rastvarača, kao i drugim 1K i 2K premazima. Nema potrebe za brušenjem ili toplotnom obradom plastičnog dela pre nanošenja DTP prajmera. Omogućava najmanje 2 puta brže nanošenje prajmera na plastične delove u poređenju sa konvencionalnim prajmerima/aditivima za plastiku.

- › otparavanje pre nanošenja sledećeg sloja: 10 min
- › mogućnost ponovnog nanošenja: do 24 časa
- › izvanredno prianjanje na različitim plastičnim podlogama (PP, PP-EPDM, PVC, ABS, itd.)
- › prajmer naneti tehnikom "mokro-na-mokro" (bez brušenja pre i posle nanošenja)
- › glatka površina obezbeđuje vrhunske rezultate završne obrade

### 7026 DTP Primer Spray

Direktno na plastiku 1K prajmer u spreju



### 1818 Fast-Prime

Debeloslojni prajmer filer u spreju



Jednokomponentni, brzosušeći prajmer filer za deblje slojeve u aerosolu, pogodan za male popravke i izbrušene površine.

- › otparavanje pre nanošenja sledećeg sloja: 10-30 min
- › mogućnost ponovnog nanošenja: do 12 sati
- › pogodna podloga za sve vrste završnih premaza
- › otporan na anti-silikonsko odmašćivače
- › visoka moć punjenja; lako se bruši; brzo sušenje
- › primena tehnikom "mokro-na-mokro"



Sadržaj: Boja:  
1 kg Siva / Tamno siva



Saznajte kako da  
uštedite 50% vremena  
pri pripremi plastičnih  
delova!

Sadržaj Boja:  
500 ml Siva

Sadržaj: Boja:  
400 ml Bela / Siva / Tamno siva



## 7020 M2 Compact

Brzi 1K akrilni prajmer-filer



1K akrilni prajmer koji se može brusiti, karakteriše brzo sušenje i snažno prianjanje na podloge.

- › otparavanje pre nanošenja sledećeg sloja: 30-60 min
- › mogućnost ponovnog nanošenja: do 48 sati
- › može se prekrivati sintetičkim, nitro, akrilnim ili uretanskim premazima
- › visoka moć pokrivanja
- › brzo sušenje
- ›

Sadržaj:  
1 L Boja:  
Siva



## 4110 Etch-Prime

Etch Prajmer u spreju



1K etch prajmer u aerosolu obezbeđuje ujednačenu primenu, dobru debljinu filma, izvanrednu zaštitu od korozije i brzo vreme sušenja.

- › otparavanje pre nanošenja sledećeg sloja: 15-20 min
- › mogućnost ponovnog nanošenja: do 24 časa
- › savršeno prianjanje na čelik, cink i aluminijumske površine
- › može se koristiti kao prajmer za zavarivanje, prajmer za zaštitu od rđe
- › za farbanje izbrušenih površina

Sadržaj:  
400 ml Boja:  
Siva



## 2110 Epo-Prime

2K Epoksidni bebeloslojni prajmer



Koroziono-zaštitni, epoksidni prajmer visokog punjenja, koji pruža izvanredno prianjanje i visoku otpornost na hemikalije..

- › pogodan za nanošenje preko starih boja ili poliesterskih kitova
- › brušenje je moguće već 90 minuta od nanošenja (uz upotrebu učvršćivača 2130)
- › lako se brusi (mokro ili suvo)
- › pogodan za primenu tehnikom "mokro-na-mokro", nakon čega sledi brušenje prajmera ili završnog sloja
- › standardni učvršćivač 3:1(2120)
- › brzi učvršćivač 2:1(2130)

Sadržaj:  
1 L, 5 kg, 20 kg Boja:  
Siva



## 2100 Epo-Prime

1K Epoksidni prajmer u spreju



Brzo sušeci 1K epoksidni prajmer u aerosolu pruža izvanredno prianjanje i zaštitu od korozije, pogodan za različite podloge kao što su pocinkovan metal, čelik, nehrđajući čelik, aluminijum, poliesterski kitovi, izbrušene fabričke boje, stare boje, razne plastike i stakloplastika.

- › otparavanje pre nanošenja sledećeg sloja: 20-30 min
- › mogućnost ponovnog nanošenja: do 12 sati
- › pogodan kao prajmer za zavarivanje i zaštitu od rđe
- › otporan na vlagu
- › idealan za izbrušene površine, tačkaste popravke i farbanje delova
- › visoka stabilnost, može se brusiti odmah

Sadržaj:  
400 ml Boja:  
Siva



## 7220 M22 Wash Primer

2K Bez-hromatni Wash Prajmer



2K bez-hromni etch wash prajmer koji pruža izvanrednu otpornost na koroziju. Obezbeđuje izvanredno prianjanje i povećava otpornost na koroziju sistema boja koji se nanose nakon njega.

- › otparavanje: 10-15 min
- › nanošenje direktno na nove E-obložene delove bez brušenja
- › moguće ponovno nanošenje sa 2K prajmerima/puniteljima
- › učvršćivač 1:1(7225)
- ›

Sadržaj: 1L Boja: Siva



## 7150 M15 UV Primer

UV Učvršćujući osnovni Prajmer

1K UV-učvršćujući prajmer dizajniran za brzu i efikasnu automobilsku doradu i tačkaste popravke. Brzo se učvršćuje pod UV-LED svetlom, živinim lampama ili čak direktnim sunčevim zracima, pružajući izvanredno prianjanje kako na metalnim tako i na plastičnim podlogama. Predstavlja idealno rešenje za brze, visokokvalitetne popravke na temperaturno osetljivim delovima.

- brzo sušenje za samo 2-4 minute
- izvanredno prianjanje na različitim površinama
- glatka primena, lako brušenje i bez mešanja
- pogodan za podlove kao što su EV komponente i plastike

Sadržaj: 400 ml



## 7015 Adhesion Promoter

1K Prajmer za plastiku

Jednokomponentni promotor za bolje prijanjanje plastične podlove. Pogodan za većinu tipova nepremazane plastike koja se koristi u automobilskoj industriji, kao što su odbojnici, ukrasi i slično.

- Izvanredno prianjanje
- Brzo sušenje
- Dve boje:
- Blagi nijansa srebrne za lakšu procenu nanosa

Boja:  
Providna



Sadržaj: 1L



## 7014 Adhesion Promoter

Prajmer za Plastiku u Spreju

Brzi 1K promotor adhezije u aerosolu, pogodan za pripremu većine plastičnih podloga. Primeren za većinu tipova nepremazane plastike koja se koristi u automobilskoj industriji, kao što su odbojnici, ukrasi i sl.

- brzo sušenje
- blaga srebrna nijansa za lakšu kontrolu nanošenja



## 4020 Z-Prime

Sprej za Zaštitu Cinkom

Brzo sušeca zaštita od korozije sa izvanrednim dugotrajnim efektom. Sadrži 99% čistog cinka.

- zaštita od korozije oštećenih pocinkovanih površina
- provodni međuslojevi u tačkaškom zavarivanju

Sadržaj: 500 ml

# Proizvodi za maskiranje

## Istaknute Tehnologije:



### Prozračni – Bez tragova vode

Posebna površinska struktura omogućava upotrebu na vlažnim vozilima bez ostavljanja tragova, dopuštajući vlagi da ispari i štedeći vreme eliminisanju potrebu za doradom ili završnom obradom na maskiranim površinama.



### Elektrostatički & Korona tretman

Silco folija za maskiranje je tretirana elektrostatički i korona postupkom. Ovo obezbeđuje optimalno prianjanje i prilagođavanje vozilu, omogućavajući laku primenu i pozicioniranje, kao i snažno prianjanje boje na foliji.



### Nepropusni

Silco papir i folija za maskiranje izrađeni su od sirovina prvakasnog kvaliteta ili prolaze kroz specijalnu obradu kako bi se sprečilo prodiranje (penetracija) boja na bazi vode i rastvarača kroz materijal na površinu.



### Bez ostataka lepka

Zahvaljujući jedinstvenoj formuli lepka na bazi prirodnog kaučuka, koji ne ostavlja tragove i obezbeđuje čistu površinu.





### Debljina materijala

**silco®**

# 4100 Aquatop

Premijum Folija za Maskiranje



Dopušta vlazi da ispari sa površine



Elektrostatički nabijena folija prianja uz automobil i hvata maglu od boje.




Velika debljina i otpornost na kidanje





## 4100 Aquatop

Premijum folija za Maskiranje



Visokokvalitetna PE folija za maskiranje sa specijalnom strukturom koja sprečava mrlje od boje uzrokovane preostalom vlagom

- › velika debljina i otpornost na kidanje
- › izvanredno prianjanje na sve vrste boja i punitelja
- › elektrostatički nabijena za prianjanje na automobil i zadržavanje magle od boje
- › otporna na temperature do 110°C
- › debljina: 17 µm


---

Širina: 5 m   Dužina: 120 m   Boja: Zelena ●



## 4200 Top-Mask

Folija za maskiranje




Vrhunská PE folija za maskiranje pruža brz i efikasan način za zaštitu karoserije ili delova automobila pre farbanja..

- › velika debljina i otpornost na kidanje
- › izvanredno prianjanje boje i punitelja
- › elektrostatički nabijena – prianja uz auto i hvata maglu od boje
- › debljina: 11 µm

---

Širina: 5 m   Dužina: 120 m   Boja: Plava ●

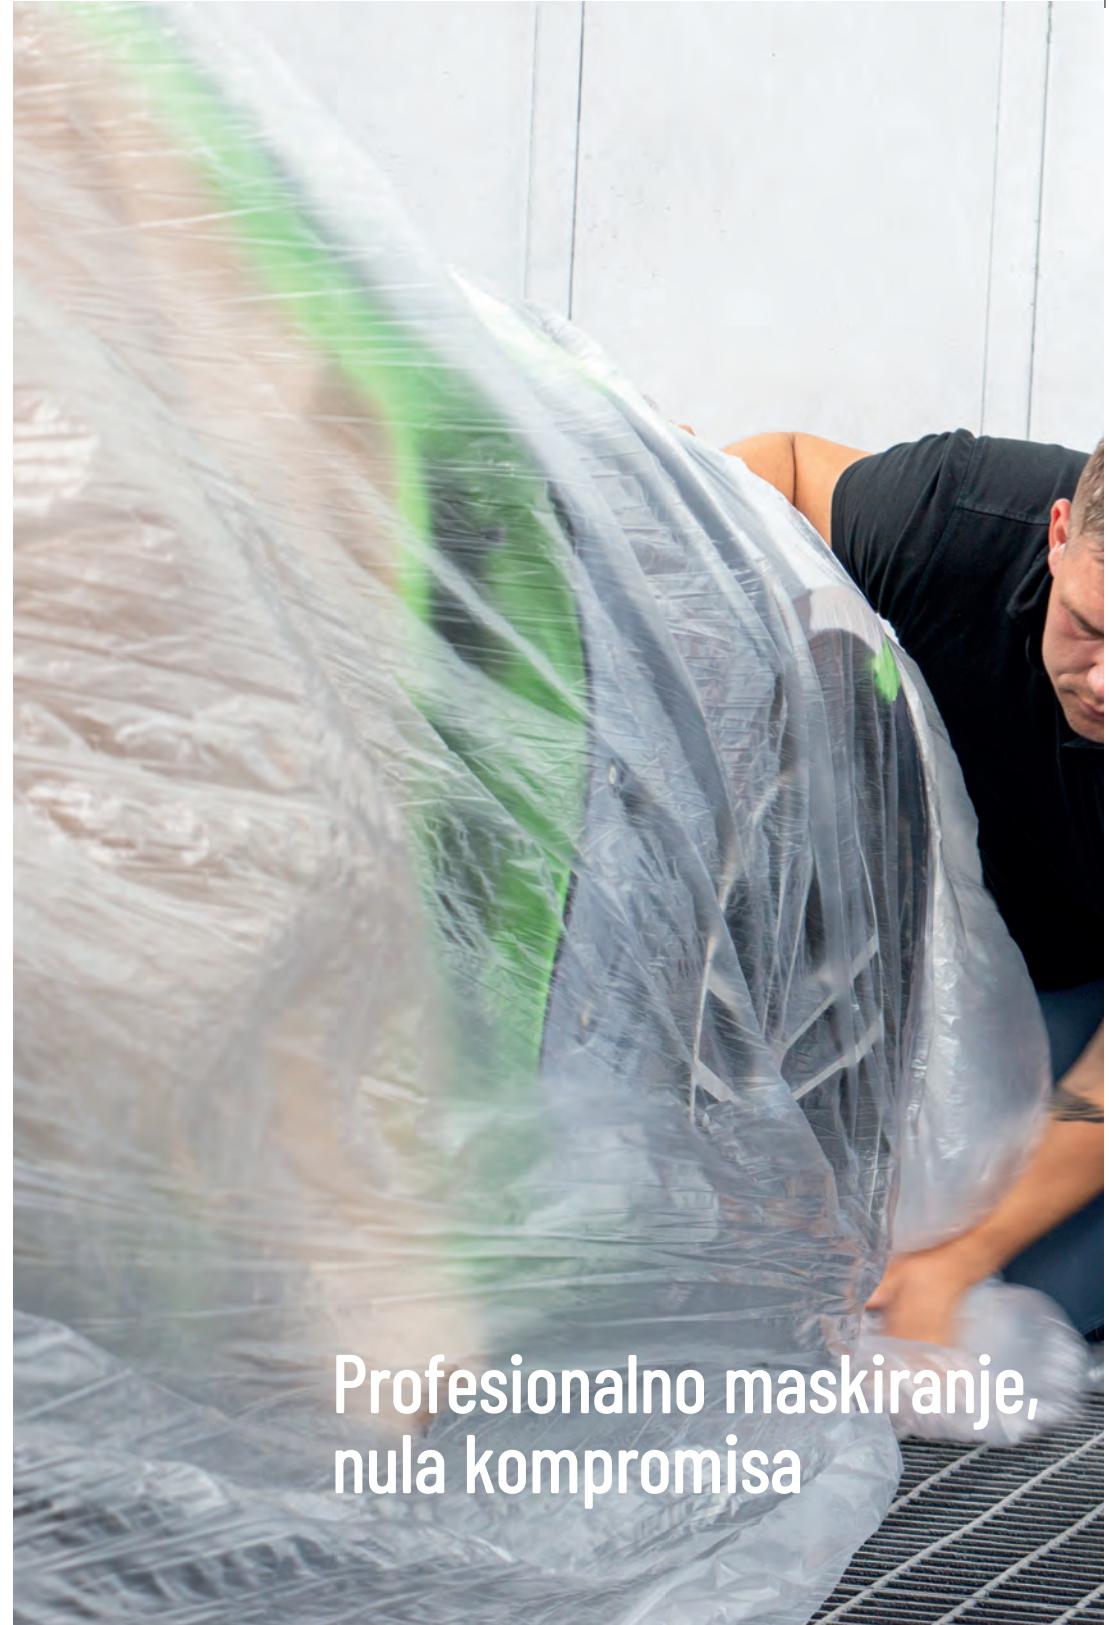


**Profesionalno maskiranje,  
nula kompromisa**



## 4500 Easy-Mask

Folija za maskiranje



Vrhunski PE folija za maskiranje obezbeđuje brz i efikasan način za zaštitu karoserije ili delova automobila pre farbanja.  
 > velika debljina i otpornost na kidanje  
 > izvanredno prianjanje boje i punitelja  
 > elektrostatički nabijena za prianjanje uz automobil i hvatanje magle od boje  
 > debljina: 9 µm



## 5151 Magnetic Film Cutter

Nož za foliju

Specijalni sekač za sečenje PE folije za maskiranje sa magnetom za lakše skladištenje.



## 1030 Paper-Mask Premium

Kraft papir za maskiranje

Kraft papir za maskiranje visoke čvrstoće sa velikom gustinom, što ga čini nepropusnim za boje.

- > dobro prianjanje kako za boju tako i za maglu od boje
- > specifična težina: 40 g/m<sup>2</sup>
- > proizvedeno od 100% prvaklasne celuloze



## 1020 Poly-Mask

Plastificirani papir za maskiranje



Profesionalni papir za maskiranje, laminiran polietilenim slojem kako bi se obezbedila nepropusnost, čak i za boje na bazi vode.

- > dobro prianjanje kako za boju tako i za maglu od boje
- > otporan na rastvarače

---

Širina / Dužina:  
4 x 150 m / 4 x 300 m / 5 x 120 m / 6 x 150 m

Boja:  
Providna

---


Širina  
30 cm / 60 cm / 85 cm / 120 cm

Dužina:  
350 m

---

Širina:  
85 cm

Dužina:  
200 m

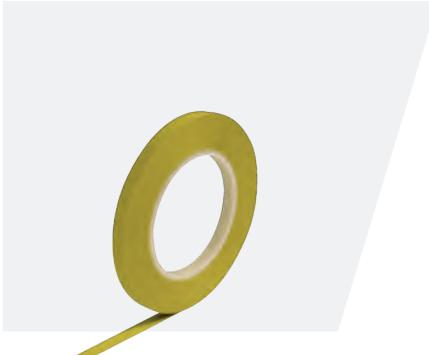

## 1680 Fine-Line Tape

Fleksibila traka za maskiranje

Visoko fleksibilna traka dizajnirana za višebojne i složene poslove farbanja.

Iako se savija  
› otporna na temperature do 130°C

Širina: 6 mm  
Dužina: 55 m



## 1040 Foam-Mask

Penušava traka za maskiranje

Visokokvalitetna, fleksibilna lepljiva traka od pene dizajnirana za ispunjavanje zazora između delova karoserije, kao što su vrata i hauba, kako bi se ograničio pristup boji tokom procesa farbanja.

- › otporna na temperature do 95°C
- › glatki prelaz boje
- › visoko upijajuća pena
- › ne ostavlja lepljive tragove

Širina: 13 mm  
Dužina:: 50 m



## 1080 Q-Edge Foam Tape

Fleksibilna penušava traka za maskiranje bez ivice

Napredna podesiva lepljiva traka od pene za maskiranje i stapanje nove boje na zaobljenim linijama panela.

- › otporna na temperature do 95°C
- › fleksibilna
- › podesiva za zakrivljene linije
- › ne ostavlja lepljive tragove

Širina:: 15 mm  
Dužina:: 25 m



## 1090 T-Edge Foam Tape

T-profil prenušava traka za maskiranje

Posebno dizajnirana lepljiva traka od pene za jednostavno maskiranje ivica. Brza i lakša postavka na ivicama zahvaljujući ravnijem dizajnu polukrute pene.

- › obezbeđuje savršenu ivicu završne obrade
- › otporna na temperature do 95°C
- › ne ostavlja lepljive tragove
- › isporučuje se sa zaštitnim rolnom papira

Širina:: 15 mm  
Dužina:: 25 m



Savršenstvo  
ivica bez napora



### 7660 Mount Tape

Visoko izdržljiva lepljiva traka

Traka za maskiranje i montažu  
ojačana tekstilom

- › jaka lepljivost i izdržljivost
- › otporna na vodu, peskovanje i više
- › može se kidati rukom

---

Širina: 50 mm   Dužina: 50 m   Boja:  
Crna   Srebrna



## 2160 X-Mask

Poliesterska traka za zaštitu ivica

Traka za maskiranje sa poliesterskom ivicom dizajnirana za zaštitu gumenih letvica i bočnih oplata tokom procesa farbanja.

- › nelepljiva ivica za lakše uklanjanje
- › upija boju i ne ostavlja tvrdu ivicu
- › otporna na temperature do 160°C
- › perforirana za lakše maskiranje
- › pogodna za boje na bazi vode

---

Širina:: Dužina::  
50 mm 10 m



## 2150 Trim Masking Tape


Perforirana podižuća traka

Jednostavna i efikasna rešenja za maskiranje lajsni, kao što su zaštita vetrobranskog stakla, bočnih lajsni, uvučenih kvaka na vratima, farova, zadnjih i bočnih svetala.

- › otporna na temperature do 120 °C
- › perforirana za lakšu upotrebu
- › otporna na boju i vodu
- › dobro prianjanje
- › jednostavno maskiranje u čoškovima
- › pogodna za procese sušenja UV lampama
- › sprečava prskanje na gumene delove
- › efikasna primena na ravnim i neravnim površinama

---

Širina:: Dužina::  
52 mm 10 m

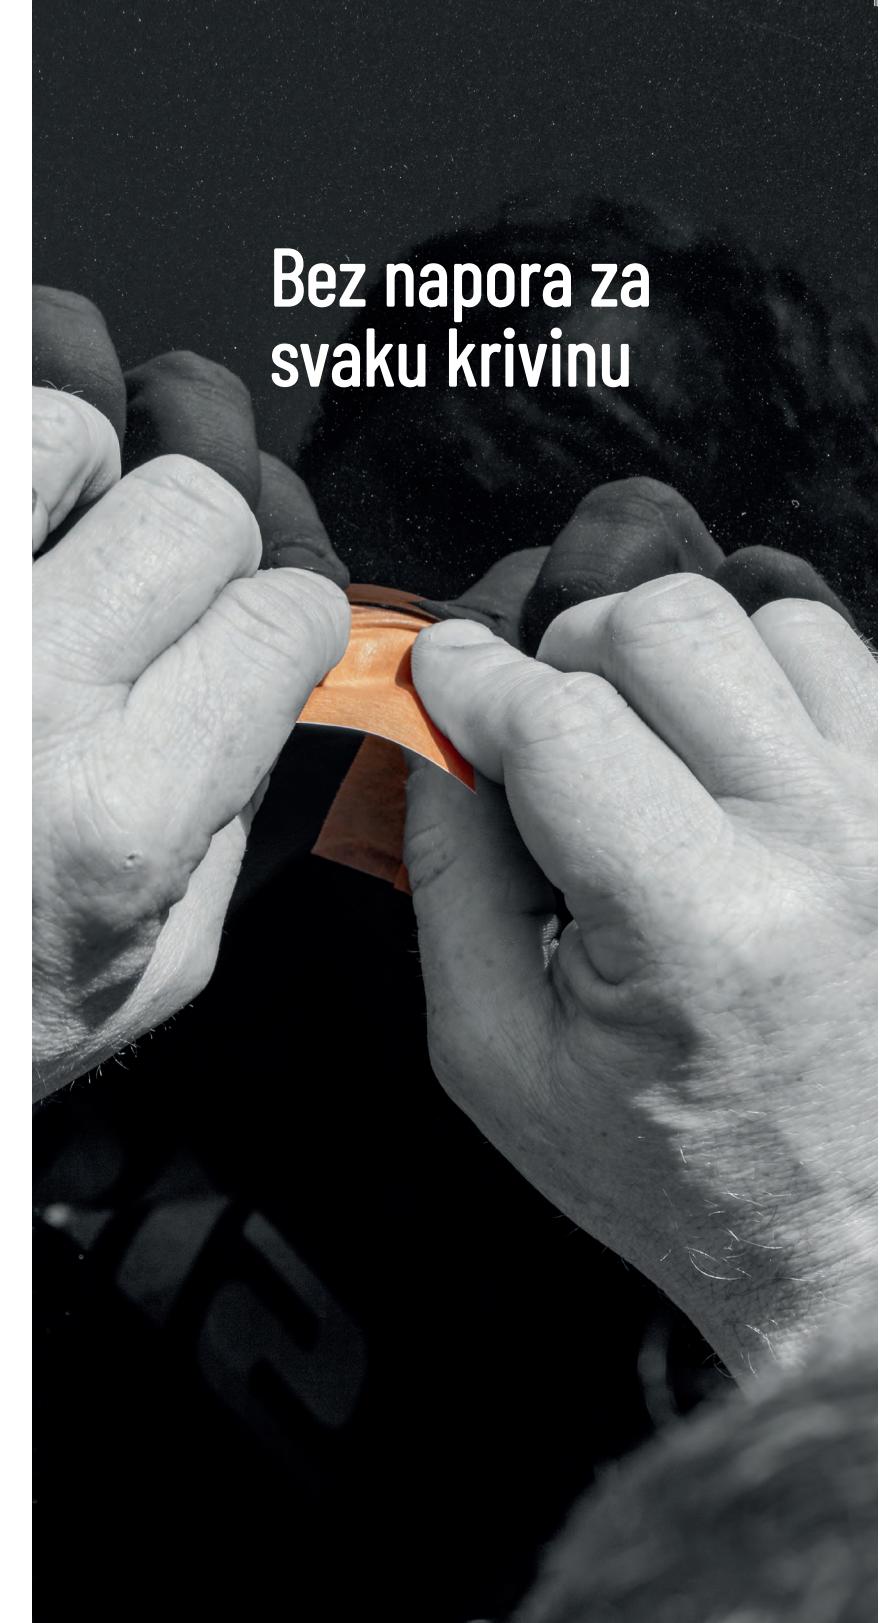

**Bez napora za svaku krivinu**



## 1970 Dura-Tape Blue

Premijum traka za maskiranje 100°C



Profesionalna traka za maskiranje za primenu u automobilskoj doradi.

- › pogodna za boje na bazi rastvarača i vode
- › fleksibilna i prilagodljiva neravnim površinama
- › ne ostavlja tragove zahvaljujući lepku od prirodne gume
- › obezbeđuje efikasno prianjanje (visok početni lepak i sigurno prianjanje)
- › lako uklanjanje bez kidanja
- › otporna na temperature do 100°C tokom 30 minuta
- ›

COMING  
SOON



## 1975 Dura-Tape Pro 110

Premijum traka za maskiranje 110°C



Vrhunski profesionalni traka za maskiranje namenjena zahtevnim aplikacijama u automobilskoj doradi. Pruža pouzdano prianjanje, čisto uklanjanje i izvanrednu otpornost na toplotu, vlagu i rastvarače.

- › pogodna za boje na bazi rastvarača i vode
- › fleksibilna i prilagodljiva neravnim površinama
- › ne ostavlja tragove zahvaljujući lepku od prirodne gume
- › obezbeđuje snažno prianjanje (visok početni lepak i sigurno prianjanje)
- › lako uklanjanje bez kidanja
- › otporna na temperature do 110°C tokom 30 minuta i 90°C tokom 90 minuta

BEST  
SELLER



## 1980 Dura-Tape WR

Vodootporna traka za maskiranje 100°C



Visoko otporna na vlagu i vodu profesionalna traka za maskiranje za primenu u automobilskoj doradi.

- › pogodna za boje na bazi rastvarača i vode
- › fleksibilna i prilagodljiva neravnim površinama
- › ne ostavlja tragove zahvaljujući lepku od prirodne gume
- › obezbeđuje snažno prianjanje (visok početni lepak i sigurno prianjanje)
- › lako uklanjanje bez kidanja
- › otporna na temperature do 100°C tokom 30 minuta

Širina: 18 / 24 / 30 / 36 / 48 mm Dužina:: 50 m

Širina: 18 / 24 / 30 / 36 / 48 mm Dužina:: 50 m

Širina: 18 / 24 / 36 / 48 mm Dužina:: 50 m

# Lakovi & Boje

## Istaknute Tehnologije:



### Over Cross-Link Tehnologija

Kombinacija poliol smola, odabranih izocijanata i specijalnih aditiva omogućava modifikaciju unakrsnog povezivanja kako bi se obezbedile optimalne hemijske i fizičke karakteristike premaza.



### Super brza Tehnologija

Povećajte produktivnost i profitabilnost sa materijalima za prefarbavanje koji se suše izuzetno brzo.



### Tehnologija bržeg sušenja na vazduhu

Specijalna formulacija poliol smole i kombinacija odabranih izocijanata obezbeđuje optimalna svojstva sušenja premaza na vazduhu. Ovo omogućava brže stvrdnjavanje dvokomponentnog sistema na sobnoj temperaturi.



### UV+ Tehnologija

Istraživanja kompanije Silco su dokazala da samo prava kombinacija odabranih UV stabilizatora obezbeđuje optimalnu zaštitu premaza. Ovo doprinosi očuvanju kvaliteta premaza tokom mnogih narednih godina.



### Nanošenje direktno na metal

Postignite zaštitu od korozije direktno na metalu, čuvajući metalne površine i pojednostavljajući procese.



### 2K Aerosol Tehnologija

Gotov za upotrebu - pogodnost za profesionalne završne obrade bez potrebe za dodatnom opremom ili mešanjem.



### VOC 420 U skladu sa propisima

**silco®**

# 9150 X15 Luma

UHS 420 Brzi lak

OCT



VOC  
420



Vaš sledeći  
omiljeni lak!





### EXTREMNO BRZO SUŠENJE

9600 SFR X-Cure **VOC 420**

9006 SFR X-Cure Spray **VOC 420**

9090 X9 Superfast



### BRZO SUŠENJE

9150 X15 Lumina **VOC 420**

9130 X13 Spectrum NG **VOC 420**

9110 X11 Spectrum Lite **VOC 420**

9050 X5 HS Clear Coat

### STANDARDNO SUŠENJE

9100 X10 System Clear **VOC 420**

9060 X6 UHS Clear Coat **VOC 420**

9040 X4 HS Clear Coat

9030 X3 HS Clear Coat



# Odaberite pravi Silco lak



### ZA RESTAURACIJU VOZILA

9120 X12 Supreme **VOC 420**

### MAT LAK

9410 X41 Matt



### DTM LAK

9700 X70 DTM

9710 X71 DTM Matt




Pregled	Odnos mešanja	Učvršćivač	Razređivač	Vreme upotrebljivosti	Vreme sušenja 20°C	Vreme sušenja 60°C
9600 SFR X-Cure	1:1	9650	/	60-70 min	50-60 min	3-5 min
9006 SFR X-Cure Spray	Ready for use	/	/	6-8 sati	90 min	7 - 9 min
9150 X15 Lumina	2:1	9330/9350/9370	7050/7070 [5-10%]	60 min	3-4 h	10-20 min
9130 X13 Spectrum NG	2:1	9330/9350/9370	7050/7070 [5-15%]	60 min	3-6 h	10-20 min
9120 X12 Supreme	2:1	9122/9123/9125/9127	7030/7050 [0-5%]	>60 min	12-18 h	20-35 min
9110 X11 Spectrum Lite	2:1	9122/9123/9125/9127	7050/7070 [5-10%]	60 min	3-4 h	15 min
9100 X10 System Clear	2:1	9122/9123/9125/9127	7030/7050/7070 [5-10%]	20-40 min	8-14 h	20-30 min
9060 X6 UHS Clear Coat	2:1	9122/9123/9125/9127	7030/7050 [0-5%]	30-45 min	8-14 h	20-30 min
9090 X9 Superfast	3:1	9125/9127	7030/7050 [0-5%]	60 min	60 min	5 min
9050 X5 HS Clear Coat	2:1	9220/9230/9250/9270	/	60-120 min	8-14 h	15-30 min
9040 X4 HS Clear Coat	2:1	9220/9230/9250/9270	/	>60 min	8-12 h	20-25 min
9030 X3 HS Clear Coat	2:1	9083/9085	/	>60 min	8-12 h	20-30 min

Contains  
12% BIO based  
(sustainable)  
material




## 9600 SFR X-Cure

UHS 420 Ultra brzi lak



Ultra-prodiktivni UHS akrilni lak koji se suši na vazduhu. Brza primena i rapidno sušenje omogućavaju uštedu goriva i električne energije..

- › sušenje (20°C): 50-60 min
- › sušenje (60°C): 3-5 min
- › vreme upotrebljivosti: 60-70 min
- › poliranje je moguće odmah nakon hlađenja
- › manja potrošnja materijala u poređenju
- › sa drugim UHS i HS lakovima
- › dugi vreme otvorenosti, bez problema sa prenanašanjem
- › visoka UV zaštita
- › u skladu sa VOC propisima (<420 g/L)
- › učvršćivač 1:1 (9650), bez razređivača

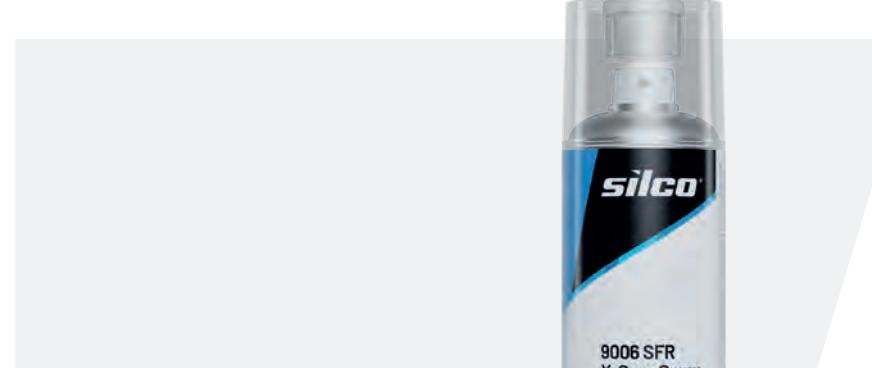

## 9006 SFR X-Cure Spray

2K Ultra brzi lak




2K brzosušeci lak u aerosolu. Veoma brzo sušenje bez pečenja u sprej kabini omogućava uštedu goriva i električne energije. Jednostavna primena sa glatkim završnim slojem..

- › sušenje (20°C): 90 min
- › sušenje (60°C): 7-9 min
- › vreme upotrebljivosti: 6-8 sati
- › poliranje je moguće odmah nakon hlađenja
- › 2K aerosol tehnologija
- › visoka UV zaštita

**NEW**

## 9150 X15 Lumina

UHS 420 Brzi lak



Posebno razvijen da replicira originalnu OEM strukturu na novim i starim automobilima, poboljšavajući izgled vozila sa sjajem kvaliteta izložbenog salona.

- › sušenje (20°C): 3-4 sata
- › sušenje (60°C): 10-20 minuta
- › vreme upotrebljivosti: 60 minuta
- › dugotrajna izdržljivost protiv faktora okoline
- › radi sa širokim spektrom sistema baznih premaza
- › lako se bruši i polira
- › u skladu sa VOC propisima (<420 g/L)
- › učvršćivač 2:1(9330, 9350, 9370)


**NEW**

Contains  
12% BIO based  
(sustainable)  
material



## 9130 X13 Spectrum NG

UHS 420 Brzi lak



Premijum UHS lak koji kombinuje brza vredna sušenja s lakom primenom i besprekornim nivelišanjem. Sadrži 12% sirovina na bazi biomase, obezbeđujući održiv izbor uz usklađenost sa VOC 420 propisima.

- › sušenje (20°C): 3-6 sati
- › sušenje (60°C): 10-20 minuta
- › vreme upotrebljivosti: 60 minuta
- › jednostavna primena uz izvanredno nivelišanje
- › brilljantan i dugotrajan sjaj
- › visoka izdržljivost i otpornost na žutilo
- › usklađen sa VOC propisima (<420 g/L)
- › učvršćivač 2:1(9330, 9350, 9370)


Sadržaj::  
1L / 5L

Sadržaj::  
1L / 5L



## 9120 X12 Supreme

UHS 420 Lak sa efektom ogledala



Vrhunski akrilni UHS lak visokog sjaja sa "efektom mokrog izgleda". Zahvaljujući izvanrednom sjaju i DOI (distorzija slike) rezultatima, savršeno je pogodan za zahtevne projekte..

- › sušenje (20°C): 12-18 sati
- › sušenje (60°C): 20-35 minuta
- › vreme upotrebljivosti: >60 minuta
- › izvanredan izgled "mokrog sjaja" i  
briljantan dubok sjaj
- ›


- › Poliranje je moguće odmah nakon hlađenja ili sledećeg dana u slučaju sušenja na vazduhu.

Učvršćivač 2:1(9122, 9123, 9125, 9127)



## 9110 X11 Spectrum Lite

UHS 420 Brzi lak



Brzosušići UHS lak koji karakteriše kratko vreme sušenja, visok sjaj, dugotrajno zadržavanje sjaja i savršeno nивелisanje.

- › sušenje (20°C): 3-4 sata
- › sušenje (60°C): 15 minuta
- › vreme upotrebljivosti: 60 minuta
- › jednostavna primena uz izvanredno nivelisanje
- ›
- › hardener 2:1(9122, 9123, 9125, 9127)
- › briljantan i dugotrajan sjaj
- › visoka izdržljivost i otpornost na žutilo
- › usklađen sa VOC propisima(<420 g/L)
- › učvršćivač 2:1(9122, 9123, 9125, 9127)


Sadržaj::  
1L / 5L

Sadržaj::  
1L / 5L



## 9100 X10 System Clear

UHS 420 Lak širokog spektra primene




Visokokvalitetni akrilni UHS lak. Pogodan za sve vrste primena, bez obzira na veličinu posla ili uslove prskanja. Pravi „sveobuhvatni“ proizvod.

- › sušenje (20°C): 8-14 sati
- › sušenje (60°C): 20-30 minuta
- › vreme upotrebljivosti: 20-40 minuta
- › mogućnost izbora između 4 brzine učvršćivača i 3 brzine razređivača
- › jednostavna primena uz izvanredno prelivanje
- › usklađen sa VOC propisima (<420 g/L)
- › učvršćivač 2:1(9122, 9123, 9125, 9127)



## 9060 X6 UHS Clear Coat

UHS 420 Lak širokog spektra primene



Svestrani visokokvalitetni akrilni UHS lak karakteriše lakoća upotrebe i izvanredan sjaj lakirane površine.

- › sušenje (20°C): 8-14 sati
- › sušenje (60°C): 20-30 minuta
- › vreme upotrebljivosti: 30-45 minuta
- › mogućnost izbora između 4 brzine učvršćivača i 3 brzine razređivača
- › laka primena
- › izvanredno širenje
- › usklađen sa VOC propisima (<420 g/L)
- › učvršćivač 2:1(9122, 9123, 9125, 9127)



Sadržaj:  
1L / 5L



Sadržaj::  
1L / 5L



## 9090 X9 Superfast

HS Ultra brzi lak



Izuzetno brzo sušenje na vazduhu HS laka za veće površine ili za tačkaste popravke. Jednostavna i brza primena.

- › > sušenje (20°C): 60 minuta
- › > sušenje (60°C): 5 minuta
- › > vreme upotrebljivosti: 60 minuta
- › > visoka izdržljivost i otpornost na žutilo
- › > učvršćivač 3:1(9125, 9127)
- › >



Sadržaj::  
1L / 3L



## 9050 X5 HS Clear Coat

HS SR Lak visokog sjaja



Veoma popularan visokokvalitetan HS lak otporan na ogrebotine, koji karakteriše kratko vreme sušenja, visok sjaj i dugotrajno zadržavanje sjaja.

- › > sušenje (20°C): 8-14 sati
- › > sušenje (60°C): 15-30 minuta
- › > vreme upotrebljivosti: 60-120 minuta
- › > jednostavna primena
- › > visoka izdržljivost i otpornost na žutilo
- › > učvršćivač 2:1(9220, 9230, 9250, 9270), bez razređivača



Sadržaj::  
1L / 5L



## 9040 X4 HS Clear Coat

HS Lak visokog sjaja



Visokokvalitetan HS lak otporan na ogrebotine, koji karakteriše kratko vreme sušenja, visok sjaj i dugotrajno zadržavanje sjaja.

- › sušenje (20°C): 8-12 sati
- › sušenje (60°C): 20-25 minuta
- › vreme upotrebljivosti: >60 minuta
- › jednostavna primena uz izvanredno prelivanje
- › briljantan i dugotrajan sjaj
- › visoka izdržljivost i otpornost na žutilo
- › učvršćivač 2:1(9220, 9230, 9250, 9270), bez razređivača

COMING  
SOON



## 9030 X3 HS Clear Coat

HS Lak



Visokokvalitetan HS lak otporan na ogrebotine, koji karakteriše kratko vreme sušenja, visok sjaj i dugotrajno zadržavanje sjaja.

- › sušenje (20°C): 8-12 sati
- › sušenje (60°C): 20-25 minuta
- › vreme upotrebljivosti: >60 minuta
- › jednostavna primena uz izvanredno prelivanje
- › briljantan i dugotrajan sjaj
- › visoka izdržljivost i otpornost na žutilo
- › učvršćivač 2:1(9083, 9085), bez razređivača

Sadržaj::  
1L / 5L

Sadržaj::  
1L / 5L



## 9410 X41 Matt

HS Mat lak



Mat lak sistem posebno razvijen za reprodukciju širokog spektra nivoa sjaja mešanjem 9410 X41 Mat laka sa 9050 X5 HS Clear Coat lakovom. Laka primena obezbeđuje zadivljujući glatki mat/polusjajni izgled. Sistem je pogodan za kompletno farbanje karoserije ili popravke po panelima.

Nivoi sjaja (težina u %)	Mat 1 potpuno mat	Mat 2 Mat	Mat 3	Mat 4 Satin	Mat 5 Polu sjaj
% sjaja	0-10 %	10-20 %	20-30 %	30-45 %	50-60 %
9410 X41 Matt	100	80	50	30	0
9050 X5 HS Lak	0	20	50	70	100
Odnos mešanja sa učvršćivačem	3:1	2:1	2:1	2:1	2:1

Sadržaj::  
1 L




## 9700 X70 DTM

HS Lak sa poboljšanim prijanjanjem



HS Mat lak sa poboljšanim prijanjanjem



Ovaj sistem mat laka pogodan je za nanošenje direktno na metalne podloge koje zahtevaju mat završnu obradu. Premaz naglašava izgled metala i štiti površinu od uticaja vremenskih uslova. X71(0-5% sjaja) može se mešati sa X70(100% sjaja) kako bi se postigao polumat, saten ili polusjajni izgled.

Nivoi sjaja težina u %)	Mat 1 Potpuno mat	Mat 2 Mat	Mat 3	Mat 4 Satin	Mat 5 Polu sjaj	Sjaj
% of gloss	5-10 %	10-20 %	20-30 %	30-45 %	50-60 %	100 %
9700 X70 DTM	100	90	80	75	70	0
9710 X71 DTM Matt	0	10	20	25	30	100
Odnos mešanja sa učvršćivačem	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1
Odnos mešanja sa razređivačem	30-50 %	30-40 %	30 %	30 %	30 %	0 %

Sadržaj::  
1 L



## 9004 Clear Finish

1K Sjajni akrilni lak

Visokokvalitetni, sjajni lak u aerosolu za brze popravke u automobilskoj doradi. Pogodan i za bazne premaze na bazi vode. Specijalna formulacija obezbeđuje visoku izdržljivost i zaštitu od žutila.

- sušenje (20°C): 60-90 minuta
- sjajni akrilni finish



## 7170 Black Finish

Crna mat boja

1K crna mat boja na bazi kvalitetne nitrocelulozne smole..

- sušenje (20°C): 120-180 minuta
- visoka moć pokrivanja
- brzo sušenje
- izdržljivost



## 9005 Black Finish Spray

Akrinle crna mat boja

Visokokvalitetna akrilna crna mat boja u aerosolu za opštu upotrebu.

- sušenje (20°C): 20-30 minuta
- dobro priranjanje
- visoka moć pokrivanja
- ekonomična u upotrebi



## 6116 B-Paint

Boja za branike

1K specijalni premaz sa strukturom za plastične delove karoserije.

- sušenje (20°C): 30 minuta
- sušenje (60°C): 15 minuta
- direktna primena (bez prajmera)
- regulisanje strukture razmakom prskanja

Sadržaj:  
500 ml

Sadržaj:  
750 ml  
Boja:  
Crna

Sadržaj::  
500 ml  
Boja:  
Crna

Sadržaj::  
750 ml  
Boja:  
Crna



## 9008 B-Paint Spray

Boja za branike u spreju

1K specijalni premaz sa strukturom za plastične delove karoserije.

- › sušenje (20°C): 20-30 minuta
- › dobro pokrivanje
- › direktna primena (bez prajmera)
- › regulisanje strukture razmakom prskanja
- ›



## 9009 Rim Restore

1K Srebrna boja za felne

Sjajna srebrna boja za obnovu izgleda felni i dekorativnih kapaka točkova. Na bazi nitrocelulozne smole sa visokokvalitetnim aluminijumskim pigmentima.

- › sušenje (20°C): 120-180 minuta
- › veoma dobro prijanjanje na različite podloge
- › pogodna za hromirane, metalne i plastične delove
- › visoka moć pokrivanja, ekonomična u upotrebi

Sadržaj::: 500 ml  
Colour: Black



## 9002 Gorilla

2K Visokootporni zaštitni premaz

DTM

Visoko otporna, čvrsta i blago fleksibilna 2K poliuretansko-akrilna boja koja pruža zaštitni premaz otporan na ogrebotine za različite površine. Može da podnese najteže uslove i štiti od goriva, ulja, vode i soli.

Može se koristiti za:



- › visoka otpornost na UV zračenje i vremenske uslove
- › izvanredna otpornost na udare i ogrebotine
- › mogućnost nanošenja fine i grube strukture u zavisnosti od primene
- › snažno prijanjanje na širokom spektru suvih podloga
- › obezbeđuje čvrstu površinu otpornu na ogrebotine i mrlje
- › može se nanositi UBS pištoljem, HVLP pištoljem, valjkom ili četkom
- › visoka otpornost na goriva i ulja
- › može se koristiti kao proizvod za prigušivanje buke u blatobranima, šasijama automobila, kamiona i drugim delovima
- › jednostavan i lak za korišćenje

Sadržaj::: 600 ml  
Boja::: Crna / Providna  
može se tonirati

Sadržaj::: 750 ml



## 7007 Rim Restore Spray

Srebrna boja za felne u spreju

Srebrna boja u aerosolu za obnovu izgleda felni i dekorativnih kapaka točkova. Na bazi nitrocelulozne smole sa visokokvalitetnim aluminijumskim pigmentima.

- › izvanredno prianjanje na različite podloge
- › pogodna za hromirane, metalne i plastične delove
- › visoka moć pokrivanja, ekonomična u upotrebi



## 1072 HT Paint Spray

Boja otporna na visoke temperature

Boja u aerosolu dizajnirana je za zaštitu površina izloženih visokim temperaturama (izduvnii gasovi, delovi motora, itd.).

- › izvanredno prianjanje na različite metalne podloge
- › otporna na temperature do 600°C
- › zaštita od korozije



## 9584 Pre II DME

DME Sprej Limenka za Predpunjenje

Sprej limenka predpunjena odgovarajućim pogonskim gasom i razređivačem za punjenje bojom.

- › specijalna glava za aerosol za nanošenje boje

NEW



## 2793 1K HS Acryl Converter

Akrilni Konverter za Aerosole

Jednokomponentni (1K) konverter za pretvaranje visokoslojnih dvokomponentnih (2K) završnih premaza u spremne-za-upotrebu jednokomponentne (1K) akrilne završne premaze.

NEW



## 9585 2K Pre II

2K Sprej Limenka za Predpunjenje

2K sprej limenka predpunjena pogonskim gasom, rastvaračem i učvršćivačem. Pogodna za 2K završne premaze na bazi rastvarača.

- › specijalna glava za aerosol za nanošenje boje

Sadržaj:  
400 ml

Sadržaj: Boja:  
500 ml Crna / Srebrna

Sadržaj:  
400 ml

Sadržaj:  
1 L

Sadržaj:  
400 ml

# Učvršćivači

#LessIsMore

Veoma mali izbor učvršćivača i razređivača pokriva čitav spektar premaza.



Obezbeđuje korišćenje svežih učvršćivača u svakom trenutku



Poboljšan promet zaliha sa manje različitih proizvoda.



Smanjen rizik od grešaka pri primeni.




**silco®**

Prikaz	9122	9330	9220	9650	3950	9082	7125	2120	7225
	9123	9350	9230			9083		2130	
	9125	9370	9250			9085			
	9127		9270						
<b>Prajmeri</b>									
7120 M12 SFR Superfast	-	-	-	-	-	-	●	-	-
9900 M9 Surfacer	-	-	●	-	●	-	-	-	-
7080 M8 Acryfill	-	-	-	-	-	●	-	-	-
7100 M10 2K Sealer	-	-	●	-	-	-	-	-	-
2110 Epo-Prime	-	-	-	-	-	-	-	●	-
7220 M22 Wash primer	-	-	-	-	-	-	-	-	●
<b>Lakovi &amp; Boje</b>									
9600 SFR X-Cure	-	-	-	●	-	-	-	-	-
9150 X15 Lumina	-	●	-	-	-	-	-	-	-
9130 X13 Spectrum NG	-	●	-	-	-	-	-	-	-
9120 X12 Supreme	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9110 X11 Spectrum Lite	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9100 X10 System Clear	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9060 X6 UHS Clear Coat	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9090 X9 Superfast	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9050 X5 HS Clear Coat	-	-	●	-	-	-	-	-	-
9040 X4 HS Clear Coat	-	-	●	-	-	-	-	-	-
9030 X3 HS Clear Coat	-	-	-	-	-	●	-	-	-
9410 X41 Matt	-	-	●	-	-	-	-	-	-
9700 X70 DTM / 9710 X71 DTM Matt	-	-	-	-	-	●	-	-	-
9002 Gorilla	-	-	●	-	-	-	-	-	-
<b>Sistemi za mešanje boja</b>									
UniMix 30	●	-	●	-	-	-	-	-	-

# Sistem za poliranje



## Dijagram procesa

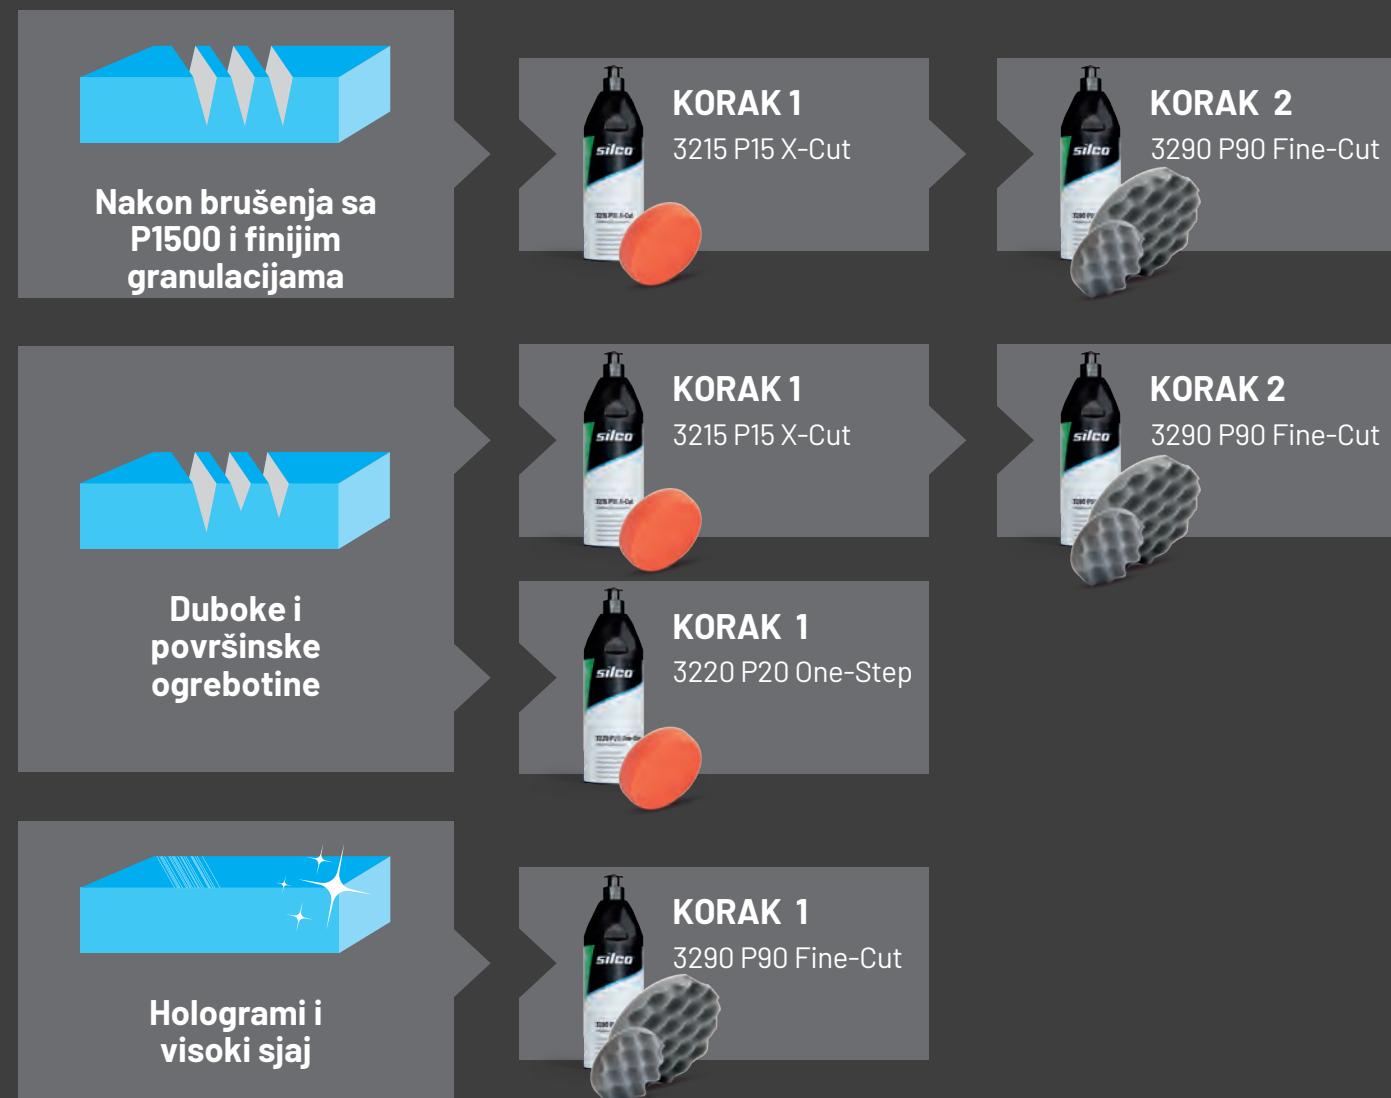



### 3215 P15 X-Cut

Ekstremni sredstvo za sečenje

Profesionalno sredstvo za prvi korak sečenja za brzo uklanjanje ogrebotina i pripremu površine za poliranje.

- › efikasno uklanja tragove brušenja (P1500 ili finije)
- › optimizovan za HS sisteme boja
- › laka primena i brži proces rada
- › optimizovan za vunene jastučice



### 3220 P20 One-Step

Sve-u-jednom sredstvo za poliranje

Visokoperformansno sredstvo za sečenje i završnu obradu, koje daje sjajan finish u jednom jednostavnom koraku.

- › trajno uklanja tragove brušenja P1500
- › ostavlja dubok, visoko sjajan finish
- › kombinuje sečenje i završnu obradu radi uštede vremena
- › optimizovan za vunene jastučice



### 3290 P90 Fine-Cut

Sredstvo za uklanjanje holograma i vrtloga

Napredno sredstvo za drugi korak završne obrade za uklanjanje tragova vrtloga i postizanje besprekornog, sjajnog finisa.

- › trajno uklanja vrtloge i holograme, obezbeđujući visok sjaj
- › kompatibilan sa svim sistemima boja
- › laka, glatka primena za profesionalne rezultate



### 8067 Microfibre Cloth

Dvostrana mikrofiber krpa bez šavova

Ova krpa je savršena za detaljnu obradu. Bezbedno i lako uklanja ostatke sa poliranih, glaziranih i voštanih površina, ostavljajući finish bez pruga.

Abrazivnost: Sjaj:



Sadržaj:  
1 kg

Abrazivnost: Sjaj:



Sadržaj:  
1 kg

Abrazivnost: Sjaj:



Sadržaj:  
1 kg

Dimenzijsi:  
40 x 40 cm

**NEW**

### 3251 Cutting Foam Pad

Sundžer za grubo poliranje

Čvrsta podloga od visokokvalitetne pene, idealna za poliranje.

- › narandžasta pena zatvorenih ćelija zadržava pastu na površini podloge
- › niža krutost ćelija poboljšava upotrebljivost

**NEW**

### 3252 Finishing Foam Pad

Podloga za fino poliranje

Meka podloga sa vafl strukturom i otvorenim ćelijama sprečava pregrevanje. Idealna za završno poliranje i postizanje visokog sjaja.  
 › sprečava nagomilavanje toplote tokom poliranja  
 › neakumulativna tekstura obezbeđuje čist, visoko sjajan finiš  
 › meka i elastična tekstura idealna je za završne doterivanje

**NEW**

### 3250 Wool Pad

Jagnjeće krvnzo za poliranje

Vrhunski kvalitet jagnjećeg krvnza za poliranje svih vrsta završnih lakova do finalnog zatvaranja. Pogodna za automobilsku, nautičku i druge industrije.

- › vrlo čvrst i izdržljiv materijal
- › lepljiva čičak podloga



### 3280 Finish Inspection

Sredstvo za čišćenje posle poliranja

Sredstvo za pregled uklanjanja masnoću i prašinu i omogućava objektivnu procenu kvaliteta površine nakon poliranja.



### 8110 Clay Bar Coarse

Sintetička gлина за čišćenje tvrdih lakova

Ova gлина za detaljno čišćenje lako uklanja insekte, katran, prljavštinu sa puta, prašinu od kočnica, oksidaciju, površinsku rđu, prenanašenu boju i mnogo toga drugog.

- › duboko čisti i efikasno uklanja nečistoće sa svih lakiranih ili staklenih površina, uključujući širok spektar površinskih kontaminenata
- › sadrži titanijumove jedinjenja koja pomažu u uklanjanju veoma laking oštećenja, istovremeno ciljajući i eliminirajući vezane površinske kontaminente

---

Dimenzije:  
ø100 x 25 mm / ø145 x 25 mm

---

Dimenzije:  
ø100 x 25 mm / ø145 x 25 mm

---

Dimenzije:  
ø150 mm

---

Sadržaj:  
500 ml

---


Sadržaj:  
2 kom. gline (200 g)

# Proizvodi za lepljenje i zaptivanje

The logo consists of the word "silco" in a bold, italicized, lowercase sans-serif font, followed by a registered trademark symbol (®) positioned above the letter "o".

# 4520 Fast 20 AOM

Lepak za vetrobrane bez primera

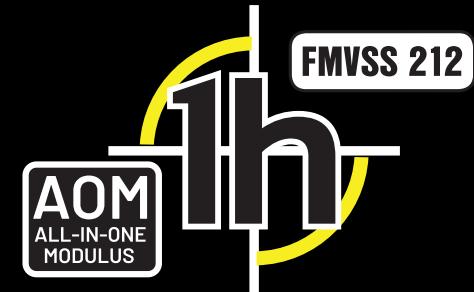

Nudi visoku torzionu stabilnost i pogodan je za sve tipove vozila.



Vreme za kretanje:  
1 sat



Bez ometanja antena i grejač  
stakala



Usklađeno sa  
strogim  
standardom  
bezbednosti  
SAD FMVSS 212





## 2015 Underbody Bitumen

Bitumenska zaštita podvožja

Bitumenski premaz za podvožje. Razvijen za nanošenje bez kapljena i spuštanja. Pruža izvrsnu i trajnu zaštitu od korozije, udaraca kamenčića, soli itd. Pogodan za različite delove šasije, podne ploče, livene točkove itd. Izbegavati nanošenje na kočione ili izduvne sisteme.

- › izvanredno stvaranje zaštitnog sloja
- › snažno prianjanje na sirovi ili lakovani metal, plastične materijale ili staru zaštitu podvožja
- › gradi zaštitni film protiv udaraca kamenčića, soli, buke itd.
- › nije prebojiv (ne može se prekrivati bojom nakon nanošenja)
- ›



## 7005 Underbody Bitumen Spray

Bitumenska zaštita podvožja

Bitumenska zaštita podvožja u obliku spreja.

- › snažno prianjanje na goli ili lakovani metal, plastične materijale i staru zaštitu podvožja
- › stvara zaštitni film protiv udaraca kamenčića, soli, buke itd.
- › nije prebojiv (ne može se prekrivati bojom nakon nanošenja)
- ›



## 3025 Underbody Wax

Zaštita podvožja na bazi voska

Visokoperformansni premaz za podvožje bez bitumena, na bazi voska, dizajniran za popravku i unapređenje postojeće zaštite podvožja na vozilima. Idealan za nanošenje na delovima podvožja kao što su podne ploče, blatobrani i delovi šasije.

- › vrhunska zaštita od korozije
- › jaka hidrofobna barijera protiv rđanja usled vlage i putne soli
- › bezbedan za plastiku, gumu i boju
- › usklađen sa finskim standardom SFS 4087 za pouzdane performanse
- ›



## 2005 Stone Chip Spray

Premaz za zaštitu podvožja koji se može prefarbiti

Brzo sušeći premaz za podvožje u spreju, koji se po sušenju može prefarbiti završnim slojem.

- › snažno prianjanje na sirovi ili lakovani metal, plastične materijale ili staru zaštitu podvožja
- › elastičnost i izdržljivost
- › gradi zaštitni film protiv udaraca kamenčića, soli, buke itd.
- › struktura se može regulisati pritiskom i udaljenošću
- › brzo sušenje

Sadržaj:  
1 kg

Boja:  
Crna

Sadržaj::  
500 ml

Boja:  
Crna

Sadržaj::  
1 L

Boja:  
Crna

Sadržaj::  
500 ml

Boja:  
Crna / Siva



## 2040 Stone Chip Guard

Premaz za zaštitu podvožja koji se može prefarbatи

Brzosušeći premaz za zaštitu podvožja koji se može prefarbatи

- › snažno prianjanje na goli ili pocinkovani metal ili staru zaštitu podvožja
- › elastičnost, izdržljivost
- › gradi zaštitni film protiv udaraca kamenčića, soli, buke itd.
- › regulisanje strukture pritiskom i udaljenošću
- › brzo sušenje



## 3005 Cavity Coat Spray

Zaštita šupljina

Zaštitni premaz na bazi specijalnih voskova u obliku spreja. Njegova visoka tačka topljenja sprečava curenje na višim letnjim temperaturama.

- › snažno prianjanje i prodiranje u sve šupljine vozila
- › dugotrajna zaštita od korozije
- ›



## 3015 Cavity Wax

Zaštita šupljina

Visokoperformansi zaštitni premaz na bazi voska dizajniran da pruži izuzetnu zaštitu od korozije za šupljine karoserije vozila. Obezbeđuje temeljnu pokrivenost, ostajući fleksibilan nakon nanošenja, kako bi pružio kontinuiranu zaštitu od hrde, vlage i putne soli u osjetljivim područjima kao što su stubovi vrata, pragovi i motorni prostori.

- › produžava vek trajanja metalnih površina
- › dospeva i štiti teško dostupna područja
- › bezbedan za plastiku, gumu i boje
- › štiti od soli, vlage i korozije
- › kontinuirana zaštita bez ponovne primene
- › providna boja



## 2006 UBS Gun

Visokokvalitetni pištolj sa podešavanjem šablonu raspršivanja

Profesionalni pištolj za nanošenje sa podešavanjem šablonu raspršivanja za zaštitu od kamenčića, bitumena za podvožje ili voskova za šupljine.

- › telo od niklovanog aluminijuma
- › sonda od 900 mm za doziranje voska
- › regulacija šeme i strukture prskanja

Sadržaj: Boja:  
1 kg Crna Siva Bela

Sadržaj:: Boja:  
500 ml Providna

Sadržaj:: Boja:  
1L Providna



## 5050 Power-Fix

2K PU Lepak

Jedinstveni poluretanski lepak za popravku plastičnih komponenti, pogodan za strukturne ili kozmetičke popravke. Idealan je za plastične odbojnike, blatobrane, spoljere, kućišta farova, radijatore i još mnogo toga, u automobilskoj i drugim industrijama. Ovaj lepak je posebno koristan kada su potrebna brza vremena stvarnjavanja na gotovo svim vrstama plastičnih materijala.

- › vreme stvarnjavanja: 1-2 min
- › dalja obrada (kao što je brušenje, sečenje navoja, itd.) moguća je nakon 10-30 minuta
- › može se prebojati nakon 60 min
- › otporan na ulja, rastvarače, kiseline, itd.
- › bez rastvarača



Sadržaj:  
50 ml



## 4942 Mixing Tips

Nastavci (nozle) za mešanje za 5050 Power-Fix, 2K PU lepka.



## 4905 Application Gun

Pistolj za nanošenje za 2K PU lepka

Profesionalni pistolj za nanošenje dizajniran za upotrebu sa 2K poluretanskim lepkovima..



## 5030 Power-Seal

PU Lepak-Zaptivač

Jednokomponentna (1K), prefarbiva, trajno elastična poliuretanska masa za zaptivanje i lepljenje.

- › snažno prljanje na većinu građevinskih materijala (čelik, pocinkovani čelik, aluminijum, drvo, keramika, plastika, itd.)
- › otporna na atmosferske uticaje i temperaturu
- › snažno i elastično lepljenje
- › može se prebojati sa gotovo svakom bojom
- › brzo sušenje
- ›



Sadržaj: Boja:  
300 ml Bela Siva Crna

Pakovanje:  
12 kom



## 5032 PU Seam Sealer

PU lepak-zaptivač

Brzo se stvrdnjava, izuzetno dobro zaptiva i lepi, pružajući izgled kao original (OEM) sa odličnim svojstvima prigušivanja vibracija i zvuka. Lako se nanosi četkicom i može da se preboji nedugo nakon primene.

- › jako prijanjanje za različite konstrukcione materijale (čelik, pociňčani čelik, aluminijum, plastika, itd.)
- › otporan na atmosferske uticaje i temperaturu
- › čvrsto i elastično lepljenje
- › može se prebojiti gotovo bilo kojom bojom
- › brzo se suši



## 5040 MS Spray-Seal

Raspršivi MS polimerni zaptivač

Raspršivi elastični lepak i zaptivač omogućava preciznu reprodukciju originalnih (OEM) šavova i tekstura na karoserijama vozila. Proizvod se stvrdnjava vlagom iz vazduha, stvarajući fleksibilan i izdržljiv sloj koji je otporan na vibracije, koroziju i vremenske uslove.

- › jako prijanjanje za različite materijale (čelik, pociňkovani čelik, aluminijum, plastika, itd.)
- › otporan na atmosferske uticaje i temperaturu
- › čvrsto i elastično lepljenje
- › može se prebojiti gotovo bilo kojom bojom
- › brzo se suši
- › Prevedeno u skladu sa prethodno dogovorenim terminima.




## 4943 Dispensing Plastic Nozzles

Pakovanje nastavaka za kartuše zaptivača

Plastični nastavci za nanošenje zaptivača i lepka, dizajnirani za upotrebu sa standardnim kartušama za zaptivanje.

Sadržaj pakovanja:

- › Nastavak "leptir" - 3 kom
- › Klasični konusni nastavak za zaptivanje - 3 kom
- › Raspršivački nastavak 2 x 20 mm - 3 kom
- › Raspršivački nastavak 2 x 30 mm - 3 kom
- › Okrugli nastavak za nanošenje u trakama - 3 kom

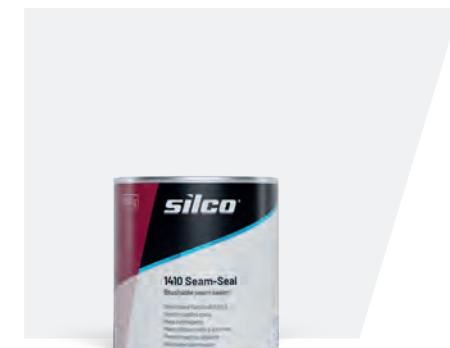

## 1410 Seam-Seal

Četkasti zaptivač šavova

Jednokomponentni (1K) četkasti zaptivač šavova na bazi PU (poliuretana). Nakon stvrdnjavanja, formira čvrst, elastičan sloj sa izvanrednim svojstvima zaptivanja i lepljenja.

- › može se prebojati rastvaračkim i vodeno-baziranim bojama
- › otporan na vodu, ulje, benzin, itd.
- › brzo se suši

Sadržaj: Boja:  
310 ml Bela  Siva  Crna

Sadržaj: Boja:  
310 ml Bela  Siva  Crna

Sadržaj: Boja:  
850 g Siva



## 5003 Nylon Brush

Specijalna četka za nanošenje zaptivača šavova.



## 3109 Double-Sided Mount Tape

Snažna dvostrano lepljiva traka za montažu

Snažna dvostrano lepljiva traka za montažu. Njen specijalni akrilatni lepak se aktivira pritiskom tokom nanošenja.

- › jako trajno prijanje i otpornost na vibracije
- › otporan na benzin, ulja, UV zračenje, vremenske uslove, itd.

---

Dimenzije:  
6 mm x 10 m / 12 mm x 10 m / 25 mm x 10 m

BEST  
SELLER



## 4520 Fast 20 AOM

Lepak za vetrobran bez potrebe za primerom

Jednokomponentni, brzootvrnjavajući, fleksibilni poluretanski lepak za auto stakla visoke čvrstoće lepljenja. Formulacija lepka 'All-In-One modulus' pruža visoku torzionu stabilnost i pogodan je za sve tipove vozila. Obezbeđuje sigurnu upotrebu vozila već 60 minuta nakon ugradnje vetrobrana na vozilima sa vazdušnim jastukom, na temperaturi od 23°C i 50% vlažnosti vazduha, u skladu sa rigoroznim standardom bezbednosti SAD FMVSS 212.

- › lako se nanosi, stabilan - ne curi
- › otporan na stareње
- › nije potreban primer (samo Aktivator 5090)
- › ne izaziva koroziju; sprečava kontaktну koroziju na aluminijumskim karoserijama
- › ne ometa antene/grejanje stakala




---

Sadržaj:  
310 ml



## 5090 Cleaner Activator

Ovaj proizvod je dizajniran da istovremeno čisti i priprema podloge (kao što su lakirane površine i keramički premazi na vetrobranim) za nanošenje lepka Silco 4520 Fast 20 AOM.

Sadržaj:  
30 ml / 250 ml




## 5082 Adhesion Primer

Crni prajmer za poboljšanje prijanja

Primer koji poboljšava prijanje Silco PU lepkova i zaptivača za stakla vetrobrana. Pruža dodatnu zaštitu stvaranjem potpune barijere protiv UV zračenja i idealan je kao osnovni sloj na vetrobranim kako za prvobitnu montažu, tako i za popravke u automobilskoj industriji.

Sadržaj:  
250 ml / 30 ml

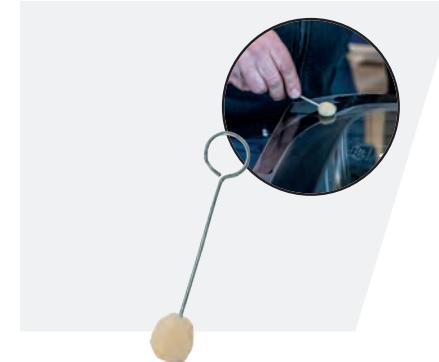

## 5701 Applicator Brush

Aplikatorska četka za nanošenje 5090 Aktivatora Sredstva za čišćenje ili 5082 crnog prajmera za poboljšanje prijanjanja.

Pakovanje:  
100 pcs



## 3002 Proseal

Visokotemperaturni silikonski zaptivač

Visokokvalitetan, trajno elastičan, crni silikonski zaptivač.

- › dobro prijanje na različitim podlogama
- › otporan na visoke temperature (do 230°C)
- › otporan na vibracije i izuzetno hemijski otporan
- › pogodan za zaptivanje auto svetala, uljnih korita, poklopaca motora, itd.

Sadržaj:  
200 ml

# Potrošni materijal za autolimarske radionice

## Istaknute tehnologije:



Neobrađeni sirovinski materijali vrhunskog kvaliteta

Korišćenje neobrađenih sirovina vrhunskog kvaliteta obezbeđuje dosledne i ponovljive rezultate u procesu dorade vaših proizvoda.



Održivi sirovinski materijali

Korišćenje održivih recikliranih materijala promoviše odgovornost prema životnoj sredini, istovremeno održavajući kvalitet i performanse proizvoda.

***silco***®

# 2950 Twist-Cup

Fleksibilni sistem posuda za farbanje



Sačuvajte  
neiskorišćenu  
farbu za kasnije



Kompatibilan sa  
različitim vrstama  
pistolja za farbanje



Dostupno sa poklopcima  
sa mrežicom od 190 ili  
125 mikrona





## 3030 Soft-3

Meki troslojni papirni ubrusi za čišćenje

Troslojni, vlaknasti, meki papirni ubrusi dizajnirani su za čišćenje i odmašćivanje automobila, alata i delova karoserije.

- pogodni za odmašćivanje pre farbanja
- 100% celulozni, izvrsna apsorpcija
- izuzetno čvrsti, bez vlakana
- otporni na rastvarače
- prodaje se posebno: držač za role za zid



## 9515 D15 Silicone Remover

Snažno sredstvo za odmašćivanje

Visokokvalitetno, anti-silikonsko sredstvo za odmašćivanje za pripremu površina pre farbanja. Efikasno uklanja zaostale masnoće, ulja, voskove, silikone i druge nečistoće. Pogodno za čišćenje i odmašćivanje različitih površina, uključujući:

- čelik bez premaza, aluminijum, pocinkovani čelik
- plastični delovi, temeljni premazi, ispunjivači i kitovi
- sve vrste postojećih premaza



## 9525 D25 Silicone Remover

Snažno sredstvo za odmašćivanje

Snažno sredstvo za uklanjanje masnoća i silikona za pripremu površina pre farbanja. Delotvorno uklanja zaostale masnoće, ulja, voskove, silikone i druge nečistoće. Pogodno za čišćenje i odmašćivanje različitih površina, uključujući:

- golog čelika, aluminijuma, pocinkovanog čelika
- plastičnih delova, temeljnih premaza, ispuna i kitova
- svih vrsta postojećih premaza



## 8515 WB Silicone Remover

Sredstvo za odmašćivanje na bazi vode

Vodeno sredstvo za predčišćenje i odmašćivanje, dizajnirano za uklanjanje prljavštine, prašine, strugotine i za odmašćivanje različitih površina. Pogodno je za korišćenje na starim slojevima boje, transportnim temeljnim premaza, kao i na metalnim površinama (uključujući čelik, aluminijum i pocinkovane delove) i plastičnim površinama pre nanošenja temeljnih premaza na bazi vode.

Dimenzije:  
26 cm x 195 m

Sadržaj:  
1 L / 5 L

Sadržaj:  
5 L

Sadržaj:  
5 L

# Dominacija u odmašćivanju



## 5203 Anti-Sil Sprayer

Antisilikonski sprej

Profesionalni sprej sa PP (polipropilenskom) pumpom, dizajniran za nanošenje antisilikonskog sredstva za odmašćivanje. Ima korisnu zapreminu od 1L i radni pritisak od 3 bara.

› zaptivač: Viton

 Korisna zapremina:  
1 L



## 2205 Towel TNT

Antisilikonska krpa za čišćenje

Krpa napravljena od specijalnog netkaneog materijala, posebno namenjena za upotrebu sa antisilikonskim sredstvom za odmašćivanje.

- › visoka apsorpcija
- › otporna na rastvarače i bez vlakana
- › veoma meka
- › prodaje se posebno: držač za rolne za zid



## 2531 Blue-Tex

Antisilikonska krpa za čišćenje

Visokoupijajuća, na rastvarače otporna krpa za čišćenje, dizajnirana posebno za upotrebu sa antisilikonskim sredstvima za odmašćivanje.

- › prodaje se posebno: nosač za rolne za zid

---

Dimenzije: Pakovanje:  
30 x 38 cm 450 kom, rolna u kutiji  
30 x 38 cm 500 kom, rolna

---

Dimenzije: Pakovanje:  
32 x 36 cm 300 kom, rolna u kutiji  
32 x 36 cm 35 kom, pakovanje



## 2206 Wave-Rag

Medena krpa

Univerzalna, smolasta, talasasta krpa za sklanjanje prašine sa izvanrednim apsorpcionim svojstvima. Napravljena od otporne, fine rejonske gaze sa malim porama. Ne ostavlja tragove kada se pravilno koristi.

- › lako se rasklapa
- › mekana struktura sa visokom moći upijanja prašine
- › ne ostavlja tragove



## 2210 WB-Rag

Lepljiva krpa WB

Ova krpa je prvenstveno dizajnirana za upotrebu u procesima nanošenja vodenih boja, obezbeđujući nultni prenos smole na površine. Njena kompozicija pruža maksimalnu sigurnost u uklanjanju nesavršenosti i čestica prašine, kako pre, tako i između slojeva boje.

- › lepljivost osetljiva na pritisak
- › mekana struktura sa visokom moći upijanja prašine
- › ne ostavlja tragove



## 2215 Anti-Static Wipe

Antistatička maramica za odmašćivanje

Maramica na bazi vode, izrađena od jedinstvene 80 g mikrovlaknaste tkanine, impregnisana veoma niskovoznim sredstvom za odmašćivanje.

- › lepljivost osetljiva na pritisak
- › mekana struktura sa visokom moći upijanja prašine
- › ne ostavlja tragove



## 5555 Nitro Thinner



Visokokvalitetni nitrocelulozni razređivač koji sprečava izbeljivanje, pogodan za upotrebu u auto lakiranju. Idealno sredstvo za razređivanje nitroceluloznih premaza i kao sredstvo za čišćenje.

- › poboljšava elastičnost i sjaj boje
- › ne sadrži reciklirana rastvarača
- › specijalni aditivi sprečavaju izbeljivanje
- › proizveden od visokokvalitetnih, čistih sirovina
- › u skladu sa VOC propisima

Dimenzije:  
80 x 90 cm

Pakovanje:  
1 pc

Pakovanje:  
25 pcs

Dimenzije:  
32 x 40 cm

Pakovanje:  
25 pcs

Sadržaj:  
1 L / 5 L / 25 L



## 5505 Solvent Cleaner

Univerzalno sredstvo za čišćenje  
na bazi rastvarača



Razređivač za razređivanje  
nitroceluloznih premaza i za upotrebu  
kao sredstvo za čišćenje.



## 5503 Solvent Cleaner

Univerzalno sredstvo za čišćenje  
na bazi rastvarača



Nitro razređivač za opštu upotrebu u auto  
lakiranju. Pogodan za razređivanje  
nitroceluloznih premaza i čišćenje alata.



## 7030-7050-7070 Thinner-Reducer

Premijum akrilni razređivač



Visokokvalitetni razređivač za  
razređivanje akrilnih i poliuretanskih  
premaza u auto lakiranju. Takođe  
pogodan za rastvaračke podloge.

- visokokvalitetni, izuzetno čisti  
sirovinski materijali

Formulacija razređivača sadrži veoma  
vredna rastvarača koji značajno  
poboljšavaju tok i sjaj direktno sjajne boje  
ili providnog laka.




Sadržaj:  
25 L



Sadržaj:  
25 L

Sadržaj:  
5 L / Spori, Standard, Brzi  
1 L / Standard, Brzi  
500 ml / Standard

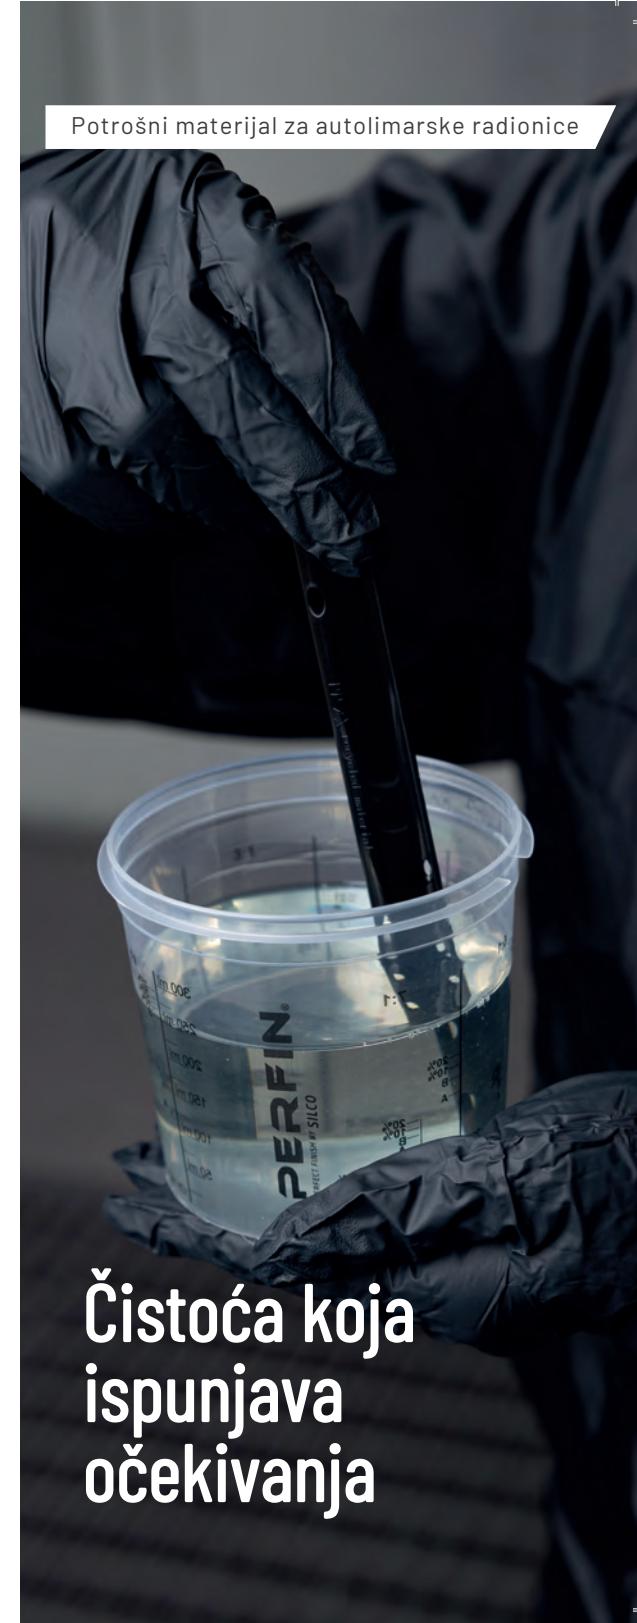

Čistoća koja  
ispunjava  
očekivanja



## 7055 Basecoat Thinner

Standardni razređivač za bazne boje



Visokokvalitetni razređivač za bazne boje za razređivanje rastvaračkih baznih premaza koji se koriste u auto lakiranju.

- › ne sadrži reciklirana rastvarača
- › visokokvalitetni i izuzetno čisti sirovinski materijali
- ›



Sadržaj:  
1L



## 5504 Universal Thinner

Univerzalni razređivač za PU premaze



Razređivač za razređivanje akrilnih i poliuretanskih boja i premaza.



Sadržaj:  
1L



## 5506 Universal Hardener

HS Univerzalni akrilni očvršćivač

Višenamenski akrilni očvršćivač pogodan za 2K punila, providne lakove i drugo. Proizveden je od visokokvalitetnog izocijanata i punjen azotom kako bi mu se produžio rok trajanja.



Sadržaj:  
1L



## 8510 WB Thinner

Univerzalni vodeni razređivač

Univerzalni vodeni razređivač za razređivanje vodenih baznih boja.



Sadržaj:  
1L, 5 L



## 2115 Epoxy Thinner

Premijum epoksidni razređivač



Kvalitetan epoksidni razređivač za upotrebu u kombinaciji sa 2110 Epo-Prime i 2130 Epoksidni učvršćivač (brzi).).

- › ne sadrži reciklirane rastvarače
- › visokokvalitetni, čisti sirovi materijali



## 6070 Fade-Thinner

Razređivač za ušpricavanje



Posebno formulisan razređivač za ušpricavanje koji rastvara prekomerno nanete slojeve i uklapa ivice nastale tokom deljennih popravki ili mešanja, čineći izbledjivanje i mešanje prozirnih slojeva lakim.

- › Nema više suvih, neravnih ivica ili vidljivih popravki



## 6075 Fade-Thinner Spray

Razređivač za ušpricavanje u spreju



Posebno formulisan razređivač za rastvaranje preneta i postepeno uklapanje ivica nastalih tokom deljenih popravki ili mešanja boje, olakšavajući izbledjivanje i stapanje prozirnih slojeva.

- › Nema više suvih, neravnih ivica ili vidljivih popravki



## 3130 Accelerator

2K Ubrzivač

Univerzalni ubrzivač za 2K poliuretanske ili akrilne materijale za autolakiranje.

- › Dodati: 1-3% (10-30 ml/1000 ml)



Sadržaj:  
1 L / 5 L



Sadržaj:  
1 L




Sadržaj:  
500 ml



Sadržaj:  
500 ml

## Projektovano za doslednost

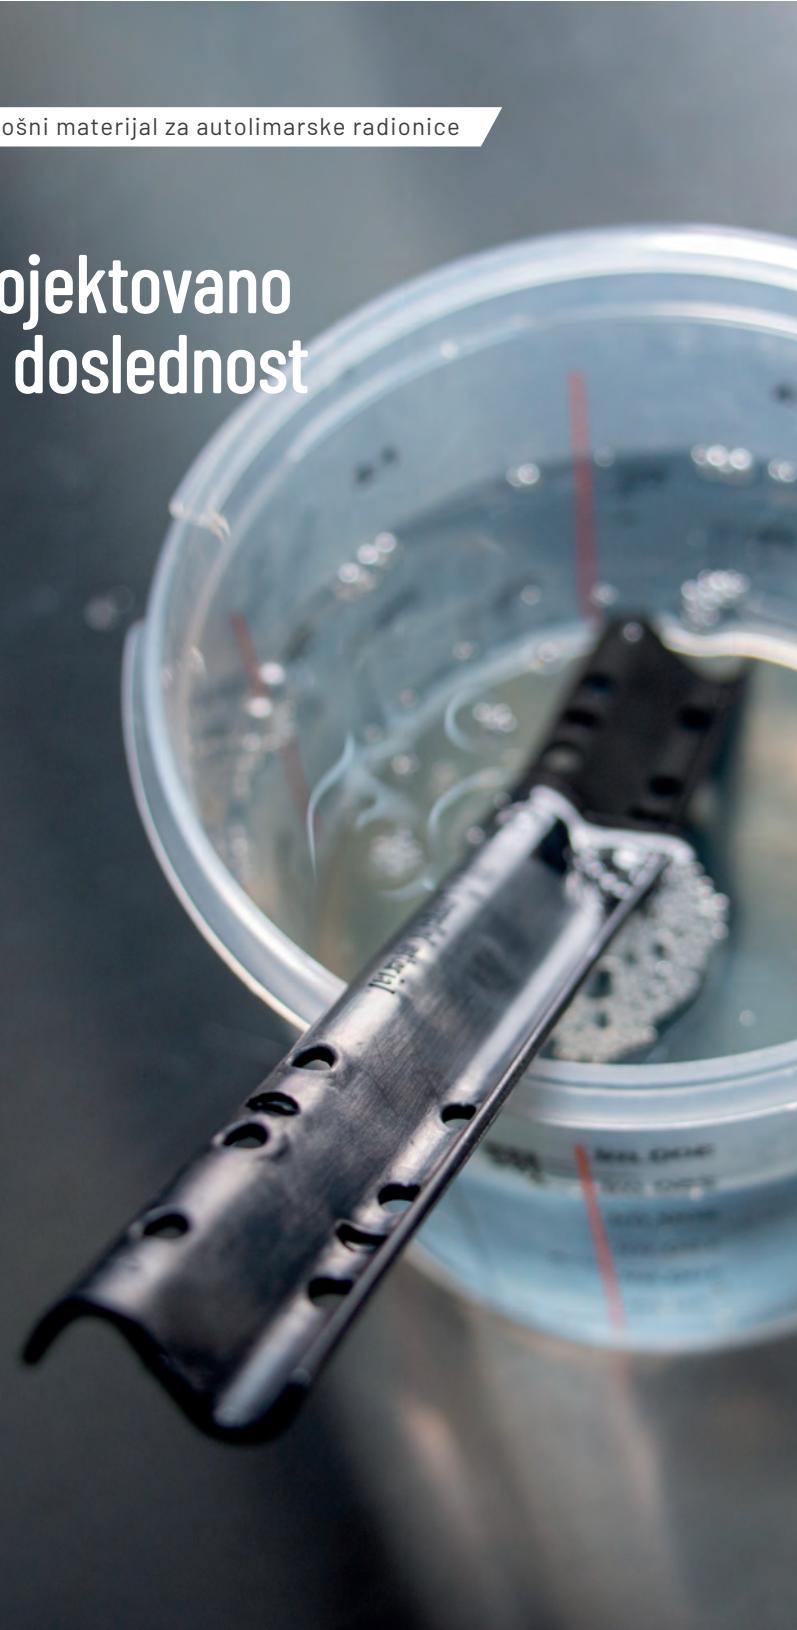


### 2403 Mix-Sticks

Plastični štapići za mešanje

Ovi premium S-štapići za mešanje nude povećanu čvrstinu, smanjujući rizik od savijanja ili lomljenja, za ravnomerno mešanje i pouzdane rezultate pri nanošenju.

- › pogodni za čaše za mešanje do 1400 ml
- › 500 komada pakovano u pakovanu u samodozirajućoj kutiji
- › boja: crna

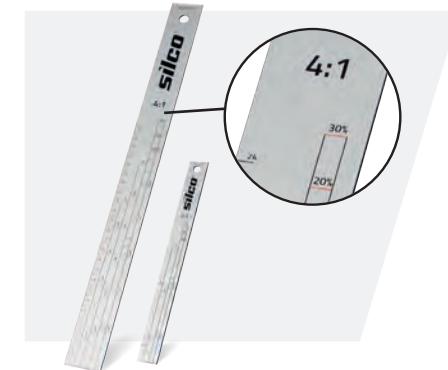

### 2404-2408 Mix-Sticks

Aluminijumski lenjiri za mešanje

- |      |   |
|------|---|
| 2404 | Lenjiri za mešanje Silco 2:1 / 3:1        |
| 2405 | Lenjiri za mešanje Silco 4:1 / 5:1        |
| 2406 | Lenjiri za mešanje Silco mini 2:1 / 3:1   |
| 2407 | Lenjiri za mešanje Silco mini 4:1 / 5:1   |
| 2408 | Lenjiri za mešanje Silco SFR 1:1 / 3:1    |
| 2409 | Lenjiri za mešanje Silco, 2:1/1:0,75      |
| 2410 | Lenjiri za mešanje Silco mini, 2:1/1:0,75 |

Pakovanje:  
500 kom, kutija

Dužina:  
200 mm

**BEST SELLER**

## 1852 Mix-Cup

Posude za mešanje boje

Posude za mešanje su napravljene od visokokvalitetne plastike i obeležene su merama zapremine i različitim proporcijama za mešanje.

➤ poklopac je dostupan posebno

1852-0,385	Posuda 385 ml
1852-0,385-L	Poklopac, 385 ml
1852-0,75	Posuda 750 ml
1852-0,75-L	Poklopac, 750 ml
1852-1,4	Posuda 1.400 ml
1852-1,4-L	Poklopac 1.400 ml
1852-2,3	Posuda, 2.300 ml
1852-2,3-L	Poklopac, 2.300 ml



## 2950 Twist-Cup

Fleksibilni sistem posuda za boju


Jednostavan i čist način za pripremu boje, koji obezbeđuje uštedu materijala i troškova vremena operatera. Može se lako postaviti na najpopularnije pistolje za farbanje na tržištu zahvaljujući predviđenim adapterima. Fleksibilne posude za farbu omogućavaju špricanje iz svih uglova i eliminiju potrebu za tradicionalnim čašama za mešanje i filterima. Ovaj sistem takođe omogućava skladištenje i kasniju upotrebu preostale boje.



## 3365 Micro Tip

Četkica aplikator

Aplikatorska četkica za retuširanje, vrlo pogodan za otklanjanje manjih oštećenja boje. Može se koristiti kao olovka za crtanje vrlo finih linija.

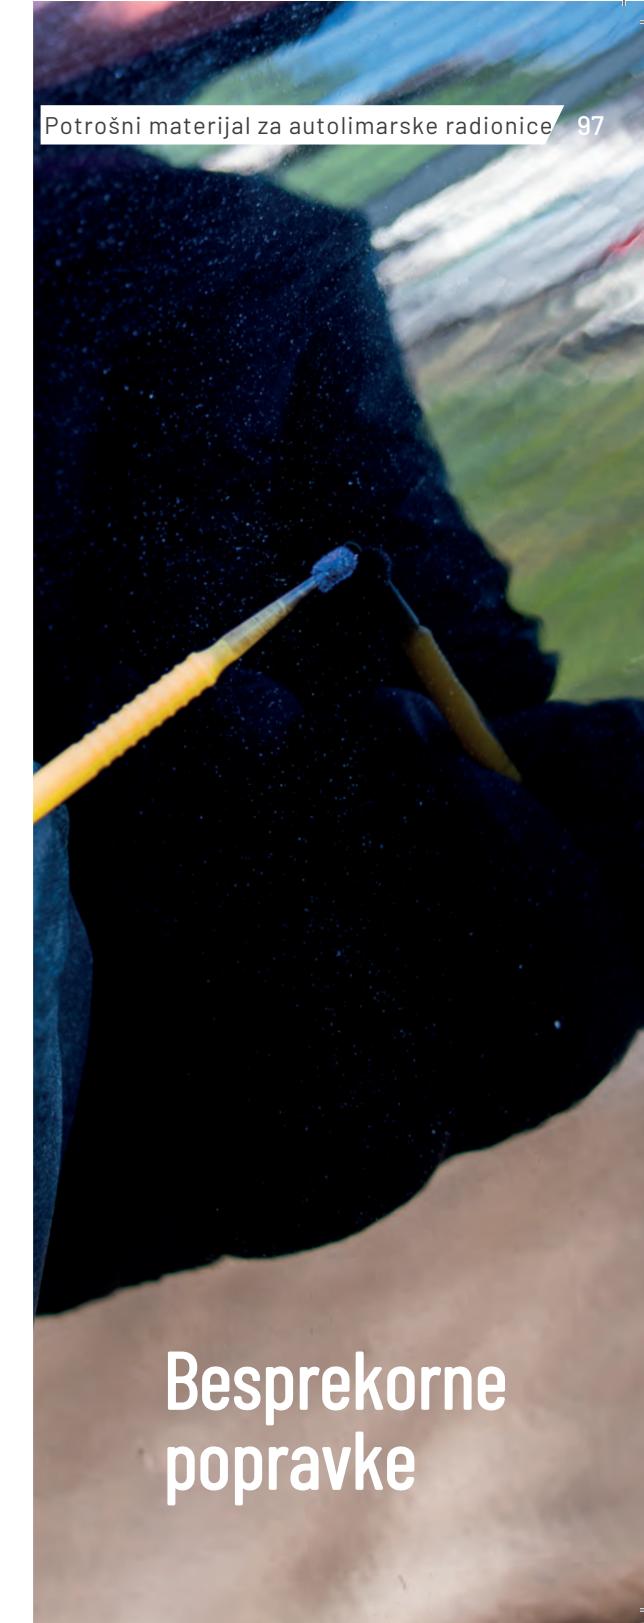

**Besprekorne  
popravke**



### 3368 Touch-Up Bottle

Plastična bočica za retuširanje (touch-up) sa četkicom i kuglicom za mešanje.

- › Otporna na rastvarače



### 3330 Dust Needle

Igla za uklanjanje prašine sa mokre farbe / laka.  
Set sadrži jedno držače za iglu (penholder) sa 10 zamenskih igli, individualno upakovanih u blister.

 Korisna zapremina: Pakovanje  
50 ml 50 kom

Pakovanje:  
10 kom

Majstorstvo u  
detaljima





## 4220 Paint Strainers

Vrhunski kvalitetan jednokratni filter za farbu sa tkanom najlonskom mrežom.

- › Veoma brzo proticanje (ili brz prolaz)
- › Precizno filtriranje
- › Pogodan za alkidne (na bazi rastvarača) i akrilne (na bazi vode) farbe
- ›



## 3367 Aerosol Spray Cap

Zamenski/Rezervni muški poklopci (čepovi) sa podesivim ravnim mlazom.



Varijacije:  
125 µ / 190 µ Pakovanje:  
250 pcs

Pakovanje:  
12 pcs



## 2401 Spray Out Cards

Metalne kartice za testiranje sprejem

Metalne kartice prethodno pripremljene prajmerom za testiranje preciznosti i moći pokrivanja pri farbanju.

- › Beli karton-kartici za različite primene
- › Crna traka omogućava brz test pokrivenosti



## 2080 Anti-Dust

Zaštita od prašine i overspreja

Bistri, protivprashinski, voden premaz za površine za komore i svetla.

- › Privlači prašinu i oversprej (neželjenu raspršenu boju)
- › Otporan do 85°C
- › Ne utiče na svetlosni spektar
- › Uklanja se vodom

Sadržaj:  
5 L

Veličina:  
148 x 105 mm Pakovanje:  
50 kom

# Alati i pribor

***silco***®

# 5430 Clear Coat Spray Gun

HVLP vazdušna kapa i 1.3 dizna

- Tehnologija raspršivanja: HVLP
- Dizna: 1.3 mm
- Optimalni radni pritisak: 2.0 bar (29 psi)
- Maksimalni radni pritisak: 3.0 bar (43 psi)
- Širina mlaza: approx. 30 cm optimal
- Optimalna udaljenost prskanja: 17 cm
- Potrošnja vazduha:  
400–450 L/min (14–16 cfm)
- Zapremina posude: 600 ml






## 5410 Primer Spray Gun

LVMP vazdušna kapa i 1.6 dizna

Naša LVMP tehnologija (Nizak volumen, srednji pritisak) pruža efikasno i dosledno raspršivanje. Precizne komponente i kvalitetna metalna konstrukcija povećavaju produktivnost uz istovremeno smanjenje otpada boje. Mat hrom premaz obezbeđuje dugovečnost i lakoću čišćenja..

- › Tehnologija atomizacije: LVMP
- › Veličina mlaznice (mm): 1.6
- › Optimalni radni pritisak: 2,5 bara
- › Maksimalni radni pritisak: 3,5 bara
- › Širina uzorka: oko 28cm
- › Optimalna udaljenost raspršivanja: 20cm
- › Potrošnja vazduha: 250–310 L/min
- › Kapacitet iončića: 600ml

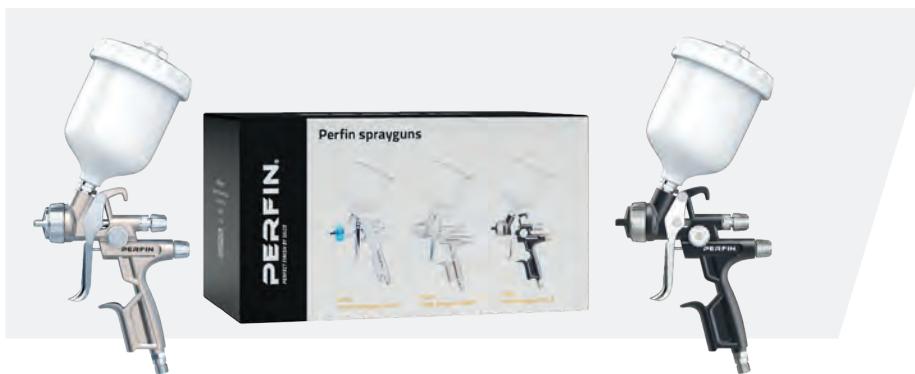

## 5420 Base Coat Spray Gun

LVMP vazdušna kapa i 1.3 dizna

Konstrukcija od visokočvrstih legura, nerđajući čelični delovi za dugovečnost, koroziono otporna brtvljenja za nisko održavanje i ergonomski dizajn za smanjenje zamora. Njegovo fino raspršivanje, 360° rotacija i uključeni alati za održavanje obezbeđuju profesionalni završni postupak, savršeni za automobilske premaze.

### Base Coat Spray Gun

- › Tehnologija atomizacije: LVMP
- › Veličina mlaznice (mm): 1.3
- › Optimalni radni pritisak: 2.5 bar (36 psi)
- › Maksimalni radni pritisak: 3.5 bar (50 psi)
- › Širina mlaza: approx. 28 cm
- › Optimalna udaljenost raspršivanja: 20 cm
- › Potrošnja vazduha: 250–310 L/min (9–11 cfm)
- › Kapacitet iončića: 600 ml

## 5430 Clear Coat Spray Gun

HVLP vazdušna kapa i 1.3 dizna

### Clear Coat Spray Gun

- › Tehnologija atomizacije: HVLP
- › Veličina mlaznice (mm): 1.3
- › Optimalni radni pritisak: 2,0 bara
- › Maksimalni radni pritisak: 3,0 bara
- › Širina mlaza: oko 30cm
- › Optimalna udaljenost raspršivanja: 17cm
- › Potrošnja vazduha: 400–450 L/min
- › Kapacitet iončića: 600ml



## 5435 Pressure Regulator

Analogni vazdušni regulator i manometar za pistolje za farbanje

Premium regulator vazdušnog pritiska sa manometrom. Nudi širok opseg precizne regulacije pritiska. Izrađen od nerđajućeg čelika sa vodootpornom i otpornom na rastvarače površinom, pokazuje radni pritisak u jedinicama "psi" i "bar". Pogodan za korišćenje sa pistoljima za farbanje i drugim pneumatskim alatkama.

- › Potrošnja vazduha: 3 bar / 12.8 cfm
- › Ulaz vazduha: 1/4" BSP



### 7703 X-Stand

Izdržljivo X-postolje

Čvrsto postolje za vetrobran sa penastom oblogom oko cevi.

- › Podesiva radna visina



### 7705 Multi Stand

Postolje za farbanje više delova

Visokokvalitetno mobilno postolje sa okretnom pločom za farbanje različitih delova karoserije automobila.

- › Veliki točkovi
- › Stabilna konstrukcija
- › Jednoručno upravljanje



### 5330 IR-Dry

Infracrveni sušač

Visokokvalitetni kratkotakasni IR sušač upravljan mikroprocesorom, sa izdržljivim emiterima dizajniranim za sušenje automobilskih lakova. Nudi moćnu penetraciju toplote u unutrašnje slojeve boje kako bi ubrzao molekularnu reakciju farbe.

- › Digitalni LCD displej
- › Maks. snaga: 3 x 1100 W
- › 3 IR lampe sa individualnom ON-OFF kontrolom i automatskom zaštitom od preopterećenja
- › Ujednačeno, fokusirano područje sušenja bez vrućih ili hladnih tačaka
- › Lako podesiva visina kasetnog sklopa sa gasnom amortizerskom šipkom i rotacijom od 360°
- › Područje sušenja: 1200 x 1000 mm
- › Zamenljive komponente (prodaju se dodatno): zamenska lampa
- ›



### 5331 Replacement Bulb

Zamenska lampa za 5330 IR-Dry.



### 3045 Snap-Off Knife

Zanatski nož sa segmentnom oštricom (skalpel)

Segmentni nož sa oštricom od visokokvalitetnog alatnog čelika i metalnim vodičem.

- › Oštrica 18 mm x 0,5 mm



### 3913 Wall Holder for Rolls

Zidni nosač za:

- › 3030 Soft-3
- › 2205 Towel TNT
- › 2531 Blue-Tex

# Ko je Jonny Silco?

Naš #1 brend ambasador

Džon Lindzi (John Lindsay), poznat širom industrije kao Džoni Silko (Jonny Silco), prava je legenda u svetu automobilske obnove lakova. Sa preko 20 godina praktičnog iskustva, Džoni je svoj nadimak zaradio nepokolebljiva posvećenost Silko proizvodima, još pre nego što su brend ambasatori uopšte postojali. Bilo da je u pitanju restauracija polovnih automobila u izložbene primerke ili testiranje granica inovacija kroz lične projekte, Džonija strast govori glasnije od reči.

Čak i kada su se uslovi na radnom mestu menjali, njegova odanost Silku nikada nije pokolebala. Za njega, farbanje nije samo posao – to je ono što on jeste. Poznat je ne samo po svojoj veštini, već i po poštenju, doslednosti i ljubavi prema zanatu. Džoni Silko nije samo naš glavni ambasador; on je žuto otelotvorenje onoga što Silko zastupa.

Pratite Džonija Silka na društvenim mrežama:



@jonny.silco.7



@jonnysilco



Jonny Silco



@Jonnysilco



## Postanite Silko ambasador!


Pridružite se profesionalcima poput Džonija Silka i predstavljajte Silko brend. Skenirajte QR kod i kontaktirajte nas.

# Proizvodi za zdravlje i bezbednost

## Istaknute tehnologije:

### A1 Standard

Maske standarda A1 projektovane su da zadovolje zahteve profesionalnih korisnika kojima je potrebna pouzdana respiratorna zaštita bez kompromisa u pogledu udobnosti.



### Savršeno se oblikuje

Silikonska gumena zaptivka obezbeđuje hermetičko dihtovanje za optimalnu udobnost, zaštitu i bezbednost pri svakoj maski.

### P2 Standard

Obezbeđuje vrhunsku filtraciju i zaštitu, filtrirajući najmanje 94% vazdušnih čestica, postavljajući visok sigurnosni standard.



### Poboljšan protok vazduha

Poboljšan protok vazduha, kontrola vlage i udobnost za vrhunsko rešenje za disanje.



### Prirodna formula

Napravljeno od čistih sastojaka bez mikroplastike..

### FFP2 Standard

Obezbeđuje vrhunsku filtraciju i zaštitu, filtrirajući najmanje 94% vazdušnih čestica, postavljajući visok sigurnosni standard.

**silco®**

# 1550 Pro Half Mask

Respirator A1/P2



Nizak otpor  
pri disanju



Mala težina  
(321 grama)



Mekan i udoban  
materijal





## 1450 Full-Face Respirator

Višekratni respirator za celo lice



Visokokvalitetna silikonska konstrukcija, otporna, laka za čišćenje. Pun ekran sočiva za jasan pogled sa stakлом protiv magljenja. Respirator štiti od hemikalija, prašine i finog praha. Jedinstveni dizajn naglavnog sistema obezbeđuje ravnomernu raspodelu težine.


- › U skladu sa EN 136:1998/AC:2003 i EN 143:2000/A1:2006
- › Max Flow izdahni ventil obezbeđuje nizak otpor disanja i tih dah
- › meko silikonsko telo pruža udobno prianjanje uz lice
- › set uključuje: 2x silikonska maska za celo lice, 2x A1 filtera, 4x P2 prefiltera, 2x držaća za prefiltere

1554 Predfilter P2; dva para  
1555 Filter A1; par  
1557 Držać za prefiltere, par



## 1550 Pro Half Mask

Respirator A1/P2



Izrađen od visokokvalitetnog silikona radi sigurnosti. Ima podesivu, udobnu traku pogodnu za većinu veličina glave. Pruža izvrsnu otpornost na hemikalije.

- › U skladu sa EN 136:1998/AC:2003 i EN 143:2000/A1:2006
- › Max Flow izdahni ventil obezbeđuje nizak otpor disanja i tih dah
- › Meko silikonsko telo pruža udobno prianjanje uz lice.
- › set uključuje: 1x silikonska maska za celo lice, A1 filter (par), 4x P2 prefiltera, držać za prefiltere (par)

1554 Predfilter P2; dva para  
1555 Filter A1; par  
1557 Držać za prefiltere, par



## 1620 Dust Mask

Jednokratni respirator FFP2 NR



Jednokratne polumaske pružaju lagunu, efikasnu, udobnu i higijensku zaštitu od čestica prašine i magle. Vrste upotrebe: brušenje starih boja i premaza, brušenje lepka, šlifovanje, sečenje i bušenje drveta, čestice dima, upravljanje otpadom, fumigacija pesticidima, itd.

- › U skladu sa N149:2001+A1:2009
- › podesive elastične trake
- › podesiv nosni držać
- › mekan unutrašnji materijal
- › izdahni ventil
- › klasa: FFP2 NR
- › zaštita: od prašine i netoksičnih materija liquid aerosols

Pakovanje:  
12 kom



## 7820 Soft-Grip

Zaštitne rukavice

Profesionalne rukavice vrhunskog kvaliteta, kvalitetno proverene i sertifikovane. Otpornost na povrede

- › U skladu sa standardima EN 420 i EN 388
- › udobne, elastične i prozračne rukavice
- › meka gumenom presvučena površina pruža izvrsno prianjanje, osetljivost na sitne čestice i dugotrajnost
- › pogodne za auto-lakirerke i automehaničare
- › dužina: 240–255 mm

Veličina Pakovanje:  
L / XL 50 kom



## 6800 Dura Glove-Pro

Ultra otporne zaštitne rukavice

Profesionalne rukavice bez pudera za podmazivanje, teksturirane, povećane debljine i dužine, kvalitetno proverene i sertifikovane.

- › višenamenske
- › u skladu sa standardom EN ISO 21420:2020
- › za obe ruke
- › dužina: 300 mm

Veličina Pakovanje:  
L / XL 50 kom



## 5850 Dura Glove

Zaštitne nitril rukavice

Višenamenske, jednokratne nitril rukavice za profesionalnu upotrebu. Visokobiokompatibilne (ne sadrže prirodni lateks).

- › bez pudera
- › manžeta sa rubnim pojačanjem
- › za obe ruke
- › uskladene sa EN 420

Veličina Pakovanje:  
L / XL 100 kom



## 1415 Orange Muscle

Sredstvo za čišćenje ruku

Sredstvo za čišćenje ruku za uklanjanje najtvrdokornijih prljavština. Potpuno uklanja lak, kit, silikon, emajl i slične proizvode sa ruku.

- › pomaže u ublažavanju simptoma suve i ispucale kože
- › koži prijateljska formula za čišćenje koja sadrži vrhunske kondicionere za kožu
- › prijatan miris narandže
- › pH neutralno
- › ne sadrži mikroplastiku
- › prodaje se odvojeno: držač za zid, plastični pumpa
- ›

Sadržaj:  
5 L



## 1425 Eco Clean

Pasta za abrazivno čišćenje ruku



Gel za čišćenje ruku, za borbu s najtvrdokornijim prljavštinama. Učinkovito uklanja lak, kit, silikon, emajl i slične tvari s ruku.

- › štiti vašu kožu tokom duže upotrebe
- › ne sadrži mikroplastiku
- › prodaje se odvojeno: zidni dozator

Sadržaj:  
4 L

BEZ  
MIKRO-  
PLASTIKE

BEZ  
MIKRO-  
PLASTIKE



## 1426 Plastic Dispenser

Plastični dozator za:

- › 1425 Eco Clean, pasta za čišćenje ruku



## 2350 Shield-Master Evo

Poliesterski kombinezon za farbanje

Izdržljiv poliesterski kombinezon od prozračne tkanine sa ventilacionom mrežom na leđima i ispod pazuha.

- › može se prati u mašini
- › antistatički i otporan na kidanje
- › bez dlačica
- › dva džepa na leđima
- › džepovi za nalivnike za kolena
- › najlonske manžete na zglobu



## 2355 Shield-Master Evo Paint Coat

Poliesterski mantil za farbanje

Mantil štiti od opštih mrlja koje mogu nastati tokom prskanja boje i sprečava kontaminaciju farbane površine prašinom i vunicama.

- › dvostruki dizajn rajsferšlusa sa zaštitnim prekllopom
- › podesiva kapuljača sa povlačnom vezom
- › uključuje džepove na grudima i bočne džepove
- › dva praktična bočna džepa
- › elastične manžete na zglobu
- › za udobnost
- ›

---

Veličina:  
M, L, XL, XXL

---

Veličina:  
M, L, XL, XXL



Elastične manžete  
na zglobo za  
udobnost

# Proizvodi za čišćenje automobila



	8005 Multiwash Turbo	8030 Twister Turbo	8025 Rim Power	8048 Rubber Black	8065 Gleam	8064 Tex+
Razblaživanje vodom	1:50-1:67	1:20-1:50	1:30-1:50	Spremno za upotrebu	Spremno za upotrebu	1:20-1:30
Ručno pranje	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Perač pod pritiskom	✓	✓	✓			
Unutrašnje čišćenje					✓	✓
Točkovi			✓	✓		

**silco®**

# 8005 Multiwash Turbo

Visoko koncentrovani deterdžent



Uklanja masnoće, ulje,  
vosak i druge ostatke  
saobraćajne prljavštine



Pogodno za predpranje,  
čišćenje felni i motora



Vrlo efikasno uklanja  
ostatke insekata

Razblaživanje vodom

**1:20**

Odmašćivanje,  
čišćenje  
motora

**1:33**

Čišćenje  
felni

**1:50**

Predpranje,,  
uklanjanje  
insekata





## 8005 Multiwash Turbo

Visoko koncentriovano i snažno alkalno sredstvo za predpranje/odmašćivanje opšte namene. Prvenstveno namenjeno za lična vozila. Za najtvrdokornije prijavštine.

- › Uklanja masnoće, ulje, vosak i druge ostatke saobraćajne prljavštine
- › Predpranje, čišćenje felni i motora
- › Uklanjanje ostataka insekata



## 8030 Twister Turbo

Koncentrisani šampon za automobile

Visoko koncentrisani premium šampon za ručno pranje karoserije i plastičnih delova.

- › visoka viskoznost, velika moć penjenja
- › nežan prema koži



## 8025 Rim Power

Koncentrisani kiselinski čistač

Snažan čistač na bazi kiseline za točkove i aluminijumske felne. Veoma visok sadržaj aktivne komponente.

- › odmašćuje, lako uklanja ostatke kočione prašine, katran
- › uklanja kamenac
- › ne oštećuje ventile za vazduh



## 8048 Rubber Black

Čistač i kondicioner za gumu

Vrhunski proizvod na bazi rastvarača za čišćenje, negu i zaštitu gumenih površina, posebno automobilskih guma.

- › lako se nanosi putem prskalice
- › brzo se suši, antistatički efekat
- › izvrsan sjaj koji traje do 14 dana

100% Alkalnost

20% Penjenje

Sadržaj:  
5 kg / 28 kg

0% Alkalnost

100% Penjenje

Sadržaj:  
5 L / 25 L

100% Alkalnost

100% Penjenje

Sadržaj:  
5 L / 25 L

Sadržaj:  
5 L



## 8065 Gleam

Mleko za čišćenje i zaštitu kokpita

Gleam je posebno formulisan da pruži optimalnu negu i zaštitu za enterijer vašeg automobila. Korišćenjem savremene polimerne tehnologije, Gleam nudi kompletna rešenja za negu prašnjavih i izbledelih površina na panelima vrata, instrument tablama i vinilu, istovremeno pružajući optimalnu zaštitu.

- › čišćenje i zaštita
- › polusajnji izgled
- › prijatan miris
- › dugotrajni i antistatički zaštitni film



## 8064 Tex+

Penušavo sredstvo za tekstil

Univerzalno, koncentrisano blago sredstvo za mašinsko čišćenje automobilskih sedišta, navlaka, tapiserija, tepiha i većine čvrstih površina.

- › suva stabilna pena, laka za uklanjanje
- › efikasno u upotrebi sa usisivačima
- › osvežava boje, prijatan miris



## 4004 Ultra+ Clean

Univerzalna pena za čišćenje u spreju

Universalna, aktivna pena brzo i efikasno uklanja mrlje sa svih vrsta površina.

- › aktivna pena prijatnog mirisa
- › brzo i delotvorno dejstvo
- › za sve vrste površina
- › (staklo, tekstil, itd.)



## 4600 Citrus Cleaner

Snažni sprej za čišćenje i odmašćivanje

Snažno, veoma efikasno univerzalno sredstvo za čišćenje i uklanjanje masnoća, pogodno za različite površine. Deluje brzo, ne oštećuje tretiranu površinu. Pogodno za kontrolu poliranja. Omogućava objektivnu procenu kvaliteta površine nakon poliranja.

- › efikasno uklanja nalepnice ili tragove lepka
- › čisti i uklanja zaostale masnoće, ulja, silikone, itd.
- › na bazi 100% biljnih rastvarača
- › (ne sadrži hlorkovodonike ili naftne rastvarače)
- › prijatan miris citrusa



Sadržaj:  
5 L



Sadržaj:  
5 L



Sadržaj:  
500 ml



Sadržaj:  
500 ml



## 7004 Plastic Restorer

Restaurator plastike

Bistar zaštitni preparat za plastične komponente. Namenski je formulisan da obnovi izbledele, izbeljene i oštećene teksturirane plastične površine, vraćajući im prvočitan izgled i sjaj.

- › UV zaštita koja sprečava da nova teksturirana plastika izbledi i dobije "tigraste pruge" (tiger stripes)
- › bez silikona



## 8003 Cockpit Cleaning and Care

Sprej za čišćenje i negu kokpita

Sredstvo za čišćenje i negu instrument table kokpita, proizvedeno na bazi kvalitetnih sredstava za čišćenje i hranljivih sastojaka.

- › istovremeno čisti, polira i hrani
- › štiti od prašine, prljavštine i vlage
- › osvežava boju
- › antistatičko
- › prijatan miris raja
- › dostupan u sjajnoj i mat verziji

Sadržaj:  
600 ml Izgled:  
Sjaj / Mat

Sadržaj:  
600 ml Izgled:  
Sjaj / Mat



## 8040 Relumens

Set za reparaciju farova

Doživite jednostavnu obnovu farova, koja efikasno uklanja ogrebotine, žutu oksidaciju i zamućenost. Ovaj set predstavlja sveobuhvatno rešenje za restauriranje automobilskih farova, štiteći dugovečnost i svetlosnu moć farova, obezbeđujući trajne performanse i jasnoću tokom godina.

- › bez napora obnavlja farove za poboljšanu vidljivost i bezbednost
- › brza primena štedi vreme uz obezbeđivanje dugotrajnog rezultata
- › čuva i povećava prodajnu vrednost vozila



Pre

Posle

Skenirajte QR kod  
da pogledate video:



Set sadrži:  
Tečnost za polimerizaciju, grejna posuda, uputstvo za upotrebu

Dopuna:  
600 ml



## 5204 Sprayer RIM ACD

Profesionalna prskalica za kisela sredstva za čišćenje

Professional sprayer with PP pump, for applying acid-based detergents.

- › upotrebljiva zapremina: 1,5 L
  - › radni pritisak: 3 bara
  - › sa sigurnosnim ventilom
  - › cev sa plastičnim omotačem za zaštitu povratnog ventila
  - › posebno premazana opruga
  - › saptivač: FPM (Viton®)
- › 80% poliester / 20% poliamid
- › overlock šavovi
- › mogu se prati na 90°C
- › 4 komada u 4 različite boje

Upotrebljiva zapremina:  
1.5 L



## 8063 Microfibre Towel

Set super mekih mikrofiber krpa

Set od četiri mikrofiber krpe profesionalnog kvaliteta, svaka u jedinstvenoj boji, obezbeđuje čišćenje površina bez ogrebotina. Bilo da se koriste sa sredstvima za čišćenje ili bez njih, postižu besprekorni završni sjaj, što ih čini idealnim za zadatke kao što su uklanjanje keramičkog premaza, detaljerskih sprejeva, voska, pasta, zaštitnih premaza, glazure, polira i sl.

- › 80% poliester / 20% poliamid
- › overlock šavovi
- › mogu se prati na 90°C
- › 4 komada u 4 različite boje

Veličina:  
40 x 40 cm, 4 kom

# Tehnički sprejevi

***silco***®

# 1010 Brake Cleaner

Sredstvo za čišćenje pri montaži

Koristi se za čišćenje:



- Bez potrebe za krpama i četkama
- Sadrži visok udeo čistog acetona
- Ne oštećuje gumene i plastične delove





## 1010 Brake Cleaner

Sredstvo za čišćenje pri montaži u spreju



Visoko aktivno specijalno sredstvo za čišćenje namenjeno je za uklanjanje masnoća i ulja sa mašinskih delova, disk kočnica, kočionih delova i drugih površina. Ne sadrži reciklirane sirovine.

- › pruža visok efekat čišćenja i sadrži značajnu količinu čistog acetona
- › ne ostavlja talog
- › nije korozivan i bezbedan je za gumene i plastične delove
- ›



Sadržaj:  
600 ml



## 1050 Brake Cleaner

Sredstvo za montažno čišćenje



Visoko efikasno specijalizovano sredstvo za uklanjanje ulja i masnoća sa mašinskih delova, disk kočnica, kočionih komponenti i raznih površina. Ne sadrži reciklirane materijale.

- › pruža snažno čišćenje uz acetonsku osnovu
- › ne ostavlja talog
- › nije korozivan i bezbedan je za gumene i plastične delove
- ›



Sadržaj:  
25 L



## 5208 Sprayer BC

Prskalica za nanošenje sredstva za čišćenje kočnica

Profesionalna prskalica sa najlonskom pumpom za nanošenje sredstva za čišćenje kočnica.

- › korisna zapremina: 1,5 L
- › radni pritisak: 3 bara
- › sa sigurnosnim ventilom
- › cev sa plastičnim omotačem za zaštitu povratnog ventila
- › zaptivači: FPM (Viton®)



Upotrebljiva zapremina:  
1.5 L



## 4540 Rust Solvent

Rastvarač rđe MoS2



Svestran, efikasan lubrikant i uklanjač rđe za otpuštanje zarođalih i zaglavljenih spojeva.

- › čisti i uklanja rđu
- › nudi dugotrajnu zaštitu od korozije
- › istiskuje vlagu (takođe iz električnih kontakata i provodnika)



**Veoma efikasan u otpuštanju zardalih i zaglavljenih spojeva.**



Sadržaj:  
500 ml



## 3300 Lubriten

HSM Lepljivi lubrikant




Efikasan lubrikant na bazi specijalne mešavine rastvarača, aditiva i specijalnih ulja. Omogućava dugotrajno unutrašnje i spoljašnje podmazivanje lanaca, ležajeva, zupčastih mehanizama, O-prstenova i svih vrsta zglobova, kvačila, čeličnih užadi.

- › otporan na visok pritisak
- › izuzetna penetraciona svojstva
- › štiti od korozije
- › odbija vodu i prašinu
- › otporan na temperature od -40°C do +200°C



## 5500 Thyxo Lube

Univerzalni lubrikant



Bezmasni lubrikant koji ne kapa, sa izuzetnim penetracionim dejstvom. Pogodan za podmazivanje i sprečavanje škripanja raznih vodilica, brtvi, brava, šarki, šina i drugo. Idealan za primenu na vidljivim mestima gde je potpuna čistoća i efikasno podmazivanje neophodno (odbija prašinu).

- › penetraciono dejstvo
- › otporan na pritisak
- › otporan na temperature od -50°C do +210°C



## 3004 Coppex

Anti-seize lubricant



Vrhunski lubrikant protiv zakočavanja, sredstvo za odvajanje i zaštitu od korozije, otporan na visoke temperature. Sprečava zakočavanje i lepljenje, hladno zavarivanje, habanje i kidanje, kao i pojavu rđe.

- › visoka lepljivost
- › bez silikona
- › otporan na temperature do +1300°C



## 4400 Multi 6

Multipurpose 6in1 aerosol



Univerzalni sprej sa 6-u-1 formulom za trenutno dejstvo.

- › otpušta zardjale vijčane spojeve
- › uklanja vlagu iz električnih kontakata i finih pukotina
- › sprečava škripu i cretanje
- › obezbeđuje dugotrajanu zaštitu od korozije
- › uklanja rđu
- › podmaže vodilice i šarke

Sadržaj:  
500 ml

Sadržaj:  
500 ml

Sadržaj:  
500 ml

Sadržaj:  
500 ml



## 5005 Silicoil

Providni silikonski lubrikant



Providni lubrikant za transportne trake, klizne šine, vodilice i brave. Obezbeđuje izvanredna klizna svojstva na gotovo svim površinama. Takođe deluje kao sredstvo za negu i odvajanje za plastične, gumene, drvne i metalne površine.

- › ne ostavlja mrlje
- › sprečava lepljenje i škripanje površina
- › štiti električne kontakte od oksidacije i korozije;
- › istovremeno je i vodootporan
- › pogodan za montiranje gumenih delova
- › **pažnja: ne nanositi na prozore**



Sadržaj:  
500 ml

# Rođenje 9600 X-Cure

Rekli su da je to nemoguće.

Bilo je to običan novembarski sastanak o proizvodima 2014. godine. Tada se pojavila tema sa kojom se ceo industrijski sektor mučio – vreme sušenja. Lakovi su se suviše dugo sušili, usporavajući rad i smanjujući produktivnost.

Tada je dr Matjaž Ravnjak, naš menadžer za istraživanje i razvoj, dobio ideju: „Šta ako razvijemo lak koji se osuši za samo sat vremena na 20°C?“

Usledio je skeptičan smeh. „Daj, budi ozbiljan“, rekli su. Ali Matjaž se nije šalio. Bio je inspirisan i odgovorio je: „Učiniću to“.


I uspeo je.

Samo godinu dana kasnije, kompanija Silco lansirala je ono što će postati prava revolucija u svetu farbanja – Lak koji se suši za sat vremena na sobnoj temperaturi, a samo 5 minuta u pećnici. Tada se zvao 9600 Maxx Air Cure, danas je poznat kao 9600 SFR X-Cure. Ime mu se razvijalo, ali njegovo nasleđe ostaje nepromjenjeno.



Čak i posle 10 godina, on i dalje nanovo definiše brzinu, efikasnost i pouzdanost u autolakirerima širom sveta.

X-Cure nije bio samo prodor. Bio je dokaz da je nemoguće samo pitanje mišljenja.

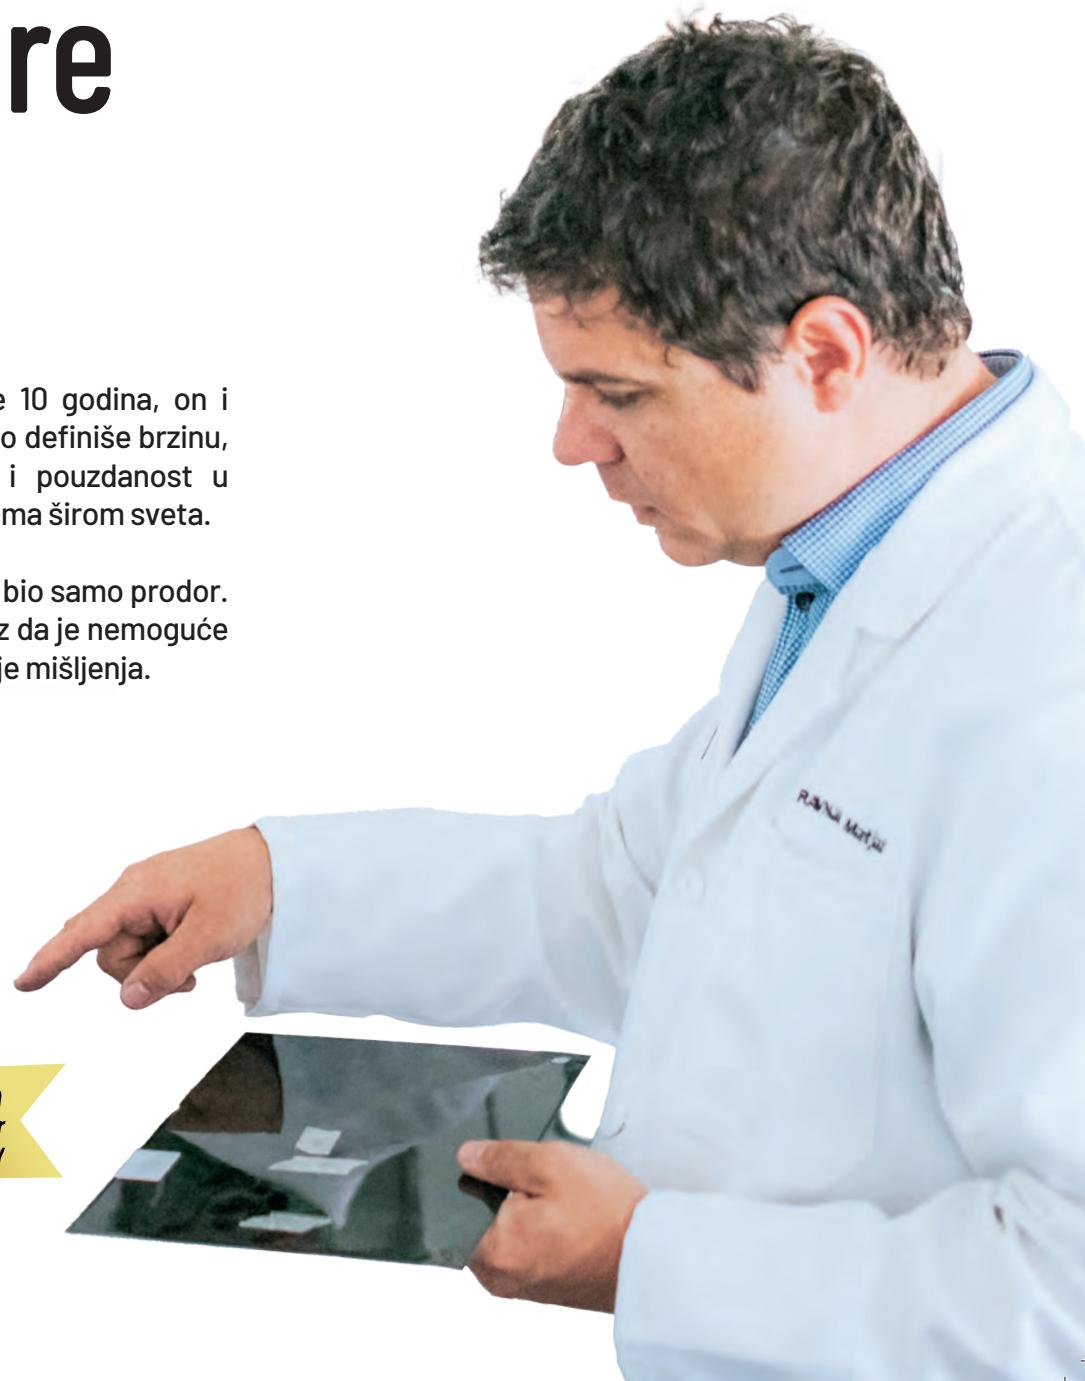

# Silco robna marka





## 2271 T-Shirt Power to the Painters

Premium majica

Kolekcionarska majica u ograničenoj ediciji, u čast autolakirera. Napravljena za one koji rade s ponosom.

---

Veličina:  
M / L / XL / XXL



## 2349 T-Shirt Silco Shark

Premium majica

Pokažite svoju dominaciju sa našom majicom inspirisanim ajkulom, simbolom Silco brenda..

---

Veličina:  
M / L / XL



## 2338 T-Shirt Silco Logo

Premium majica

Dokaz da su klasici i dalje sjajni. Silco logo na grudima i ispod kragne na leđima.

---

Veličina:  
M / L / XL



## 2259 Hoodie Silco

Premium majica s kapuljačom

Ova posebno dizajnirana majica s kapuljačom kreirana je isključivo za elitnu zajednicu veštih autolakirera.

Pripadate zajednici profesionalaca koji teže ništa manjem od savršenstva, pružajući besprekoran rezultat koji ističe umetničku vrednost vašeg rada.

---

Veličina:  
M / L / XL / XXL



## 2266 Jakna sa kapuljačom

Udobna, lagana, vodootporna

Hladnoća više neće biti vaš neprijatelj. Prošivena, mekana na dodir, sa pristajanom kapuljačom i štitnikom za bradu.

- › dvoje prednjih džepova sa rajsferšlusom
- › torba za nošenje uključena
- › vodootporna i vetrootporna



## 2288 Prsluk

Udoban, lagan, vodootporan

Svakodnevni prsluk koji možete kombinovati po želji. Prošiven, mekan na dodir i sa štitnikom za bradu.

- › dvoje prednjih džepova sa rajsferšlusom
- › torba za nošenje uključena
- › vodootporan i vetrootporan



## 2321 Majca Silco

Pamučna majca

Majica od 100% peglanog pamuka sa štampanim Silco logoom na prednjoj strani. Dostupna u crnoj boji.



## 2242 Polo majca Silco

Polo majica sa elastirom

Polo majice od 96% pamuka i 4% elastana, mikro pike strukture, sa štampanim Silco logoom na prednjoj strani. Za udobno nošenje, ova polo majica ima preklopni okovratnik sa dugmadima i kratke rukave.

---

Veličina:  
M / L / XL / XXL

---

Veličina:  
S / M / L / XL / XXL

---

Veličina:  
S / M / L / XL / XXL

---

Veličina:  
S / M / L / XL / XXL



## 2538 Pletena kapa

Topla zimska kapa

Ova udobna, debelo pletena kapa je sve što vam je potrebno da vam glava bude topla.



## 2342 Naočare za sunce Silco

Polarizovane naočare za sunce

Unapredite svoj stil i zaštitite oči sa Silco polarizovanim naočarima za sunce. Odlikuju se elegantnim crnim okvirima sa 3D izvezenim Silco logom i polarizovanim sočivima za vrhunsku jasnoću vid.



## 2025 Silco Energetsko piće

Refinish energetski booster

Vrhunski energetski booster dizajniran specijalno za autolakiere i ljubitelje automobila.

Zahvaljujući svojoj posebno kreiranoj formuli, pruža snažan nalet energije, omogućavajući vam da postignete viši nivo izdržljivosti i koncentracije te završite svoje projekte nenadmašnom brzinom i preciznošću.



## 2356 Coffee Cup

Šolja za kafu

---

Veličina:  
Jedna veličina

---

Sadržaj::  
0.25 L



## 2325 Sat Silco

Zidni sat

Okrugli zidni sat prečnika 35 cm u crnoj boji. Baterija je uključena.



## 2326 Reklamna zastava Silco

Savitljivi reklamno postolje

Visokokvalitetan štampani Silco logo u boji na poliesterskom materijalu, otporan na različite vremenske uslove. Leteći banner se sastoji od štampane zastavice, višedeljnog savitljivog štapa i sklopive metalne baze.


Čitav sistem je pakovan u malu torbu za nošenje radi praktičnog transporta. Jednostavan za postavljanje i korišćenje, pogodan za upotrebu u zatvorenom i na otvorenom prostoru.

---

Prečnik: Boja:  
35 cm Crna

---

Dimenzije:  
92 x 165 cm

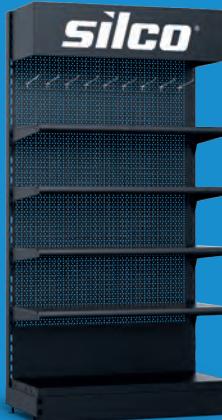

## 2348 Stalak za prikaz proizvoda

200x100x40 cm

Brzo i lako se sastavlja bez upotrebe šrafova.

- › Svaki stalak uključuje:  
4 police i 9 kuka za kačenje

---

Dimenzije:  
200 x 100 x 40 cm



## 2243 Kesa Silco

Poklon kesa

Mat završna obrada, visokokvalitetna torbica sa ručkama od kanapa, izrađena od obrađenog laminiranog papira sa nežnim izgledom.

---

Dimenzije:  
24 x 37 x 9 cm



## 2343 Blok za pisanje Silco

Blok sa spiralom



## 2246 Blok za pisanje Silco

A4 blok za pisanje

Blok za pisanje formata A4. Sadrži 50 listova hartije sa linijama i odštampanim logotipom u boji, sa lepljenim zaglavljem, perforacijom i dve rupe za lakše arhiviranje.



## 2232 Hemijska olovka Silco

Hemijska olovka

Ikona klasičnog pisaćeg pribora.  
Funkcionalna do poslednjeg detalja.  
Opušteno pisanje sa samopouzdanom,  
visokokvalitetnom hemijskom olovkom.




## 2249 Upaljač Silco

Cricket upaljač



## 2247 Nalepnica Silco

Nalepnica

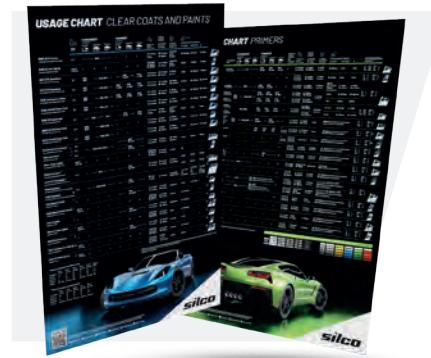

## Tabele upotrebe

- › "Tabela upotrebe lakova i boja"
- › "Tabela upotrebe prajmera"



## Posteri

- › Poster "Prajmovanje plastike"
- › Poster "Odaberite pravi Silco kit"

# Pratite nas!

Ostanite povezani. Bilo kada. Bilo gde.

Otkrivajte najnovije vesti od Silco-a, gde god da se nalazite. Prijavite se za naš bilten, pročitajte savete stručnjaka, pogledajte video zapise o proizvodima ili nas kontaktirajte putem društvenih mreža.

Prijavite se za naš bilten.

Budite prvi koji će saznati novosti, dobiti savete i obaveštenja novim proizvodima.

Posetite [www.silco.si](http://www.silco.si) da se prijavite.

Povežite se s nama na društvenim mrežama.

Pratite nas za svakodnevnu inspiraciju, sadržaj iza kulisa i primere upotrebe proizvoda iz stvarnog sveta.

 @SilcoOfficial

 @silco\_official

 @silco\_official

 @silco\_official\_

 Silco Official



**silco**®



*The Finest Refinish Materials*

Silco d. o. o.  
Šentrupert 5a, 3303 Gomilsko, Slovenia  
Tel.: +386 (0)3 703 31 80

[www.silco.si](http://www.silco.si)



Povežite se s nama na društvenim mrežama.



@SilcoOfficial



@silco\_official



Silco Official



@silco\_official



@silco\_official\_

Prod. Nr. 5241-EN

Distributer: